

POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur Panasonic

Pg. A-2

Panasonic
heating & cooling solutions



Pompes à chaleur York

Pg. A-17


Haier
HVAC Solutions



Pompes à chaleur York

Pg. A-17

 **YORK**[®]
AUTHORIZED DISTRIBUTOR



Panasonic

heating & cooling solutions



Choisissez pour une marque forte et un partenaire fiable

Frigro est votre partenaire fiable avec une connaissance technique approfondie. **Panasonic** vous offre une large gamme de solutions qualitatives en pompes à chaleur et climatisation.

La collaboration étroite entre **Panasonic Heating and Cooling Solutions** et **Frigro** vous offre la réponse à tous vos questions.

Expérience

Panasonic Heating and Cooling Solutions est un pionnier dans la recherche et l'innovation depuis déjà 60 ans afin de garantir un confort optimal pour vos clients. Grâce à cette collaboration depuis de nombres années vous pouvez compter sur une connaissance technique approfondie.

Économie d'énergie, performance et fiabilité

Les pompes à chaleur **Panasonic** vous offrent une excellente performance, même dans des conditions extrêmes. Les solutions **Panasonic** sont très fiable et vous garantissent des coûts d'opération très bas. La marque **Panasonic** est connu en Europe pour ces produits de haute qualité, il en va de même pour sa gamme de pompes à chaleur, qualité avec une haute performance.

Gamme étendue

s'Il s'agit de climatisation d'un local, un immeuble, un hôtel ou des bureaux... **Panasonic Heating and Cooling Solutions** vous offre la solution appropriée. Grâce à sa large gamme de solutions air-air et air-eau, vous êtes en mesure de sélectionner l'appareil idéal pour chaque projet.

Soutien et service de Frigro

Grâce à votre partenaire **Frigro** vous pouvez compter d'un support technique avancé : avant, pendant et après votre projet. Notre service technique et bureau d'étude vous garantissent un support pendant la réalisation de votre projet. Vous pouvez nous consulter pour des calculs de bilans thermiques et frigorifiques et la sélection du produit adapté à votre besoin. Via notre **Frigro Training Center** vous bénéficiez des formations des différentes solutions. Vous recevrez des conseils et astuces pour le montage, le démarrage et la diagnose des installations. Avec le plateforme **Panasonic Pro Club**, vous accéder à de nombreuses outils de sélection et manuels en ligne.

POMPE À CHALEUR PANASONIC - AQUAREA

AIR-EAU


Panasonic
 heating & cooling solutions

A

A-3

Les pompes à chaleur Panasonic Aquarea air-eau vous offrent des diverses solutions pour des applications résidentielles et commerciales. Vous y trouvez des solutions qui conviennent pour des nouveaux bâtiments ou rénovation.

AQUAREA

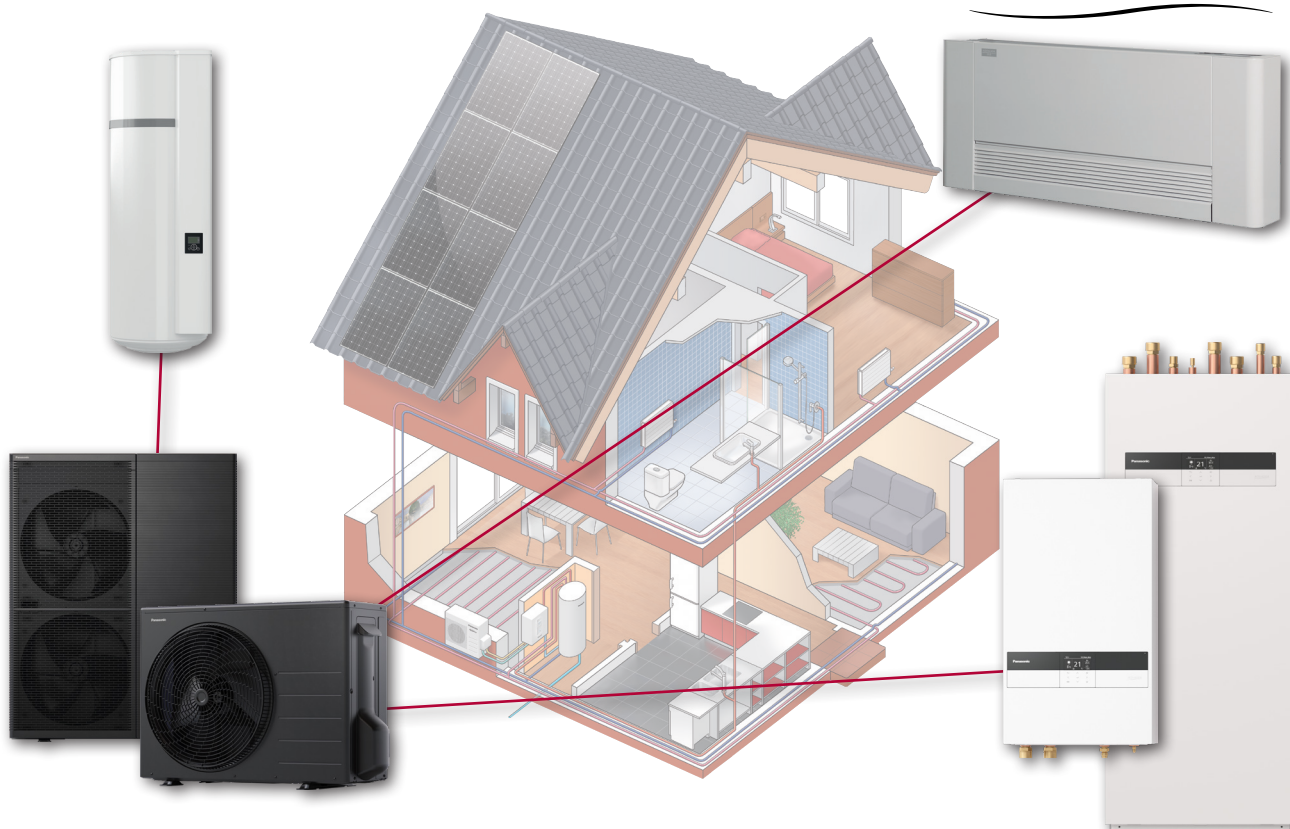

- **Label A++/ A++:** fonctionnement extrêmement économe d'énergie, grâce à la technologie Inverter+.
- **Systèmes Tcap:** COP haut et conservation de la capacité disponible, même à les températures très basses.
- **All-in one:** systèmes avec ballon en inox intégré, pour l'eau chaude sanitaire, sans besoin d'un ballon tampon pour le chauffage de la maison individuelle.
- **Équipement complet:** tous les modèles sont équipés avec: débitmètre d'eau Vortex, vanne d'arrêt, filtre d'eau, ...
- **Possibilités de connexion:** système bivalent, prêt pour smart grid, connexion piscine, 2 régimes de chauffage, gestion des vannes mélanges, ...
- **Opération tactile et via smartphone:** le système a un écran tactile qui peut fonctionner comme thermostat d'ambiance. Les modèles peuvent être utilisés et analysés via un module Internet.
- **... et beaucoup plus:** veuillez nous contacter et découvrez tous les avantages de cette gamme étendue.

A++ ErP 55°C	A++ ErP 35°C	A DHW 55°C	A CLASS WATER PUMP AUTO SPEED	INVERTER +			
5,08 COP HIGH PERFORMANCE	-15°C CONSTANT HEATING T-CAP	65°C OUTPUT WATER HIGH TEMP	DHW	-20°C HEATING MODE	WATER FILTER	STOP VALVE	FLOW SENSOR
BOILER CONNECTION	SOLAR KIT	ADVANCED CONTROL	INTERNET CONTROL	BMS CONNECTIVITY	5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY		

R32
 REFRIGERANT

R290
 NATURAL REFRIGERANT

Plus d'informations:

• www.frigro.be

Panasonic
heating & cooling solutions

POMPE À CHALEUR PANASONIC - DOMESTIC

GAMME RÉSIDENTIELLE

V-18/2/2025

Depuis des années, Panasonic est la marque renommée des installations résidentielles. La gamme RAC s'efforce pour un confort optimale et une manipulation facile. Les modèles ont une finition esthétique et conviennent pour chaque type d'intérieur et vous offrent quelques options uniques. Cette vaste gamme des unités, vous offre des solutions idéales pour votre client.



- **Économies d'énergie ECONAVI:** grâce au fonction Econavi et technologie Inverter+, vous pouvez économiser jusqu'à 38% d'énergie.
- **Label A+++ / A+++:** même dans des conditions extrêmes les pompes à chaleur Panasonic vous offrent une haute efficacité.
- **NANOE air sain:** le filtre à air intégré nettoie l'air des bactéries, des mycètes et des odeurs désagréables. Ceci contribue à un environnement sain.
- **Fonctionnement silencieux:** avec un niveau sonore de 19 dB(A) vous n'entendez quasiment pas le fonctionnement de l'unité intérieure.
- **Respectueux pour l'environnement:** l'environnement est important pour Panasonic, donc les pompes à chaleur sont conçus d'une manière respectueuse pour l'environnement. En plus, vous pouvez opter pour le réfrigérant R32.
- **INTESIS HOME, connectivité étendue:** le système peut être géré via un module Internet ou être branché sur un système de gestion centrale.
- **... et beaucoup plus:** veuillez nous contacter et découvrez tous les avantages de cette gamme large.

38% ECONAVI	A+++ 10,50 SEER	A+++ 6,20 SCOP	INVERTER+ R2 ROTARY COMPRESSOR	R32 NEW REFRIGERANT GAS
nanoe 99%	PM2,5 FILTER	19dB(A) SUPER QUIET	HUMIDITY CONTROL MILD DRY	AEROWINGS
-10°C COOLING MODE	-15°C HEATING MODE	SUMMER HOUSE	R410A/R22 RENEWAL	R22 RENEWAL
INTEGRATION P-LINE	INTERNET CONTROL	BMS CONNECTIVITY	5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY	product design award 2013

Plus d'informations:

• www.frigro.be

POMPE À CHALEUR PANASONIC - PACi

GAMME COMMERCIALE

Panasonic
 heating & cooling solutions

A


A-5

Les systèmes professionnels Panasonic PACi vous offrent des solutions de 3,5 à 16kW. Les modèles sont disponibles en exécution Standard et Elite.

PACi Standard est une solution souvent utilisée dans des magasins, bureaux, etc. Si vous avez besoin pleine capacité avec des températures extérieures basses, les solutions Elite vous offrent une efficacité optimale.



- **Économies d'énergie:** la série PACi Elite vous offre une efficacité maximale, même aux températures extérieures extrêmement basses.
- **Choix des modèles intérieurs:** vous avez une large gamme des unités intérieures à votre disposition. En plus les solutions sont appropriées pour les applications C.T.A. ou pour des rideaux d'air.
- **Température d'espace basse:** cette série est applicable pour des espaces avec une température de consigne de 8°C, par exemple un atelier ou refroidissement cave à vin.
- **Connectivité étendue:** le système peut être géré via de nombreuses types de télécommandes, via smartphone avec Intesis Home, installation domotique, Panasonic Smart Cloud ou un système de gestion centrale.
- **... et beaucoup plus:** veuillez nous contacter et découvrez tous les avantages de cette gamme large.

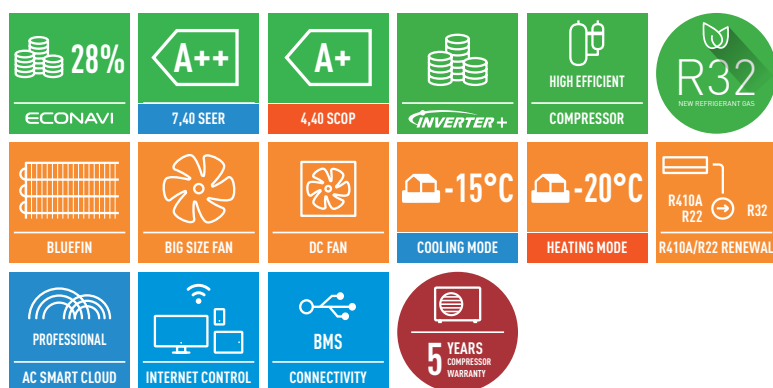

Plus d'informations:

 • www.frigro.be


Panasonic
heating & cooling solutions

POMPE À CHALEUR PANASONIC - DRV

GAMME DRV

Les systèmes Panasonic DRV sont conçus pour un fonctionnement efficace de l'énergie et un grand confort pour l'utilisateur finale, mais aussi pour faciliter le montage et la mise en service.

Ces systèmes 2-tubes et 3-tubes vous offrent une vaste gamme des unités intérieures, qui forment une solution idéale pour les demandes les plus exigeantes.

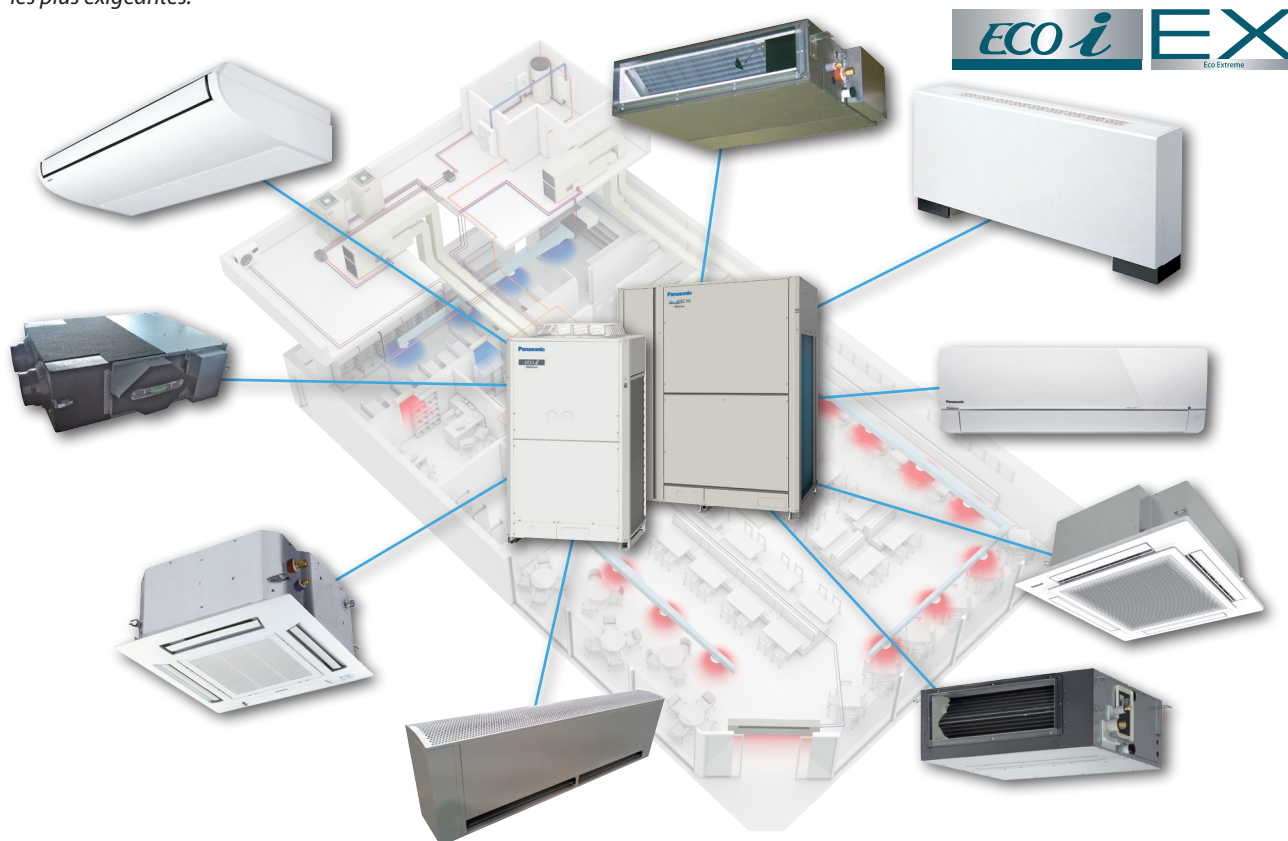

- **Rendement haut et rétention de capacité:** rendement haut et une rétention de capacité exceptionnellement haute, même dans des conditions extrêmes.
- **Fiable:** les systèmes sont de haute qualité, construit pour la fiabilité: gestion d'huile spécifique, inverter double, compresseur rotative, ...
- **Connectivité étendue:** le système peut être géré via de nombreuses types de télécommandes, via smartphone avec Intesis Home, installation domotique, Panasonic Smart Cloud ou un système de gestion centrale.
- **... et beaucoup plus:** veuillez nous contacter et découvrez tous les avantages de cette gamme large.



Plus d'informations:

• www.frigro.be

Haier

HVAC Solutions

Pompes à chaleur Haier



Haier

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

PEARL PREMIUM



- Flux d'air Coanda Plus
- Auto-nettoyant
- Steri-clean 56°C
- Stérilisation UVC
- Commande wifi intégrée
- Installation facile
- Contact ON/OFF
- Basse niveau sonore
- Fourni avec télécommande à infrarouge

Modèles muraux Pearl Premium

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Dimensions (L x P x H)	Prix
		kW	kW	dB(A)	mm	EUR
00104070	AS20PBAHRA	2,00	2,50	29	805 x 200 x 290	270,30
00104071	AS25PBPBPHRA-PRE	2,70	3,10	29	805 x 200 x 292	270,30
00104072	AS35PBPBPHRA-PRE	3,60	3,90	29	805 x 200 x 292	278,25
00104073	AS50PDPBPHRA-PRE	5,30	5,80	37	975 x 220 x 320	377,63
00104074	AS71PEPHRA-PRE	7,10	7,40	38	1105 x 240 x 335	492,90

* Uniquement disponible en multi-split.

Kit Pearl Premium

N° Art.	Kit	Pression sonore unité extérieure	Connexions	Dimensions unité extérieure (L x P x H)	Prix
		dB(A)	Inch	mm	EUR
00105560	Kit - Pearl 2,5 kW	49	1/4" - 3/8"	764 x 269 x 543	930
00105561	Kit - Pearl 3,5 kW	61	1/4" - 3/8"	867 x 313 x 553	1 002
00105562	Kit - Pearl 5,0 kW	60	1/4" - 1/2"	905 x 322 x 643	1 395
00105563	Kit - Pearl 7,1 kW	65	1/4" - 5/8"	969 x 374 x 703	1 805

Haier

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

FLEXIS PLUS



- Flux d'air 3D
- Capteur Eco
- I Feel
- Auto-nettoyant
- Steri-clean 56°C
- Stérilisation UVC
- Commande wifi intégrée
- Installation facile
- Basse niveau sonore
- Fourni avec télécommande à infrarouge

Flexis Plus, modèles muraux blanc

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Dimensions (L x P x H)	Prix
		kW	kW	dB(A)	mm	EUR
00104795	AS20S2SF1FA-MW3*	2,00	2,50	28	856 x 197 x 300	475,00
00104796	AS25S2SF1FA-MW3	2,60	3,20	28	856 x 197 x 300	475,00
00104797	AS35S2SF1FA-MW3	3,50	4,20	29	856 x 197 x 300	503,50
00104798	AS42S2SF1FA-MW3	4,20	4,70	29	856 x 197 x 300	589,00
00104799	AS50S2SF1FA-MW3	5,20	6,00	38	999 x 225 x 323	627,00
00104800	AS71S2SF1FA-MW3	7,00	8,00	40	1115 x 235 x 343	722,00

* Uniquement disponible en multi-split.



- Flux d'air 3D
- Capteur Eco
- I Feel
- Auto-nettoyant
- Steri-clean 56°C
- Stérilisation UVC
- Commande wifi intégrée
- Installation facile
- Basse niveau sonore
- Fourni avec télécommande à infrarouge

Flexis Plus, modèles muraux noir mat

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Dimensions (L x P x H)	Prix
		kW	kW	dB(A)	mm	EUR
00104789	AS20S2SF1FA-MB3*	2,00	2,50	28	856 x 197 x 300	513,00
00104790	AS25S2SF1FA-MB3	2,60	3,20	28	856 x 197 x 300	513,00
00104791	AS35S2SF1FA-MB3	3,50	4,20	29	856 x 197 x 300	541,50
00104792	AS42S2SF1FA-MB3	4,20	4,70	29	856 x 197 x 300	617,50
00104793	AS50S2SF1FA-MB3	5,20	6,00	38	999 x 225 x 323	674,50
00104794	AS71S2SF1FA-MB3	7,00	8,00	40	1115 x 235 x 343	807,50

* Uniquement disponible en multi-split.

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

CONSOLES

Haier



- Faible niveau sonore
- Double flux d'air
- Design compact
- Sommeil paisible
- Commande wifi intégrée
- Steri-Clean 56°C
- Détecteur R32
- Inclusif télécommande à infrarouge

Consoles

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Dimensions (L x P x H)	Prix
		kW	kW	dB(A)	mm	EUR
00104034	AF25S2SD1FA(D)	2,50	3,00	29	700 x 210 x 600	855,00
00104035	AF35S2SD1FA(D)	3,40	3,50	31	700 x 210 x 600	902,50
00104036	AF42S2SD1FA(D)	4,20	4,70	36	700 x 210 x 600	950,00
00104037	AF50S2SD1FA(D)	5,00	5,40	40	700 x 210 x 600	997,50

Haier

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

MODÈLE PLAFONNIER



- Peut être installé comme modèle plafonnier (montage horizontal) ou comme console (montage vertical).
- Réfrigérant R32
- Faible niveau sonore
- Flux d'air Flow+
- 5 vitesses de ventilateur
- Fonction Fresh-air
- Contact ON/OFF
- Module wifi intégrée
- Stérilisation UVC
- Télécommande à commander séparément

Modèle plafonnier

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Dimensions (L x P x H)	Prix
		kW	kW	dB(A)	mm	EUR
00104809	AC25S2SG1FA(H)	2,50	3,10	30	1000 x 230 x 680	998
00104087	AC35S2SG1FA(H)	3,50	4,00	35	1000 x 230 x 680	1 036
00104088	AC50S2SG1FA(H)	5,00	5,80	40	1000 x 230 x 680	1 093
00104089	AC71S2SG1FA(H)	7,10	7,80	39	1325 x 230 x 680	1 235
00104083	AC105S2SH1FA(H)	9,50	10,20	42	1325 x 230 x 680	1 378
00104084	AC125S2SK1FA(H)	12,30	12,70	42	1650 x 230 x 680	1 473
00104085	AC140S2SK1FA(H)	13,40	15,00	44	1650 x 230 x 680	1 568
00104086	AC160S2SK1FA(H)	16,00	17,00	44	1650 x 230 x 680	1 663

Haier

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

CASSETTE 1-VOIE



- Design compact (185 mm hauteur)
- Commande wifi intégrée
- Stérilisation UVC
- Fonction Fresh-air.
- Télécommande et grille à commander séparément.

Cassette 1-voie

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Dimensions (L x P x H)	Prix
		kW	kW	dB(A)	mm	EUR
00104801	AB25S2SA1FA(H)	2,60	3,20	39	850 x 540 x 185	807,50
00104802	AB35S2SA1FA(H)	3,50	4,00	41	850 x 540 x 185	855,00
00104804	AB50S2SA1FA(H)	5,00	5,50	43	1170 x 540 x 185	902,50
00104805	AB71S2SA1FA(H)	6,90	7,60	45	1170 x 540 x 185	950,00



Grille pour cassettes 1-voie

N° Art.	Type	Description	Prix
		kW	EUR
00104803	P1B-1028IB	Grille pour cassettes 1-voie 2,5 et 3,5 kW	171,00
00104806	P1B-1348IB	Grille pour cassettes 1-voie 5 et 7,1 kW	256,50

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

CASSETTE 60X60

Haier

A

A-11



- Faible niveau sonore
- Commande wifi intégrée
- Stérilisation UVC
- Contact ON/OFF
- 4 voies indépendantes
- Fonction Fresh-air.
- Télécommande et grille à commander séparément.

Cassette 4-voies 60x60

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Dimensions (L x P x H)	Prix
		kW	kW	dB(A)	mm	EUR
00104026	AB25S2SC2FA(H)	2,50	3,23	30	570 x 570 x 260	684,00
00104027	AB35S2SC2FA(H)	3,50	4,00	32	570 x 570 x 260	779,00
00104028	AB50S2SC2FA(H)	5,00	5,50	37	570 x 570 x 260	836,00



00095147

Grille pour cassettes 4-voies 60x60

N° Art.	Type	Description	Prijs
		kW	EUR
00104090	PB-620KB(H)	Grille blanc pour cassette 60x60	161,50
00104807	PB-620KB(B)	Grille noir pour cassette 60x60	285,00

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

CASSETTE 90X90

Haier



- Faible niveau sonore
- Commande wifi intégrée
- Stérilisation UVC
- 8 voies indépendantes
- Fonction Fresh-air.
- Télécommande et grille à commander séparément.

Cassette 8-voies 90x90

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Dimensions (L x P x H)	Prix
		kW	kW	dB(A)	mm	EUR
00104029	AB71S2SG1FA(H)	7,10	7,90	39	840 x 840 x 288	884
00104030	ABH105H1ERG(H)	9,20	10,10	40	840 x 840 x 288	903
00104031	ABH125K1ERG(H)	12,30	12,70	41	840 x 840 x 288	998
00104032	ABH140K1ERG(H)	13,40	15,00	41	840 x 840 x 288	1 045
00104033	ABH160K1ERG(H)	15,00	16,00	41	840 x 840 x 288	1 093



00104808

Grille pour cassettes 8-voies 90x90

N° Art.	Type	Description	Prix
		kW	EUR
00104091	PB-950KB(H)	Grille blanc pour cassette Roundflow 90x90	285,00
00104808	PB-950KB(B)	Grille noir pour cassette Roundflow 90x90	475,00

Haier

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

GAINABLE BASSE PRESSION



- Basse niveau sonore
- Design compact (185 mm hauteur)
- Projet d'air 3D
- Inclusif pompe de relevage de condensat
- Flexibilité d'installation
- Module wifi intégrée
- Stérilisation UVC
- Les panneaux pour entrée et sortie (en option) et la télécommande sont à commander séparément.

Gainable basse pression compact

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal) kW	Cap. chauffage (nominal) kW	Pression sonore dB(A)	Dimensions (L x P x H) mm	Prix EUR
00104055	AD25S2SS1FA(H)	2,50	3,20	29	850 x 420 x 185	760,00
00104056	AD35S2SS1FA(H)	3,50	4,00	29	850 x 420 x 185	807,50
00104057	AD50S2SS1FA(H)	5,00	5,50	34	1170 x 420 x 185	902,50
00104058	AD71S2SS1FA(H)	7,10	7,50	44	1170 x 420 x 185	950,00




Grille pour gainable basse pression

N° Art.	Type	Description	Prix EUR
00104060	P1B-890IA/D	Set panneaux pour gainable basse pression 2,5-3,5 kW	171,00
00104059	P1B-1210IA/D	Set panneaux pour gainable basse pression 5-7,1 kW	199,50

Haier

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

GAINABLE MOYENNE PRESSION



- Basse niveau sonore, design compact (185 mm hauteur)
- Projet d'air 3D
- Inclusif pompe de relevage de condensat
- Flexibilité d'installation
- Module wifi intégrée
- Stérilisation UVC
- La télécommande à commander séparément.

Gainable moyenne pression

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal) kW	Cap. chauffage (nominal) kW	Pression sonore dB(A)	Dimensions (L x P x H) mm	Prix EUR
00104052	AD35S2SM3FA(H)	3,50	4,00	33	700 x 700 x 248	931
00104053	AD50S2SM3FA(H)	5,00	6,00	35	1100 x 700 x 248	1 036
00104054	AD71S2SM3FA(H)	7,10	7,60	40	1100 x 700 x 248	1 093
00104048	AD105S2SM3FA(H)	9,50	10,20	42	1500 x 700 x 248	1 378
00104049	AD125S2SM8FA(H)	12,30	12,70	44	1500 x 700 x 248	1 473
00104050	AD140S2SM8FA(H)	13,40	15,00	44	1500 x 700 x 248	1 615
00104051	AD160S2SM3FA(H)	16,00	17,00	43	1500 x 700 x 248	1 710

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

GAINABLE HAUTE PRESSION

Haier

A

A-13



- Basse niveau sonore
- Design compact (425 mm hauteur)
- Fonction Fresh-air
- Contact ON/OFF
- La télécommande à commander séparément.

Gainable haute pression

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Dimensions (L x P x H)	Prix
		kW	kW	dB(A)	mm	EUR
00104045	ADH125H1ERG	12,30	12,70	43	1350 x 490 x 425	2 945
00104046	ADH140H1ERG	13,40	15,00	45	1350 x 490 x 425	3 040
00104047	ADH160H1ERG	15,00	16,00	46	1350 x 490 x 425	3 135

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

UNITÉS EXTÉRIEURES - SUPERMATCH

Haier



- Réfrigérant R32
- 230V
- Les unités extérieures Supermatch sont (en single-split) compatibles avec : Pearl, Flexis, consoles, modèles plafonniers, cassettes 1-voie, cassettes 60x60, cassettes 90x90 et gainables.

Unités extérieures Supermatch R32

N° Art.	Type	Capacité (nominal)	Nombre ventilateurs	Pression sonore	Dimensions (L x P x H)	Prix
		kW	#	dB(A)	mm	EUR
00104101	1U25S2SM1FA-2	2,50	1	47	800 x 275 x 553	912
00104102	1U35S2SM1FA-2	3,50	1	48	800 x 275 x 553	998
00104103	1U42S2SM1FA	4,20	1	50	800 x 275 x 553	1 140
00104104	1U50S2SJ2FA-2	5,00	1	51	820 x 305 x 643	1 401
00104105	1U71S2ST1FA	7,10	1	57	890 x 340 x 705	1 520
00104093	1U105S2SS2FA	10,50	1	53	920 x 372 x 760	2 280
00104092	1U105S2SS1FB	10,50	1	54	920 x 372 x 760	2 280
00104094	1U125S2SN2FA	12,50	1	58	950 x 370 x 965	2 850
00104095	1U125S2SN2FB	12,50	1	58	950 x 370 x 965	2 850
00104096	1U140S2SN1FA	14,00	1	58	950 x 450 x 966	3 040
00104097	1U140S2SN1FB	14,00	1	58	950 x 450 x 966	3 040
00104098	1U140S2SP2FA	14,00	2	53	950 x 370 x 1350	3 705
00104099	1U140S2SP2FB	14,00	2	58	950 x 370 x 1350	3 705
00104100	1U160S2SP1FB	16,00	2	58	950 x 370 x 1350	3 800

Haier

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

UNITÉS EXTÉRIEURES - MULTI



- Réfrigérant R32
- 230V
- Les unités extérieures Supermatch sont (en multi-split) compatibles avec : Pearl, Flexis, consoles, modèles plafonniers, cassettes 1-voie, cassettes 60x60, cassettes 90x90 et gainables.
- **Attention :** les unités intérieures duo-split 2U40 et 2U50 sont uniquement compatibles avec des unités murales.

Unités extérieures Multi R32

N° Art.	Type	Capacité (nominal) kW	Nombre unités intérieures #	Pression sonore dB(A)	Dimensions (L x P x H) mm	Prix EUR
00104061	2U40S2SM1FA	4,00	2	52	860 x 313 x 553	1 330
00104062	2U50S2SM1FA-3	5,00	2	53	860 x 313 x 553	1 473
00104063	3U55S2SR5FA	5,50	3	51	890 x 368 x 700	2 176
00104064	3U70S2SR5FA	7,00	3	53	890 x 368 x 700	2 470
00104065	4U75S2SR5FA	7,50	4	55	890 x 368 x 700	3 111
00104066	4U85S2SR5FA	8,50	4	55	890 x 368 x 700	3 301
00104069	5U90S2SS5FA	9,00	5	55	945 x 402 x 760	3 468
00104067	5U105S2SS5FA	10,00	5	55	945 x 402 x 760	3 563
00104068	5U125S2SN1FA	12,00	5	58	950 x 414 x 965	4 180

Haier

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

TÉLÉCOMMANDES




00104597



00104043


Télécommandes sans fil

N° Art.	Type	Description	Prix EUR
00104597	YR-HE	Convient pour Pearl 2 kW modèle mural multi	47,50
	YR-HE2	Convient pour Pearl Premium single split	0,00
	HQ-HJ	Convient pour Flexis Plus	0,00
00104043	YR-HQ501	Convient pour consoles, modèles plafonniers, cassettes et gainables.	61,75
	HA-SB101DB	Module nécessaire pour combiner la télécommande YR-HQ501 avec les cassettes 1 voie sans grille et gainables	0,00



Télécommandes filaires

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00104038	HW-BA101ABT	Convient pour tous les modèles, excepte les cassettes 90x90	180,50
	HW-BA116ABK	Convient pour tous les modèles, excepte les cassettes 90x90	0,00
00104042	HW-SA201ABK	Convient pour tous les modèles, excepte les modèles muraux	128,25
00104041	YR-E16B	Convient pour tous les modèles	237,50
00104040	WK-B	Module nécessaire pour combiner la télécommande filaire avec avec Pearl Premium et Flexis Plus	161,50








Télécommandes filaires

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00104600	HC-SA164DBT	Commande centralisé pour maximum 64 ID's	504
00104601	YCZ-A004	Commande centralisé pour maximum 256 ID's	1 425
00104599	0010452854	Câble de connexion pour contrôle centralisé avec télécommande filaire	24
00104598	HIW164DBI	Module wifi pour gestion centralisé	105
00104603	YCJ-A002	Platine intermédiaire pour commande centralisé pour single split et multi 1:2. Installation dans chaque unité intérieure	86
00104602	2503320A2	Câble de connexion pour multi (1:3 / 1:4 / 1:5) et commande centralisé. Installation dans l'unité extérieure.	19

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

DÉRIVATEURS POUR SUPERMATCH

Haier



Dérivateurs pour Supermatch

N° Art.	Type	Description	Prijs
			EUR
00104021	FQG-2Y100A	Kit collecteurs pour liquide (9,52 mm - 2x 6,35 mm) et gaz (15,88 mm - 2x 12,70 mm)	228,00
00104022	FQG-2Y200A	Kit collecteurs pour liquide (9,52 mm - 2x 9,52 mm) et gaz (19,05 mm - 2x 15,88 mm)	247,00
00104023	FQG-3Y100A	Kit collecteurs pour liquide (9,52 mm - 3x 6,35 mm) et gaz (15,88 mm - 3x 9,52 mm)	266,00
00104024	FQG-3Y200A	Kit collecteurs pour liquide (9,52 mm - 3x 6,35 mm) et gaz (19,05 mm - 3x 12,70 mm)	285,00
00104025	FQG-4Y200A	Kit collecteurs pour liquide (9,52 mm - 4x 6,35 mm) et gaz (19,05 mm - 4x 9,52 mm)	304,00



Votre propre accès en ligne pour tous nos services

Via myFrigro vous accédez plus facilement à nos services en ligne. L'accès public est limitée et nous vous conseillons de demander votre propre compte pour myFrigro.

Vos avantages

1. Toujours disponible.
2. Utilisez nos outils pour faire des calculs et des offres.
3. Gérez votre administration Frigo.
4. Vous serez récompensé avec des e-Points et épargnez pour des cadeaux.

Outils en ligne



Webshop avec prix net et affichage de disponibilité



Outils en ligne pour calculs et sélections



Créez des offres personnalisées pour vos clients



Consultez des fiches techniques, manuels et codes d'erreur

Votre administration Frigo en ligne



Gérez votre compte



Consultez vos factures et notes de crédit de Frigo



Échangez vos e-Points pour des cadeaux



Consultez votre historique des commandes en ligne

Demandez encore aujourd'hui votre propre login via: www.frigro.be




AUTHORIZED DISTRIBUTOR

A

A-17



- **Refroidisseurs et pompes à chaleur**
- **Ventilo-convecteurs**
- **Thermostats**
- **Systèmes de gestion**
- **Clapets et vannes**
- **Unités Rooftop**

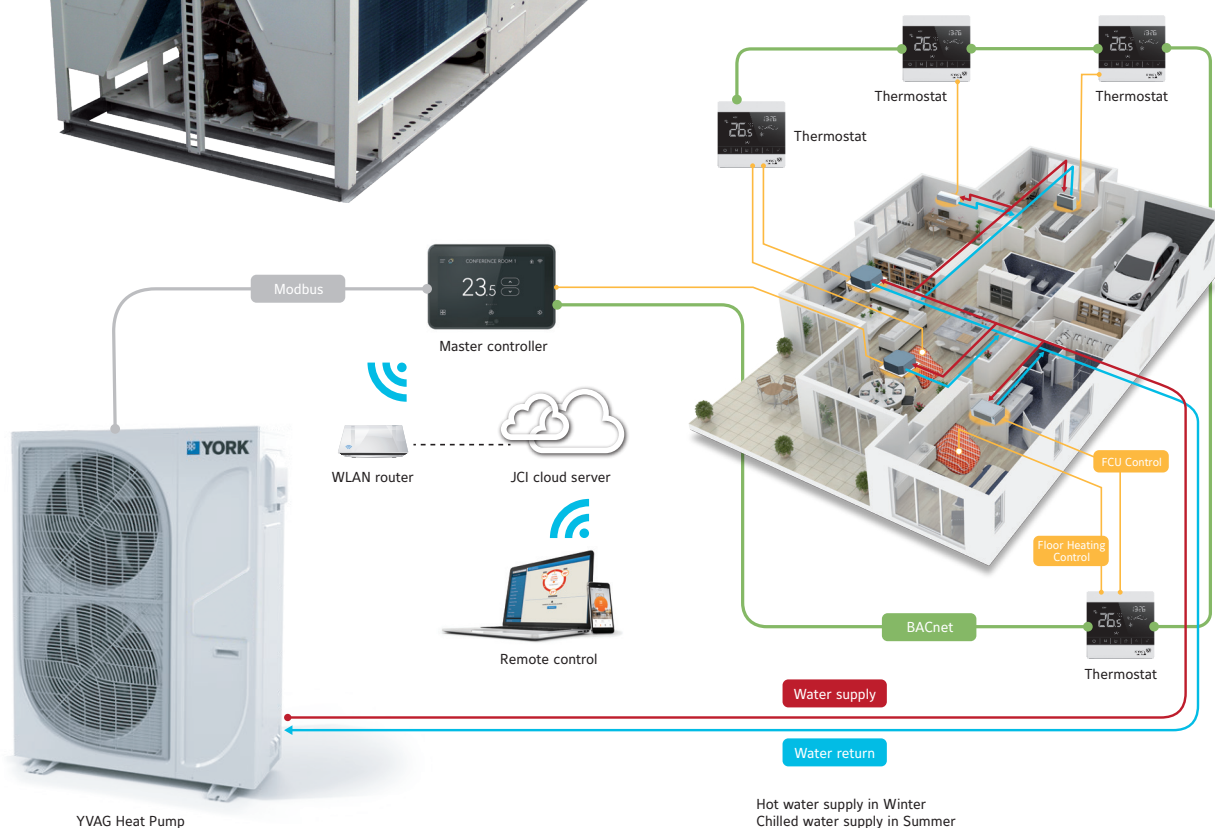



POMPES À CHALEUR À AIR

AMICHI YMPA



- Réversible, l'eau jusqu'à 55°C
- Capacité de refroidissement: 44 - 254 kW
- Capacité de chauffage: 50 - 254 kW
- Technologie DC Inverter
- Compresseurs scroll
- R410A

- Performances fiables
- Grand flexibilité en design
- Gestion avancée
- Concept modulaire
- Plusieurs options disponibles sur demande
- 400V/3ph/50Hz

AMICHI YMPA série - R410A

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Poids	Prix
		kW	kW	dB(A)	kg	EUR
00096163	YMPA045	44,00	50,00	79	575	Sur demande
00096186	YMPA065	60,00	61,00	83	598	Sur demande
00096209	YMPA080	78,00	87,00	82	875	Sur demande
00096232	YMPA100	99,00	99,00	84	901	Sur demande
00096255	YMPA130	122,00	132,00	85	979	Sur demande
00096278	YMPA160	159,00	161,00	87	1922	Sur demande
00096297	YMPA200	188,00	191,00	88	2003	Sur demande
00096316	YMPA230	221,00	231,00	88	2235	Sur demande
00096336	YMPA260	254,00	256,00	89	2316	Sur demande

Conditions capacité de refroidissement: température sortie de l'eau: 7°C, Δt 5°C et température d'ambiance: 35°C

Conditions capacité de chauffage: température sortie de l'eau: 45°C, Δt 5°C et température d'ambiance: 7°C

POMPES À CHALEUR À AIR

YHME



A

A-19



- Réversible, l'eau jusqu'à 55°C
- Capacité de refroidissement: 150 - 210 kW
- Capacité de chauffage: 145 - 186 kW
- Compresseur à vis
- R134a
- Concept modulaire, jusqu'à 8 modules à connecter
- Complètement modifiable avec des options
- Large plage de fonctionnement
- Performances fiables

YHME série - R134a

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Poids	Prix
		kW	kW	dB(A)	kg	EUR
-	YHME0162HE	149,70	145,40	96	1400	Sur demande
-	YHME0182HE	169,60	145,40	97	1420	Sur demande
-	YHME0202HE	194,60	185,50	98	1680	Sur demande
-	YHME0222HE	209,50	185,50	99	1760	Sur demande

Conditions capacité de refroidissement: température sortie de l'eau: 7°C, Δt 5°C et température d'ambiance: 35°C

Conditions capacité de chauffage: température sortie de l'eau: 45°C, Δt 5°C et température d'ambiance: 7°C

POMPES À CHALEUR À AIR

YLPB



- Réversible, l'eau jusqu'à 52°C
- Capacité de refroidissement: 336 - 629 kW
- Capacité de chauffage: 344 - 653 kW
- Compresseur scroll
- R410A
- Économe en énergie
- Conçu pour le moins de bruit possible
- Performances fiables
- Personnalisable avec des options

TEMPO YLPB série - R410A

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Pression sonore	Poids	Prix
		kW	kW	dB(A)	kg	EUR
-	YLPB0345	335,00	345,00	96	3793	Sur demande
-	YLPB0430	413,00	429,00	95	4043	Sur demande
-	YLPB0525	478,00	515,00	97	4210	Sur demande
-	YLPB0575	558,00	577,00	98	4747	Sur demande
-	YLPB0650	629,00	655,00	99	5495	Sur demande

Conditions capacité de refroidissement: température sortie de l'eau: 7°C, Δt 5°C et température d'ambiance: 35°C

Conditions capacité de chauffage: température sortie de l'eau: 45°C, Δt 5°C et température d'ambiance: 7°C



POMPES À CHALEUR À L'EAU

YMWA-HP



- Réversible, l'eau jusqu'à 55°C
- Capacité de refroidissement: 21 - 185 kW
- Capacité de chauffage: 24 - 212 kW
- Compresseur scroll
- R410A
- Performances fiables
- Prête-à-brancher
- 400V/3ph/50Hz
- Plusieurs options disponibles sur demande

YMWA-HP série - R410A

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Poids	Prix
		kW	kW	kg	EUR
00097425	YMWA-HP0020	20,80	23,70	165	Sur demande
00097427	YMWA-HP0025	26,00	28,90	187	Sur demande
00097430	YMWA-HP0030	30,10	33,60	184	Sur demande
00097431	YMWA-HP0035	34,00	38,50	190	Sur demande
00097433	YMWA-HP0040	38,10	42,90	195	Sur demande
00097437	YMWA-HP0045	45,50	51,20	219	Sur demande
00097442	YMWA-HP0050	49,90	57,70	360	Sur demande
00097443	YMWA-HP0060	58,90	68,20	379	Sur demande
00097445	YMWA-HP0075	76,10	86,30	403	Sur demande
00097447	YMWA-HP0090	88,60	102,20	422	Sur demande
00097451	YMWA-HP0120	114,90	132,00	610	Sur demande
00097453	YMWA-HP0150	144,30	164,20	683	Sur demande
00097457	YMWA-HP0170	165,70	190,10	718	Sur demande
00097458	YMWA-HP0190	185,40	212,30	762	Sur demande

Conditions capacité de refroidissement: standard Eurovent LCP/W/AC - évaporateur EWT/LWT 12/7°C, condenseur EWT/LWT 30/35°C

Conditions capacité de chauffage: standard Eurovent LCP/W/AC - évaporateur EWT/LWT 10°C, condenseur EWT/LWT 40/45°C



POMPES À CHALEUR À L'EAU

YCSE



- L'eau jusqu'à 60°C
- Capacité de chauffage: 170 - 300 kW
- Jusqu'au 8 modules à connecter
- Compresseur à vis
- R134a
- Fonctionnement silencieux
- Design compact
- Personnalisable avec des options
- Performances fiables

YCSE série - R134a

N° Art.	Type	Cap. ref. (nominal)	Cap. chauffage (nominal)	Poids	Prix
		kW	kW	kg	EUR
-	YCSE0141	139,60	88	860	Sur demande
-	YCSE0181	179,50	89	950	Sur demande
-	YCSE0221	219,50	90	1040	Sur demande
-	YCSE0241	249,30	91	1075	Sur demande

Liquide condenseur 35°C et 7°C liquide réfrigérée

MODÈLES SOL OU PLAFOND, VENTILLO BASSE PRESSION

YFCN



A

A-21



- Capacité de refroidissement nominale: 0,65 – 7,42 kW
- Capacité de chauffage nominale: 0,55 – 8,52 kW
- En standard système 2 tubes (4 tubes sur demande)
- Disponible sans ou avec logement
- Fonctionnement silencieux
- Montage horizontale ou verticale
- Divers options possibles

YFCN VC - Sortie verticale, avec logement (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max	med	min	max	med	min	max	med	min		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095509	YFCN140VC	1,20	1,00	0,65	1,31	1,07	0,69	220	175	105	530 x 670 x 225	309,73
00095529	YFCN240VC	1,78	1,41	1,00	1,83	1,43	0,99	295	220	145	530 x 770 x 225	325,53
00095549	YFCN340VC	2,53	1,87	1,63	2,59	1,87	1,62	385	270	235	530 x 985 x 225	380,31
00095569	YFCN440VC	3,08	2,25	1,81	3,14	2,27	1,80	485	335	265	530 x 985 x 225	411,92
00095589	YFCN540VC	4,03	3,21	2,17	4,01	3,16	2,10	650	495	315	530 x 1 200 x 225	441,42
00095609	YFCN640VC	4,71	3,81	2,79	4,92	3,90	2,82	760	590	415	530 x 1 200 x 225	470,91
00095629	YFCN740VC	5,48	4,56	3,51	5,59	4,62	3,49	925	735	535	530 x 1 415 x 225	521,48
00095649	YFCN840VC	6,34	5,63	3,97	7,20	6,27	4,26	1 200	1 020	655	530 x 1 415 x 255	579,43
00095669	YFCN940VC	7,42	6,41	4,79	8,52	7,18	5,23	1 500	1 210	830	530 x 1 415 x 255	605,76

YFCN-ECM VC - Sortie verticale, avec logement (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095689	YFCNECM240VC	1,86	1,32	0,77	1,98	1,37	0,78	325	210	115	530 x 770 x 225	557,30
00095709	YFCNECM440VC	3,17	2,27	1,43	3,32	2,30	1,42	505	340	200	530 x 985 x 225	641,58
00095729	YFCNECM640VC	4,51	3,19	2,05	4,68	3,23	2,02	720	475	290	530 x 1 200 x 225	702,68
00095749	YFCNECM740VC	5,30	3,82	2,61	5,43	3,84	2,57	875	585	380	530 x 1 415 x 225	754,31
00095769	YFCNECM940VC	7,04	5,21	3,59	7,93	5,63	3,76	1 365	910	575	530 x 1 415 x 255	837,53

Conditions capacité de refroidissement: température d'espace 27°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 7/12 °C.

Conditions capacité de chauffage: température d'espace 20°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 45/40 °C.

Autres capacités ou 4-tubes disponible sur demande.

YFCN VCB - Sortie verticale, avec logement pour console (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max	med	min	max	med	min	max	med	min		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095510	YFCN140VCB	1,20	1,00	0,65	1,31	1,07	0,69	220	175	105	530 x 670 x 225	331,85
00095530	YFCN240VCB	1,78	1,41	1,00	1,83	1,43	0,99	295	220	145	530 x 770 x 225	347,66
00095550	YFCN340VCB	2,53	1,87	1,63	2,59	1,87	1,62	385	270	235	530 x 985 x 225	422,45
00095570	YFCN440VCB	3,08	2,25	1,81	3,14	2,27	1,80	485	335	265	530 x 985 x 225	457,22
00095590	YFCN540VCB	4,03	3,21	2,17	4,01	3,16	2,10	650	495	315	530 x 1 200 x 225	477,24
00095610	YFCN640VCB	4,71	3,81	2,79	4,92	3,90	2,82	760	590	415	530 x 1 200 x 225	515,16
00095630	YFCN740VCB	5,48	4,56	3,51	5,59	4,62	3,49	925	735	535	530 x 1 415 x 225	569,94
00095650	YFCN840VCB	6,34	5,63	3,97	7,20	6,27	4,26	1 200	1 020	655	530 x 1 415 x 255	627,89
00095670	YFCN940VCB	7,42	6,41	4,79	8,52	7,18	5,23	1 500	1 210	830	530 x 1 415 x 255	657,38

YFCN-ECM VCB - Sortie verticale, avec logement pour console (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095690	YFCNECM240VCB	1,86	1,32	0,77	1,98	1,37	0,78	325	210	115	530 x 770 x 225	579,43
00095710	YFCNECM440VCB	3,17	2,27	1,43	3,32	2,30	1,42	505	340	200	530 x 985 x 225	690,04
00095730	YFCNECM640VCB	4,51	3,19	2,05	4,68	3,23	2,02	720	475	290	530 x 1 200 x 225	747,99
00095750	YFCNECM740VCB	5,30	3,82	2,61	5,43	3,84	2,57	875	585	380	530 x 1 415 x 225	798,55
00095770	YFCNECM940VCB	7,04	5,21	3,59	7,93	5,63	3,76	1 365	910	575	530 x 1 415 x 255	889,15

Conditions capacité de refroidissement: température d'espace 27°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 7/12 °C.

Conditions capacité de chauffage: température d'espace 20°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 45/40 °C.

Autres capacités ou 4-tubes disponible sur demande.

YFCN HC - Sortie horizontale, avec logement (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max	med	min	max	med	min	max	med	min		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095508	YFCN140HC	1,20	1,00	0,65	1,31	1,07	0,69	220	175	105	530 x 670 x 225	331,85
00095528	YFCN240HC	1,78	1,41	1,00	1,83	1,43	0,99	295	220	145	530 x 770 x 225	347,66
00095548	YFCN340HC	2,53	1,87	1,63	2,59	1,87	1,62	385	270	235	530 x 985 x 225	422,45
00095568	YFCN440HC	3,08	2,25	1,81	3,14	2,27	1,80	485	335	265	530 x 985 x 225	457,22
00095588	YFCN540HC	4,03	3,21	2,17	4,01	3,16	2,10	650	495	315	530 x 1 200 x 225	477,24
00095608	YFCN640HC	4,71	3,81	2,79	4,92	3,90	2,82	760	590	415	530 x 1 200 x 225	515,16
00095628	YFCN740HC	5,48	4,56	3,51	5,59	4,62	3,49	925	735	535	530 x 1 415 x 225	569,94
00095648	YFCN840HC	6,34	5,63	3,97	7,20	6,27	4,26	1 200	1 020	655	530 x 1 415 x 255	627,89
00095668	YFCN940HC	7,42	6,41	4,79	8,52	7,18	5,23	1 500	1 210	830	530 x 1 415 x 255	657,38

YFCN-ECM HC - Sortie horizontale, avec logement (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095688	YFCNECM240HC	1,86	1,32	0,77	1,98	1,37	0,78	325	210	115	530 x 770 x 225	579,43
00095708	YFCNECM440HC	3,17	2,27	1,43	3,32	2,30	1,42	505	340	200	530 x 985 x 225	690,04
00095728	YFCNECM640HC	4,51	3,19	2,05	4,68	3,23	2,02	720	475	290	530 x 1 200 x 225	747,99
00095748	YFCNECM740HC	5,30	3,82	2,61	5,43	3,84	2,57	875	585	380	530 x 1 415 x 225	798,55
00095768	YFCNECM940HC	7,04	5,21	3,59	7,93	5,63	3,76	1 365	910	575	530 x 1 415 x 255	889,15

Conditions capacité de refroidissement: température d'espace 27°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 7/12 °C.

Conditions capacité de chauffage: température d'espace 20°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 45/40 °C.

Autres capacités ou 4-tubes disponible sur demande.

YFCN CD - Unité pour intégration, sans logement (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max	med	min	max	med	min	max	med	min		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095507	YFCN140CD	1,20	1,00	0,65	1,31	1,07	0,69	220	175	105	511 x 374 x 218	267,59
00095527	YFCN240CD	1,78	1,41	1,00	1,83	1,43	0,99	295	220	145	511 x 474 x 218	280,23
00095547	YFCN340CD	2,53	1,87	1,63	2,59	1,87	1,62	385	270	235	511 x 689 x 218	312,89
00095567	YFCN440CD	3,08	2,25	1,81	3,14	2,27	1,80	485	335	265	511 x 689 x 218	344,49
00095587	YFCN540CD	4,03	3,21	2,17	4,01	3,16	2,10	650	495	315	511 x 904 x 218	369,78
00095607	YFCN640CD	4,71	3,81	2,79	4,92	3,90	2,82	760	590	415	511 x 904 x 218	408,76
00095627	YFCN740CD	5,48	4,56	3,51	5,59	4,62	3,49	925	735	535	511 x 1 119 x 218	447,74
00095647	YFCN840CD	6,34	5,63	3,97	7,20	6,27	4,26	1 200	1 020	655	511 x 1 119 x 248	499,36
00095667	YFCN940CD	7,42	6,41	4,79	8,52	7,18	5,23	1 500	1 210	830	511 x 1 119 x 248	519,38

YFCN-ECM CD - Unité pour intégration, sans logement (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095687	YFCNECM240CD	1,86	1,32	0,77	1,98	1,37	0,78	325	210	115	511 x 474 x 218	508,84
00095707	YFCNECM440CD	3,17	2,27	1,43	3,32	2,30	1,42	505	340	200	511 x 689 x 218	576,26
00095727	YFCNECM640CD	4,51	3,19	2,05	4,68	3,23	2,02	720	475	290	511 x 904 x 218	638,42
00095747	YFCNECM740CD	5,30	3,82	2,61	5,43	3,84	2,57	875	585	380	511 x 1 119 x 218	741,66
00095767	YFCNECM940CD	7,04	5,21	3,59	7,93	5,63	3,76	1 365	910	575	511 x 1 119 x 248	751,15

Conditions capacité de refroidissement: température d'espace 27°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 7/12 °C. - 0 Pa pression statique

Conditions capacité de chauffage: température d'espace 20°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 45/40 °C. - 0 Pa pression statique

Autres capacités ou 4-tubes disponible sur demande.

Plus d'information disponible sur demande

Cette gamme est très étendue avec nombreuse d'options. Veuillez-nous contacter pour une offre sur mesure.

YFCN - Accessoires

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00095095	9060478	Vanne 2-voies ON/OFF 230V, pour types 130 - 540 (1/2" - Kvs 1,7)	79,01
00095096	9060479	Vanne 2-voies ON/OFF 230V, pour types 630 - 940 (3/4" - Kvs 2,8)	82,17
00095198	9066560	Vanne 3-voies ON/OFF 230V, pour types 130 - 540 (1/2" - Kvs 1,6)	139,06
00095091	9060474	Vanne 3-voies ON/OFF 230V, pour types 630 - 940 (3/4" - Kvs 2,5)	153,81
00095150	9066361	Plenum de soufflage, pour types CD 130 - 140 (1 x 200 mm)	84,28
00095151	9066362	Plenum de soufflage, pour types CD 230 - 240 (2 x 200 mm)	92,71
00095152	9066363	Plenum de soufflage, pour types CD 330 - 440 (2 x 200 mm)	103,24
00095153	9066365	Plenum de soufflage, pour types CD 530 - 640 (3 x 200 mm)	122,21
00095154	9066367	Plenum de soufflage, pour types CD 730 - 740 (3 x 200 mm)	135,90
00095155	9066368	Plenum de soufflage, pour types CD 830 - 940 (3 x 200 mm)	135,90
00095175	9066461	Plenum d'aspiration, pour types CD 130 - 140 (1 x 200 mm)	80,07
00095176	9066462	Plenum d'aspiration, pour types CD 230 - 240 (2 x 200 mm)	90,60
00095177	9066463	Plenum d'aspiration, pour types CD 330 - 440 (2 x 200 mm)	97,98
00095178	9066465	Plenum d'aspiration, pour types CD 530 - 640 (3 x 200 mm)	115,89
00095179	9066467	Plenum d'aspiration, pour types CD 730 - 740 (3 x 200 mm)	129,58
00095180	9066468	Plenum d'aspiration, pour types CD 830 - 940 (3 x 200 mm)	131,69
00095020	6060400	Égouttoir verticale pour type VC(B), pour vanne	11,00
00095021	6060402	Égouttoir horizontale pour type HC, pour vanne	4,21
00095024	606039	Égouttoir horizontale pour type CD, pour vanne	13,70

VENTILO RÉSIDENIELLE

YFTS-ECM



YORK®

AUTHORIZED DISTRIBUTOR



- Capacité de refroidissement nominale : 0,52 – 2,10 kW.
- Capacité de chauffage nominale : 0,78 – 3,00 kW.
- Moteur ECM avec vitesse réglable du ventilateur.
- Écran tactile intégrée.
- Vanne 3 voies inclusif.
- Le boîtier est en acier galvanisé avec une couche de plastique sur le dessus, couleur RAL 9003.
- Cet appareil aspire par le bas/avant et souffle par le haut.


YFTS-ECM - Ventilateur résidentielle, sortie en haut (2-tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement	Capacité de chauffage	Flux d'air	Pression sonore	Dimensions H x L x P	Prix
		kW (min - max)	kW (min - max)	m³/u	dB(A)	mm	EUR
00105784	YFTS-ECM VC 10ES						731
00099085	YFTS-ECM 20	0,50 - 1,28	0,97 - 1,81	125 - 305	21 - 43	580 x 840 x 126	903
00099086	YFTS-ECM 30	0,67 - 1,99	1,52 - 2,90	190 - 470	23 - 44	580 x 1 040 x 126	958
00099087	YFTS-ECM 40	0,82 - 2,49	1,79 - 3,62	220 - 575	24 - 46	580 x 1 240 x 126	1 026
00099088	YFTS-ECM 50	1,04 - 2,83	2,19 - 4,20	255 - 645	25 - 46	580 x 1 440 x 126	1 081

GAINABLES HAUTE PRESSION

YHP-L

V-18/2/2025



- Capacité de refroidissement nominale: 2,11 – 12,32 kW
- Capacité de chauffage nominale: 1,82 – 14,91 kW
- En standard système 2 tubes (4 tubes sur demande)
- Fonctionnement silencieux
- Montage horizontale ou verticale
- Divers options possibles

YHP-L - Gainables haute pression (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max	med	min	max	med	min	max	med	min		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095860	YHPL140	2,22	2,07	1,54	2,23	2,07	1,49	315	290	205	511 x 689 x 248	394
00095865	YHPL240	4,28	4,01	2,93	4,34	4,02	2,85	625	575	395	511 x 904 x 248	483
00095870	YHPL340	5,36	4,99	2,89	5,42	4,99	2,76	790	720	380	511 x 1 119 x 248	555
00095875	YHPL440	5,94	5,36	4,10	6,55	5,77	4,22	980	850	600	511 x 1 119 x 248	607
00095879	YHPL540	6,22	5,44	3,48	6,54	5,57	3,41	970	810	475	511 x 1 134 x 248	781
00095883	YHPL640	7,82	7,25	4,23	8,34	7,63	4,17	1 240	1 120	580	511 x 1 549 x 248	1 051
00095887	YHPL740	8,62	7,82	6,10	9,42	8,52	6,30	1 425	1 270	905	511 x 1 549 x 248	1 080

YHP-L-ECM - Gainables haute pression (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095892	YHPLECM140	2,48	2,17	1,77	2,52	2,17	1,73	360	305	240	511 x 689 x 248	582
00095897	YHPLECM240	4,25	3,79	3,14	4,37	3,80	3,08	630	540	430	511 x 904 x 248	651
00095902	YHPLECM440	5,91	5,34	4,09	6,55	5,77	4,19	980	850	595	511 x 1 119 x 248	774
00095906	YHPLECM740	8,47	7,46	6,12	9,35	7,96	6,26	1 410	1 175	900	511 x 1 549 x 248	1 460

Conditions capacité de refroidissement: température d'espace 27°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 7/12 °C. - 0 Pa pression statique

Conditions capacité de chauffage: température d'espace 20°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 45/40 °C. - 0 Pa pression statique

Autres capacités ou 4-tubes disponible sur demande.

YHP-L - Accessoires

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00095095	9060478	Vanne 2-voies, pour types 130 - 140 (1/2" - Kvs 1,7)	79,01
00095096	9060479	Vanne 2-voies, pour types 230 - 540 (3/4" - Kvs 2,8)	82,17
00095230	9069201	Vanne 2-voies, pour types 630 - 740 (1" - Kvs 4,0)	108,51
00095198	9066560	Vanne 3-voies, pour types 130 - 140 (1/2" - Kvs 1,6)	139,06
00095091	9060474	Vanne 3-voies, pour types 140 - 640 (3/4" - Kvs 2,5)	153,81
00095328	9069206H	Vanne 3-voies, pour types 730 - 740 (3/4" - Kvs 4,0)	411,92
00095227	9069191	Plenum de soufflage, pour types 130 - 140 (2 x 200 mm)	105,35
00095232	9069222	Plenum de soufflage, pour types 230 - 240 (3 x 200 mm)	122,21
00095155	9066368	Plenum de soufflage, pour types 330 - 440 (3 x 200 mm)	135,90
00095228	9069195	Plenum de soufflage, pour types 530 - 540 (4 x 200 mm)	175,93
00095229	9069196	Plenum de soufflage, pour types 630 - 740 (4 x 200 mm)	185,42
00095224	9069181	Plenum d'aspiration, pour types 130 - 140 (2 x 200 mm)	114,83
00095066	9038050	Plenum d'aspiration, pour types 230 - 240 (3 x 200 mm)	114,83
00095180	9066468	Plenum d'aspiration, pour types 330 - 440 (3 x 200 mm)	131,69
00095225	9069185	Plenum d'aspiration, pour types 530 - 540 (4 x 200 mm)	178,04
00095226	9069186	Plenum d'aspiration, pour types 630 - 740 (4 x 200 mm)	187,52
00095020	6060400	Égouttoir verticale pour vanne	11,00
00095024	6066039	Égouttoir horizontale pour vanne	13,70

Plus d'information disponible sur demande

Cette gamme est très étendue avec nombreuse d'options. Veuillez-nous contacter pour une offre sur mesure.


GAINABLES HAUTE PRESSION

RFHP-O



A

A-25



- Capacité de refroidissement nominale: 4,04 – 30,63 kW
- Capacité de chauffage nominale: 3,43 – 61,14 kW
- En standard système 2 tubes (4 tubes sur demande)
- Fonctionnement silencieux
- Divers options possibles

RFHP-O - Gainables haute pression (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max	med	min	max	med	min	max	med	min		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095408	RFHPO14	5,92	5,21	4,17	7,67	6,44	4,98	1 410	1 125	790	310 x 1 133 x 698	1 166
00095414	RFHPO24	8,15	7,01	4,99	1,10	8,27	5,57	1 825	1 410	840	310 x 1 133 x 698	1 247
00095420	RFHPO34	10,71	9,76	8,71	13,19	11,75	10,20	2 440	2 075	1 710	360 x 1 133 x 698	1 434
00095426	RFHPO44	13,60	12,40	10,90	16,53	14,92	12,79	3 020	2 580	2 070	360 x 1 445 x 853	1 795
00095434	RFHPO54	17,76	16,19	14,54	22,93	20,32	17,67	3 850	3 280	2 740	435 x 1 445 x 853	1 904
00095439	RFHPO74	22,89	18,73	12,42	43,60	33,52	20,86	4 800	3 385	1 880	488 x 1 535 x 1 100	3 138
00095441	RFHPO76	30,63	25,33	21,54	61,14	47,85	39,34	7 100	5 070	3 925	588 x 1 535 x 1 100	3 454

RFHPO-ECM - Gainables haute pression (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max 5V	med 3V	min 1V	max 5V	med 3V	min 1V	max 5V	med 3V	min 1V		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095446	RFHPOECM14	5,61	5,11	4,14	7,76	6,80	5,18	1 310	1 100	780	310 x 1 133 x 698	1 454
00095452	RFHPOECM24	7,94	6,86	5,44	10,62	8,64	6,42	1 780	1 360	940	310 x 1 133 x 698	1 721
00095458	RFHPOECM34	10,81	9,70	7,87	13,06	11,25	8,64	2 390	1 950	1 380	360 x 1 133 x 698	1 864
00095464	RFHPOECM44	13,99	12,39	10,47	18,08	15,15	12,13	3 080	2 440	1 840	360 x 1 445 x 853	2 099

Conditions capacité de refroidissement: température d'espace 27°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 7/12 °C. - 0 Pa pression statique

Conditions capacité de chauffage: température d'espace 20°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 45/40 °C. - 0 Pa pression statique

Autres capacités ou 4-tubes disponible sur demande.

RFHP-O - Accessoires

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00095041	9034200	Plenum de soufflage/d'aspiration, pour types 130 - 240 (3 x 250 mm)	181,69
00095042	9034220	Plenum de soufflage/d'aspiration, pour types 330 - 340 (3 x 250 mm)	185,73
00095043	9034230	Plenum de soufflage/d'aspiration, pour types 430 - 440 (4 x 250 mm)	239,00
00095044	9034240	Plenum de soufflage/d'aspiration, pour types 530 - 540 (4 x 300 mm)	258,00
00095059	9034280	Plenum de soufflage/d'aspiration, pour types 640 (4 x 355 mm)	306,94
00095060	9034290	Plenum de soufflage/d'aspiration, pour types 740 (4 x 355 mm)	334,30
00095038	9034029	Égouttoir externe pour vanne	53,29

Plus d'information disponible sur demande

Cette gamme est très étendue avec nombreuse d'options. Veuillez-nous contacter pour une offre sur mesure.



HYDRO CASSETTE

YHK



- Capacité de refroidissement nominale: 1,25 – 15,13 kW
- Capacité de chauffage nominale: 1,72 – 23,70 kW
- En standard système 2 tubes (4 tubes sur demande)
- Pompe de relevage intégrée
- Émission sonore limitée
- Fonctionnement silencieux
- Trois dimensions: 600 x 600 mm - 800 x 800 mm - 870 x 870 mm

V-18/2/2025

YHK - Hydro cassette (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max	med	min	max	med	min	max	med	min		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095784	YHK202	1,92	1,60	1,25	2,24	1,80	1,38	610	420	310	275 x 575 x 575	604
00095788	YHK252	2,64	2,31	1,82	2,80	2,42	1,85	520	420	310	275 x 575 x 575	653
00095792	YHK402	4,26	3,30	2,23	4,37	3,28	2,12	710	500	320	275 x 575 x 575	756
00095797	YHK502	4,93	3,82	2,91	5,15	3,85	2,85	880	610	430	275 x 575 x 575	756
00095802	YHK652	6,08	4,86	4,18	6,50	5,03	4,27	1 140	820	630	303 x 820 x 820	1 013
00095806	YHK952	9,39	6,72	5,27	9,23	6,40	4,92	1 500	970	710	303 x 820 x 820	1 143
00094000	YHK1102	10,93	8,36	5,27	11,72	8,55	5,12	1 820	1 280	710	303 x 820 x 820	1 143

YHK-ECM - Hydro cassette (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095815	YHKECM252	2,73	2,16	1,84	2,87	2,22	1,85	535	380	310	275 x 575 x 575	784
00095817	YHKECM402	4,30	3,04	2,24	4,36	2,98	2,12	710	445	310	275 x 575 x 575	865
00095819	YHKECM502	4,96	3,85	2,55	5,15	3,85	2,46	880	610	360	275 x 575 x 575	865
00095821	YHKECM652	6,30	5,13	4,20	6,70	5,30	4,27	1 165	870	630	303 x 820 x 820	1 122
00095823	YHKECM952	10,69	7,69	5,28	10,56	7,34	4,90	1 770	1 130	710	303 x 820 x 820	1 255
00095811	YHKECM1252	12,60	9,43	6,36	13,39	9,59	6,18	1 905	1 290	790	304 x 869 x 869	1 511
00095813	YHKECM1502	15,13	11,38	7,86	16,40	11,86	7,82	2 480	1 650	1 025	304 x 869 x 869	1 511

Conditions capacité de refroidissement: température d'espace 27°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 7/12 °C.

Conditions capacité de chauffage: température d'espace 20°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 45/40 °C.

Autres capacités ou 4-tubes disponible sur demande.

YHK - Accessoires

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00095286	9079505	Vanne 2-voies, pour types 200 - 500 (3/4" - Kvs 2,8)	126,42
00095287	9079506	Vanne 2-voies, pour types 650 - 1100 (1" - Kvs 5,2)	148,54
00095339	9079920W	Vanne 2-voies, pour types 1250 - 1500 (1" - Kvs 5,2)	185,42
00095282	9079500	Vanne 3-voies, pour types 200 - 500 (3/4" - Kvs 2,5)	146,44
00095283	9079501	Vanne 3-voies, pour types 650 - 1100 (1" - Kvs 4,5)	220,18
00095341	9079922W	Vanne 3-voies, pour types 1250 - 1500 (1" - Kvs 5,2)	214,91
00095355	AKPA600	Grille, pour types 200 - 500	99,03
00095356	AKPA800	Grille, pour types 650 - 1100	198,06
00095357	AKPA900	Grille, pour types 1250 - 1500	408,76

Plus d'information disponible sur demande

Cette gamme est très étendue avec nombreuse d'options. Veuillez-nous contacter pour une offre sur mesure.

HYDRO MODÈLE MURALE

YHVP



A

A-27



- Capacité de refroidissement nominale: 1,16 – 3,76 kW
- Capacité de chauffage nominale: 1,26 – 4,28 kW
- Système 2 tubes
- Fonctionnement silencieux
- Inclusif télécommande à infrarouge et vanne 3-voies.
- Divers options possibles

YHVP-T3V - Hydro cassette (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max	med	min	max	med	min	max	med	min		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095967	YHVPT3V1	1,85	1,49	1,23	2,18	1,68	1,34	375	270	205	322 x 880 x 212	776,43
00105210	YHVP-T-3V	2,16	1,82	1,42	2,62	2,13	1,58	480	365	250	322 x 880 x 212	776,43
00095969	YHVPT3V3	3,00	2,30	1,87	3,23	2,37	1,89	545	375	280	322 x 1 185 x 212	876,51
00105380	YHVP FHW-T-3V											931,84

YHVP-ECM-T3V - Hydro cassette (2 tubes)

N° Art.	Type	Capacité de refroidissement			Capacité de chauffage			Flux d'air			Dimensions H x L x P	Prix
		max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V	max 10V	med 5V	min 1V		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	m³/h	m³/h	mm	EUR
00095943	YHVPECMT3V1	1,98	1,57	1,16	2,35	1,78	1,26	415	290	190	322 x 880 x 212	989
00095944	YHVPECMT3V2	2,24	1,86	1,46	2,74	2,18	1,63	510	375	260	322 x 880 x 212	989
00095945	YHVPECMT3V3	3,27	2,52	1,82	3,57	2,63	1,83	620	420	270	322 x 1 185 x 212	1 064
00095946	YHVPECMT3V4	3,72	3,03	2,33	4,20	3,26	2,40	770	550	375	322 x 1 185 x 212	1 064

Conditions capacité de refroidissement: température d'espace 27°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 7/12 °C.

Conditions capacité de chauffage: température d'espace 20°C d.b., 19°C w.b. - Température d'eau 45/40 °C.

Autres capacités ou modèles disponible sur demande.

Plus d'information disponible sur demande

Cette gamme est très étendue avec nombreuse d'options. Veuillez-nous contacter pour une offre sur mesure.




HVAC CONTROLS

YORK



00095147



00098051

V-18/2/2025

Commandes

N° Art.	Type	YFCN		YHPL		RFHP-O		YHK		YHVP		Prix
		AC	ECM	AC	ECM	AC	ECM	AC	ECM	AC	ECM	
00095147	RS-RT03	x ⁽¹⁾	x ⁽¹⁾	-	-	-	-	x ⁽¹⁾	x ⁽¹⁾	Standard	Standard	57,94
00095148	IR-Receiver TFCN	x ⁽²⁾	x ⁽²⁾	-	-	-	-	x ⁽²⁾	x ⁽²⁾	-	-	29,50
00098051	T9200-TF20-1550	x ⁽³⁾	-	x ⁽³⁾	-	x ⁽³⁾	-	x ⁽³⁾	-	-	-	182,74
00098052	T9200-TB21-1550	-	x ⁽³⁾	-	x ⁽³⁾	-	x ⁽³⁾	-	x ⁽³⁾	-	-	189,63

⁽¹⁾ Uniquement en combinaison avec MB Power Unit, reciever inclus.

⁽²⁾ Uniquement en combinaison avec MB Power Unit.

⁽³⁾ Une boîte encastrée est nécessaire.



Votre propre accès en ligne pour tous nos services

Via myFrigro vous accédez plus facilement à nos services en ligne. L'accès public est limitée et nous vous conseillons de demander votre propre compte pour myFrigro.

Vos avantages

1. Toujours disponible.
2. Utilisez nos outils pour faire des calculs et des offres.
3. Gérez votre administration Frigo.
4. Vous serez récompensé avec des e-Points et épargnez pour des cadeaux.

Outils en ligne



Webshop avec prix net et affichage de disponibilité



Outils en ligne pour calculs et sélections



Créez des offres personnalisées pour vos clients



Consultez des fiches techniques, manuels et codes d'erreur

Votre administration Frigo en ligne



Gérez votre compte



Consultez vos factures et notes de crédit de Frigo



Échangez vos e-Points pour des cadeaux



Consultez votre historique des commandes en ligne

Demandez encore aujourd'hui votre propre login via: www.frigro.be