


# AFVOER VAN CONDENSATER



**sauermann®**



**niccons**



**REFCO**



**E**  
E-1

**FRIGRO**

Pg. E-8



**AFVOER VAN CONDENS WATER**

**CONDENS POMPEN SAUERMANN**



- Minipomp uit één stuk, met ingebouwde vlotter.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Ideaal voor montage in hoek van kabelgoot of oplossing voor vloermodellen.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Inclusief opvoerslang 1 meter, met Drain Safe Device voor natuurlijke afvoer wanneer de pomp uitgeschakeld is.
- Afmetingen: L96 x B44 x H76.



**SI-10 Univers'L Mini Monobloc pomp**

| Art. Nr. | Type            | Geluidsniveau (op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoev. prijs /stuk |
|----------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------|
|          |                 | dB(A)                  |              | mm          | # stuks                 | EUR        | EUR               |
| 00064637 | SI-10 Univers'l | 22                     | NF 8A        | 6           | 5                       | 167,78     | 153,73            |



- Ingebouwde condenspomp SI-10 Univers'l in hoekverbinding kanaal.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 m.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomp: L96 x B44 x H77 mm.
- Afmetingen goot: L750 x B80 x H60 mm.
- Ruimte voor leidingen: 5/8" - 3/8".
- Kleur: "Pure White" RAL9003.



**Deltapack**

| Art. Nr. | Type      | Afmetingen | Geluidsniveau (op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoev. prijs /stuk |
|----------|-----------|------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------|
|          |           | mm         | dB(A)                  |              | mm          | # stuks                 | EUR        | EUR               |
| 00078267 | Deltapack | 80 x 60    | 23                     | NC 8A        | 6           | 5                       | 188,32     | 172,55            |

**NEW!!**



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp of in een kabelgoot, horizontaal naast het toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Met unieke rubber trillingdemper.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L136 x B38 x H37 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.




**SI-20**

| Art. Nr. | Type  | Geluidsniveau (op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoev. prijs /stuk |
|----------|-------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------|
|          |       | dB(A)                  |              | mm          | # stuks                 | EUR        | EUR               |
| 00076986 | SI-20 | 25                     | NC 8A        | 6           | 5                       | 181,47     | 166,27            |

**NEW!!**



- OP-20 condensepomp met omkasting, inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Met unieke rubber trillingdemper.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen: L326 x B58 x H65 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.
- Kleur: "Wit" RAL1010.



Pg. E-8



**OP-20 Omega Pack**

| Art. Nr. | Type  | Geluidsniveau (op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoef. prijs /stuk |
|----------|-------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------|
|          |       | dB(A)                  |              | mm          | # stuks                 | EUR        | EUR               |
| 00076987 | OP-20 | 25                     | NC 8A        | 6           | 5                       | 193,46     | 177,25            |



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp, boven plafond of verticaal in een kabelgoot naast het toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max 20 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter (afvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen).
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Inclusief trillingsvrij bevestigingsplaatje.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L66 x B43,5 x H60 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.



**SI-30**

| Art. Nr. | Type  | Geluidsniveau (op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoef. prijs /stuk |
|----------|-------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------|
|          |       | dB(A)                  |              | mm          | # stuks                 | EUR        | EUR               |
| 00063260 | SI-30 | ≤ 20                   | NF 8A        | 6           | 5                       | 181,47     | 166,27            |

**NEW!!**



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 30 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp, boven plafond of in een kabelgoot naast het toestel.
- Detectieblok zonder vlotter om biofilm te vermijden (elektronische sensoren).
- Debiet: max 30 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 4 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 13 meter.
- Inclusief trillingsvrij bevestigingsplaatje voor pomphuis en detectieblok.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L66 x B43,50 x H60 mm.
- Afmetingen detectieblok: L84,50 x B21 x H44,65 mm.



**SI-30 Detect +**

| Art. Nr. | Type         | Geluidsniveau (op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoef. prijs /stuk |
|----------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------|
|          |              | dB(A)                  |              | mm          | # stuks                 | EUR        | EUR               |
| 00078266 | SI-30 detect | 20                     | NC5A         | 6           | 5                       | 192,12     | 176,03            |

Pg. E-8



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 30 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp, boven plafond of verticaal in een kabelgoot naast het toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max 30 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 4 meter (afvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen).
- Maximum opvoerhoogte: 13 meter.
- Inclusief trillingsvrij bevestigingsplaatje.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L66 x B43,5 x H60 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.

## SI-33

| Art. Nr. | Type  | Geluidsniveau<br>(op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor<br>hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoev. prijs<br>/stuk |
|----------|-------|---------------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
|          |       | dB(A)                     |              | mm          | # stuks                    | EUR        | EUR                  |
| 00065808 | SI-33 | ≤ 34                      | NF 8A        | 6           | 5                          | 215,71     | 197,65               |



- 1 pomphuis + vlotter.
- Plaats pomphuis: in het airconditioning toestel; in een kabelgoot naast het toestel; in een vals plafond.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max 10 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 2 m.
- Maximum opvoerhoogte: 6 m.
- Speciaal ontworpen voor airconditioningtoestellen met beperkte binnenruimte.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L61 x B38 x H76 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H36 mm.

## SI 2750

| Art. Nr. | Type    | Geluidsniveau<br>(op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor<br>hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoev. prijs<br>/stuk |
|----------|---------|---------------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
|          |         | dB(A)                     |              | mm          | # stuks                    | EUR        | EUR                  |
| 00012153 | SI 2750 | ≤ 32                      | NO-NC 8A     | 6           | 5                          | 143,81     | 131,76               |



- Geschikt voor condensatieketels, krachtige airconditioning- of koelsystemen met of zonder condenswateropvangbak.
- SI-82 Centrifugaalpomp met opvangbak van 2 l.
- Geschikt voor condensatieketels.
- Maximum debiet: 500 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 5 m.
- Maximale zuurtegraad > 2,5 pH.

## SI-82 Condensatiepomp

| Art. Nr. | Type  | Geluidsniveau<br>(op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor<br>hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoev. prijs<br>/stuk |
|----------|-------|---------------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
|          |       | dB(A)                     |              | mm          | # stuks                    | EUR        | EUR                  |
| 00063261 | SI-82 | ≤ 45                      | NC 4A        | 6 / 10      | 5                          | 133,54     | 122,35               |



- Zuigerpomp uit 1 stuk met ingebouwd reservoir van 0,5 liter.
- Compact design.
- Debiet: max 20 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 m.
- Geschikt voor krachtige airconditioning systemen tot 20 kW met of zonder condenswateropvangbak.
- Thermische bescherming tot max 90°C.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen: L168 x B90 x H88 mm.

## SI60 Monobloc pomp met ingebouwd reservoir

| Art. Nr. | Type | Geluidsniveau<br>(op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor<br>hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoev. prijs<br>/stuk |
|----------|------|---------------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
|          |      | dB(A)                     |              | mm          | # stuks                    | EUR        | EUR                  |
| 00065809 | SI60 | ≤ 38                      | NC 8A        | 6           | 5                          | 212,29     | 194,51               |

E

E-4



SI2958 vlotter zonder pomp:

- Ingang: 15 mm.
- Uitgang: 6 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.



Pg. E-8

**Vlotter**

| Art. Nr. | Type   | Aantal voor<br>hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoev. prijs<br>/stuk |
|----------|--------|----------------------------|------------|----------------------|
|          |        | # stuks                    | EUR        | EUR                  |
| 00051032 | SI2958 | 5                          | 68,93      | 62,04                |

**AFVOER VAN CONDENSATER**

**PERISTALTISCHE CONDENS POMP**



- 1 pomphuis (+1 vlotter PE5200).
- Debiet: max 6 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 12 m.
- Maximum aanzuighoogte: 2 m.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen: L109 x B110 x H91 mm.
- PE 5000: Signaal compressor.
- PE 5100: Voelers.
- PE 5200: Vlotter.

**PE5000 - PE5100 - PE5200**

| Art. Nr. | Type   | Omschrijving  | Geluidsniveau (op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor<br>hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoev. prijs<br>/stuk |
|----------|--------|---|------------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
|          |        |   | dB(A)                  |              | mm          | # stuks                    | EUR        | EUR                  |
| 00041314 | PE5000 | Peristaltische pomp 6 l/h - 12 m Signaal compressor | ≤ 30                   | NC 8A        | 6           | 5                          | 225,98     | 207,06               |
| 00048812 | PE5100 | Peristaltische pomp 6 l/h - 12 m Voelers            | ≤ 30                   | NC 8A        | 6           | 5                          | 279,06     | 255,69               |
| 00048828 | PE5200 | Peristaltische pomp 6 l/h - 12 m Vlotter            | ≤ 30                   | NC 8A        | 6           | 5                          | 246,53     | 225,88               |

**AFVOER VAN CONDENSATER**

**MEMBRAANPOMP**
















- 1 pomphuis in inox reservoir.
- Voor condensafvoer van koeltoonbanken.
- Debiet: max 360 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 20 m.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomp: L366 x B112 x H89 mm.
- Afmetingen opvangbak: L520 x B259 x H69 mm.

**SI93 membraanpomp voor koelmeubels**

| Art. Nr. | Type | Geluidsniveau (op 1 m) | Alarmcontact | Aantal voor<br>hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoev. prijs<br>/stuk |
|----------|------|------------------------|--------------|----------------------------|------------|----------------------|
|          |      | dB(A)                  |              | # stuks                    | EUR        | EUR                  |
| 00072501 | SI93 | 60                     | NO 8A        | 5                          | 890,24     | 815,69               |

## Welke Sauermann pomp voor mijn installatie?

| Condenspomp   | Binnentoestel:<br>Wandmodel | Binnentoestel:<br>Cassette | Binnentoestel:<br>Condensafvoer<br>meerdere cassettes | Binnentoestel:<br>Klimatisatie meubel | Binnentoestel:<br>Vloermodel | Binnentoestel:<br>Duct | Binnentoestel:<br>Plafondonderbouw | Montage:<br>In het toestel | Montage:<br>Aan de wand, in de<br>kabelgoot | Montage:<br>Aan de wand, onder<br>het toestel | Montage:<br>Op de grond | Montage:<br>In vals plafond | Catalogus |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <br>Omega Pack<br>(00076987)   | X                           |                            |   |                                       |                              |                        |                                    |                            |   | X   |                         |                             | Pg. E-3   |
| <br>SI-20<br>(00076986)  | X                           |                            |   |                                       |                              |                        | X                                  | X                          | X   |   |                         |                             | Pg. E-2   |
| <br>Delta Pack<br>(00072501)   | X                           |                            |   |                                       |                              |                        |                                    |                            | X   |   |                         |                             | Pg. E-2   |
| <br>SI-10 Univers'l<br>(00064637)                                      |                             | X                          |   |                                       | X                            |                        | X                                  | X                          |   |   |                         | X                           | Pg. E-2   |
| <br>SI-30<br>(00063260)  | X                           |                            |   |                                       | X                            |                        | X                                  |                            | X   |   |                         | X                           | Pg. E-3   |
| <br>SI-30 Detect +<br>(00078266)                                      | X                           |                            |   |                                       | X                            |                        | X                                  |                            | X   |   |                         | X                           | Pg. E-3   |
| <br>SI-33<br>(00065808)  | X                           |                            |   |                                       | X                            |                        | X                                  |                            | X   |   |                         | X                           | Pg. E-4   |
| <br>SI-60<br>(00065809)  |                             |                            |   | X                                     | X                            | X                      |                                    | X                          |   |   |                         | X                           | Pg. E-4   |
| <br>SI-82<br>(00063261)  |                             | X                          | X   | X                                     |                              |                        | X                                  |                            |   |   | X                       | X                           | Pg. E-4   |
| <br>SI 2750<br>(00012153)  | X                           | X                          |   |                                       | X                            | X                      |                                    |                            |   | X   |                         | X                           | Pg. E-4   |
| <br>PE5000 / PE5100 / PE5200<br>(00065808) / (00065808) / (00065808) | X                           | X                          |   |                                       |                              |                        |                                    |                            |   |   |                         | X                           | Pg. E-5   |

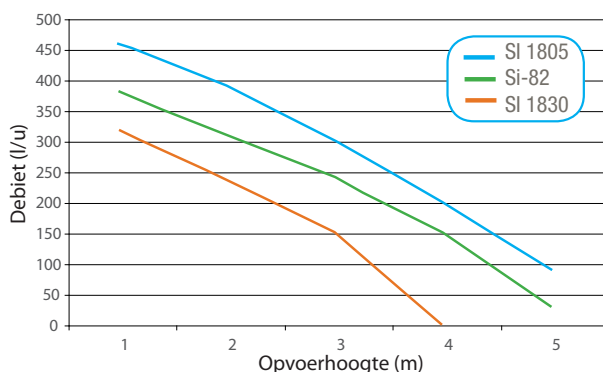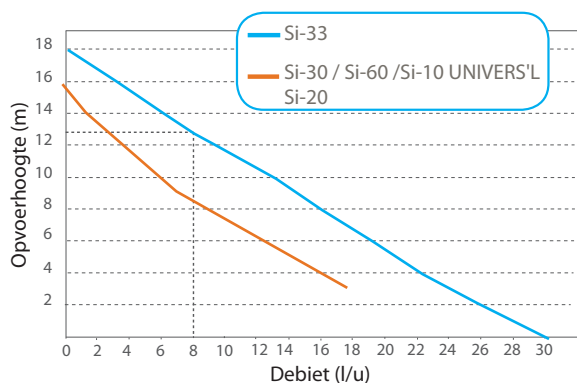

**AFVOER VAN CONDENSATER**

**CONDENSPOMP COMBI**



Pg. E-2



Pg. E-8



Pg. C-2

**NEW!!**



**Unieke condenspomp Combi**

De Combi-pomp beschikt over verschillende te configureren kenmerken. Het debiet, de optionele configuratie en universele spanning laten het toe om met één type pomp aan verschillende eisen te voldoen. Bovendien kan de werking van de pomp uitgelezen worden via een USB-poort.


- Maximum debiet: 42 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 20 meter.
- Geluidsniveau: < 20 dB(A) op 1 meter.
- Mogelijkheid tot uitlezing van de werking van de pomp.
- Detectieblok mag zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden.
- LED's duiden de correcte werking aan.
- Digitale sonde om verstopping te voorkomen.
- Optionele WiFi toegang.




**Combi**

| Art. Nr. | Type  | Geluidsniveau (op 1 m) | Alarmcontact | Aansluiting | Aantal voor hoev. prijs | Prijs/stuk | Hoev. prijs /stuk |
|----------|-------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------|
|          |       | dB(A)                  |              | mm          | # stuks                 | EUR        | EUR               |
| 00081060 | Combi | 20                     | NO/NC 10 A   | 6           | 5                       | 206,56     | 184,43            |


**Montagemogelijkheden**

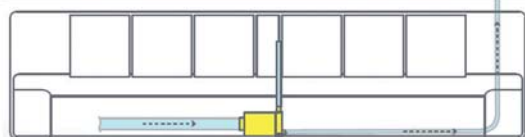


Watersensor in het binnentoestel, pomp in het plafond.

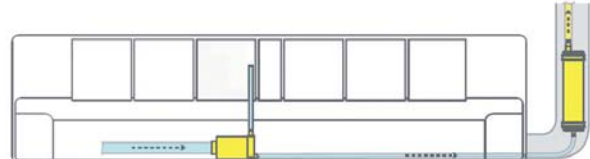

Watersensor in het binnentoestel, pomp buiten het toestel.

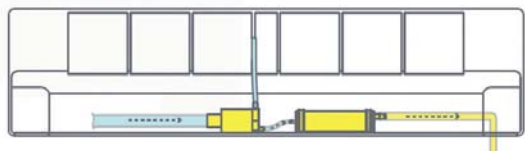

Watersensor en pomp in het binnentoestel.

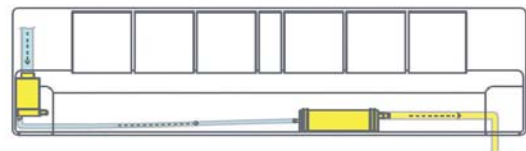

Watersensor verticaal en pomp horizontaal in het binnentoestel.


**AFVOER VAN CONDENSATER**

**LEIDINGEN EN TOEBEHOREN**



**Connectoren, voor condenswaterafvoer**

| Art. Nr. | Type     | Omschrijving                           | Prijs |
|----------|----------|--|-------|
|          |          |  | EUR   |
| 00060850 | ACC00204 | 5 rechte en 5 haakse connectoren Ø6 mm | 45,12 |
| 00088946 | ACC00900 | Rechte connector Ø6 mm (5 stuks)       | 25,52 |
| 00060852 | ACC00213 | Rechte connector Ø10 mm (5 stuks)      | 12,12 |
| 00064534 | ACC00211 | T-connector Ø6 mm (5 stuks)            | 18,40 |



Pg. C-2



Pg. E-2



- Transparante afvoerslang interne diameter: 6 mm op rol van 50 meter.
- Transparante afvoerslang interne diameter: 10 mm op rol van 25 meter.
- Verstevigde transparante afvoerslang interne diameter: 6 mm op rol van 50 meter.



## Doorzichtige leiding

| Art. Nr. | Type diameter | Omschrijving                                | Lengte | Aantal voor<br>hoev. prijs | Prijs/rol | Hoev. prijs<br>/rol |
|----------|---------------|---|--------|----------------------------|-----------|---------------------|
|          | mm            |   | m      | # rollen                   | EUR       | EUR                 |
| 00012321 | 6             | Transparante afvoerslang Ø 6 mm             | 50     | 20                         | 27,11     | 24,40               |
| 00051033 | 10            | Transparante afvoerslang Ø 10 mm            | 25     | 20                         | 39,56     | 35,60               |
| 00089084 | 6             | Verstevigde transparante afvoerslang Ø 6 mm | 50     | 20                         | 85,91     | 77,32               |



- Condensafvoerdarm polyethyleen UV bestendig, elke 50 cm een aansluitmogelijkheid.
- 50 m per rol.

## Afvoerdarm voor condens

| Art. Nr. | Omschrijving                             | Prijs/stuk |
|----------|--|------------|
|          |  | EUR        |
| 00063388 | ADP96 - Condensaatafvoerdarm 16/18/20 mm | 47,06      |



00060849



00068338

## Snelaansluiting, voor condenswaterafvoer

| Art. Nr. | Type     | Omschrijving                     | Prijs |
|----------|----------|----------------------------------|-------|
|          |          |                                  | EUR   |
| 00060849 | ACC00205 | Snelaansluiting Ø6 mm (6 stuks)  | 45,12 |
| 00068338 | ACC00920 | Snelaansluiting Ø10 mm (5 stuks) | 41,20 |



00061918



00052173

## Terugslagklep voor condenswaterafvoer

| Art. Nr. | Type     | Omschrijving                  | Prijs |
|----------|----------|-------------------------------|-------|
|          |          |                               | EUR   |
| 00052173 | ACC00805 | Terugslagklep Ø6 mm (5 stuks) | 36,76 |
| 00061918 | ACC00801 | Terugslagklep Ø10 mm (1 stuk) | 9,20  |





00074537




00063764



00063765



00072855




Pg. C-2



Pg. E-2

## Aansluitstukken, voor condenswaterafvoer

| Art. Nr. | Omschrijving  | Prijs/stuk |
|----------|---|------------|
|          |   | <b>EUR</b> |
| 00074537 | Aansluitstuk 16 mm, naar 14-16-18-20 mm                               | 7,65       |
| 00074538 | Aansluitstuk 18 mm, naar 14-16-18-20 mm                               | 7,95       |
| 00074539 | Aansluitstuk 21 mm, naar 14-16-18-20 mm                               | 8,10       |
| 00063764 | Adapter ACC02040 Ø 15/17 - 20 - 24/25 - 32 - 40 mm                    | 20,80      |
| 00063765 | Adapterkit ACC00202 Ø 32 x 17 mm                                      | 15,72      |
| 00072855 | Bocht 90° voor aansluiting van de ingang van de vlottermodule Ø 15 mm | 6,49       |



00074535



00074536

- Horizontale sifon voor condenswaterafvoer.
- Verticale sifon voor condenswaterafvoer.

## Sifon voor condenswaterafvoer

| Art. Nr. | Type        | Omschrijving   | Prijs      |
|----------|-------------|--|------------|
|          |             |  | <b>EUR</b> |
| 00074535 | 9899-027-01 | Horizontale sifon voor condenswaterafvoer - Ø20 mm         | 18,10      |
| 00074536 | 9899-020-01 | Verticale sifon voor condenswaterafvoer - Ø20 - 25 - 32 mm | 19,75      |



Deze pipetfles laat u toe de werking van de condenspomp te testen, zonder het toestel te demonteren.

## Pipetfles

| Art. Nr. | Omschrijving               | Prijs      |
|----------|----------------------------|------------|
|          |                            | <b>EUR</b> |
| 00068339 | Pipetfles voor condenspomp | 33,20      |



Verlengdraad van 3 meter voor tussen de vlottermodule en de pomp (SI-30, SI-33, SI2750 en PE5200)


## Verlengdraad voor vlottermodule - 3 meter

| Art. Nr. | Omschrijving                    | Prijs      |
|----------|---------------------------------|------------|
|          |                                 | <b>EUR</b> |
| 00077309 | Verlengdraad voor vlottermodule | 19,34      |



# Frigo Webshop & Toolbox

Ontdek onze Frigo Webshop en Toolbox: online en mobiel!

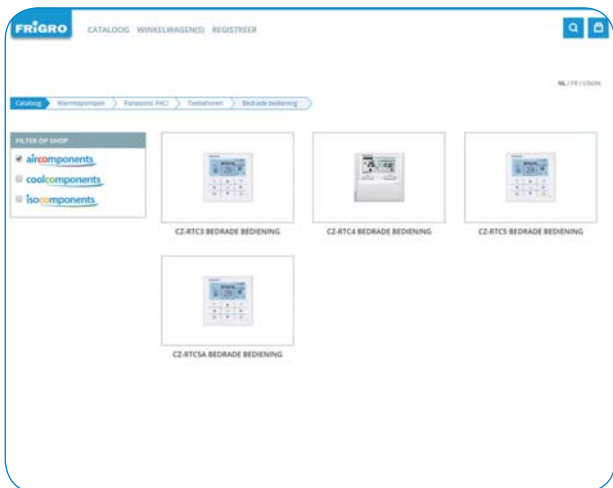

- Online en mobiele applicaties.
- 24/24 beschikbaar.
- Consulteren van **bruto- en nettoprijzen** en onze **voorraad**.
- **Bestel** wanneer het u schikt.
- Online raadpleging van uw **facturen**.
- Maken van **offertes**.
- Beschikbaarheid van **handleidingen** en **technische documentatie**.
- Handige, gebruiksvriendelijke online tools voor het berekenen van **rekwerk**, **koellasten**, het samenstellen van **volledige koelinstallaties**, berekenen van **warmtepomp capaciteiten**, ...
- Aangepast voor **smartphones** en **tablets**.

Vraag vandaag nog uw inlogcode aan via [www.frigo.be](http://www.frigo.be).

