

# ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION



 **sauermann**®



**niccons**



**ASPEN  
PUMPS  
GROUP**



F

F-1



## ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION

### POMPE DE RELEVAGE ASPEN

Pg. E-8



- Pompe inclusif flotteur à distance.
- Ultra silencieux
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 16 kW.
- Location pompe: dans la pompe à chaleur ou goulotte, horizontal à côté de l'unité.
- Location flotteur: à la fin de tuyau de relevage de condensat.
- Débit: max. 12 l/h.
- Hauteur d'aspiration maximale: 2 mètres.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions pompe: L116 x P39 x H51 mm.
- Dimensions flotteur: L80 x B39 x H34 mm.



#### Mini Orange Silent+

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)	mm	# pièces	EUR	EUR
00102120	Mini Orange Silent+	19	6	15	149,49	140,19



- Pompe inclusif flotteur à distance.
- Ultra silencieux grâce à le réducteur de vibration
- Anti-siphon inclus
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 16 kW.
- Location pompe: dans la pompe à chaleur ou goulotte, horizontal à côté de l'unité.
- Location flotteur: à la fin de tuyau de relevage de condensat.
- Débit: max. 12 l/h.
- Hauteur d'aspiration maximale: 2 mètres.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions pompe: L183 x P28 x H28 mm.
- Dimensions flotteur: L80 x B39 x H34 mm.



#### Mini Aqua Silent+

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)	mm	# pièces	EUR	EUR
00102139	Mini Aqua Silent+	19	6	15	150,08	144,60



- Pompe monobloc, avec flotteur intégré.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 16 kW.
- Idéal pour montage dans le coin des goulottes ou solution pour les consoles.
- Les LED offrent un retour visuel quant au fonctionnement
- Débit: max.12 l/h.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Inclusif amortisseur de vibrations, dispositif anti-siphonnement
- Dimensions: Lo101 x La47 x H239.

#### Mini Lime Silent+

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)	mm	# pièces	EUR	EUR
00105302	Mini Lime Silent+	20	6	8	149,52	140,21



- Pompe SI-10 Univers'1 intégré.
- Débit: max 20 l/h.
- Hauteur de refoulement max: 10 m.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions pompe: L96 x P44 x H77 mm.
- Dimensions goulotte: L750 x P80 x H60 mm.
- Espace pour des tubes: 5/8" et 3/8".
- Couleur: RAL9001



Pg. E-8

**Mini Lime Silent+ dans goulotte**



N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m) dB(A)	Connexion mm	# pour prix de quantité # pièces	Prix/pièce EUR	Prix quantité/pièce EUR
00105303	Mini Lime Silent+	20	6	8	182,01	170,68



- Idéale pour un grand climatiseur.
- Puissance max. du climatiseur: 733 kW.
  - IP 24 protection.
  - Débit: max: 550 l/u.
  - Hauteur d'aspiration maximale 5 m.
  - Protection thermique.
  - Capacité du bac: 1,7L.

**Max Hi-Flow pompe de relevage**

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m) dB(A)	Connexion mm	Prix/pièce EUR
00102133	Max Hi-Flow	44	6	107,04




**ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION**

**POMPE DE RELEVAGE SAUERMANN**



- Pompe monobloc, avec flotteur intégré.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 20 kW.
- Idéal pour montage dans le coin des goulottes ou solution pour les consoles.
- Débit: max. 20 l/h.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Inclusif tuyau de refoulement 1 mètre, avec Drain Safe Device pour un relevage naturel quand la pompe est désactivée.
- Dimensions: Lo96 x La44 x H76.



**SI-10 Univers'L Mini pompe monobloc**

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		dB(A)			mm		# pièces
00064637	SI-10 Univers'l	22	NF 8A	6	5	146,75	135,77



- Pompe SI-10 Univers'l intégré.
- Débit: max 20 l/h.
- Hauteur de refoulement max: 10 m.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions pompe: L96 x P44 x H77 mm.
- Dimensions goulotte: L750 x P80 x H60 mm.
- Espace pour des tubes: 5/8" et 3/8".
- Couleur: RAL9001



**Deltapack**

N° Art.	Type	Dimensions	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		mm	dB(A)			mm		# pièces
00089995	Deltapack	80 x 60	22	NC 8A	6	5	158,51	146,65



- Pompe inclusif flotteur à distance.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 20 kW.
- Location pompe: dans la pompe à chaleur ou goulotte, horizontal à côté de l'unité.
- Location flotteur: à la fin de tuyau de relevage de condensat.
- Débit: max. 20 l/h.
- Hauteur d'aspiration maximale: 3 mètres.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Amortisseur de vibrations unique en caoutchouc unique.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions pompe: L136 x P38 x H37 mm.
- Dimensions flotteur: L55 x P38 x H37,5 mm.



**SI-20**

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		dB(A)			mm		# pièces
00102345	SI-20	25	NC 8A	6	5	167,59	155,06

**NEW!!**



- Pompe OP-20 avec logement, inclusif flotteur à distance.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 20 kW.
- Location flotteur: à la fin de tuyau de relevage de condensat.
- Débit: max. 20 l/h.
- Hauteur d'aspiration maximale: 3 mètres.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Amortisseur de vibrations unique en caoutchouc unique.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions: L326 x P58 x H65 mm.
- Dimensions flotteur: L55 x P38 x H37,5 mm.
- Couleur: «Blanc» RAL1010.



## OP-20 Omega Pack

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00076987	OP-20	25	NC 8A	6	5	164,66	152,34



- Une pompe monobloc + un bloc de détection de taille réduite.
- Installation dans l'appareil, dans la goulotte de câbles ou dans le faux plafond.
- Le bloc de détection se fixe directement à la sortie du tuyau d'évacuation ou du bac de récupération des condensats.
- Débit: max 20 l/h.
- Aspiration max: 3 m.
- Hauteur de refoulement max: 10 m.
- Développée pour les climatiseurs disposant d'un espace interne limité.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.



## SI-27

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00091769	SI-27	20	NO 8A	6	5	124,10	114,81



- Une pompe monobloc + détection type flotteur.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 20 kW.
- Installation dans l'appareil, verticale dans la goulotte de câbles ou dans le faux plafond.
- Installation flotteur: fin de la ligne de relevage condensats.
- Débit: max 20 l/h.
- Aspiration max: 3 mètres (tuyau de 1,5 mètres inclus).
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Inclusif plaque de montage anti-vibrations.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions: L66 x P43,5 x H60 mm.
- Dimensions flotteur: L55 x P37,5 x H36 mm.




## SI-30

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00102346	SI-30	≤ 20	NF 8A	6	20	159,30	147,38

Pg. E-8



- Une pompe monobloc + détection type flotteur.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 30 kW.
- Installation dans l'appareil, verticale dans la goutte de câbles ou dans le faux plafond.
- Installation flotteur: fin de la ligne de relevage condensats.
- Débit: max 30 l/h.
- Aspiration max: 4 mètres (tuyau de 1,5 mètres inclus).
- Hauteur de refoulement: 13 mètres.
- Inclusif plaque de montage anti-vibrations.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions: L66 x P43,5 x H60 mm.
- Dimensions flotteur: L55 x P37,5 x H36 mm.




**SI-33**

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00065808	SI-33	≤ 34	NF 8A	6	5	199,98	184,46



- Une pompe monobloc équipée d'un bac intégré de 0,5 litres.
- Design compact
- Débit: max. 20 l/h.
- Hauteur de refoulement max: 10 m.
- Conçue pour les climatiseurs de grande puissance frigorifique, équipé ou non de bacs de récupération de condensats.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions: L168 x P90 x H88 mm.
- Protection thermique jusqu'à max 90°C.



**SI60 pompe de relevage avec un bac intégré**

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00065809	SI60	≤ 38	NC 8A	6	5	189,73	175,52

**F**

F-6



- SI83 Pompe monobloc centrifuge adaptée au relevage des condensats chargés, haute température (80°C) et acides (pH>3,4) des chaudières à condensations gaz, des installations de climatisation et de froid commercial.
- Débit maximal: 700 l/h.
  - Hauteur refoulement maximale: 5,4 m.
  - Réservoir de 2 l.
  - Acidité maximale > 2,5 pH.



**SI-83 pompe de relevage**

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00094267	SI-83	≤ 45	NC 4A	6 / 10	5	115,13	106,51

**ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION**



**POMPES DE RELEVAGE MEMBRANE**



Pg. E-8

V-18/2/2025



- Pompe à membrane en inox.
- Pour l'évacuation des condensats chargés des vitrines réfrigérées.
- Débit: max 700 l/h.
- Hauteur de refoulement max: 24,6 m.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions du pompe: L610 x P235 x H80 mm.
- Dimensions du bac: L350 x P235 x H80 mm.
- 3 points d'entrée.
- Inclusif tablette Gel-Clear contre la formation du biofilm.



**SI-1931 pompe de relevage membrane**

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)		# pièces		
00094312	SI-1931	60	NO 8A	5	671	620,96


**ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION**



**POMPES DE RELEVAGE PÉRISTALTIQUES**



- Une pompe monobloc (+1 flotteur PE5200).
  - Débit: max 6 l/h.
  - Hauteur de refoulement max: 12 m.
  - Aspiration max: 2 m.
  - Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
  - Dimensions: L109 x P110 x H91 mm.
- PE 5000: Signal compresseur
  - PE 5100: Sondes
  - PE 5200: Flotteur



**PE5000 - PE5100 - PE5200**

N° Art.	Type	Description	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Conn.	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
			dB(A)			mm		
00041314	PE5000	Péristaltique 6 l/h - 12 m Signal compresseur	≤ 30	NC 8A	6	5	213,54	196,96
00048812	PE5100	Péristaltique 6 l/h - 12 m Sonde	≤ 30	NC 8A	6	5	264,03	243,52
00048828	PE5200	Péristaltique 6 l/h - 12 m Flotteur	≤ 30	NC 8A	6	5	232,98	214,88

**F**  
F-7

**sauermann®** **POMPE UNIVERSELLE**  
SI-2052



La pompe SI 2052 convient pour remplacer certaines pompes standards des pompes à chaleur cassettes et gainables jusqu'au 20 kW.

- Débit maximum: 70 l/h.
- Hauteur de refoulement maximale: 0,9 m.

**SI-2052 pompe de relevage de condensats universelle**

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	Prix/pièce
		dB(A)		mm	EUR
00089215	SI-2052	30	NC 50VA	10	102,90

**sauermann®** **FLOTTEUR**



Flotteur sans pompe:

- Entrée: 15 mm.
- Sortie: 6 mm.
- Dimensions flotteur: L55 x P38 x H37,5 mm.

**Flotteur**

N° Art.	Type	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		# pièces	EUR	EUR
00051032	SI2958	5	58,22	53,76



Câble de remplacement de 3 mètres entre le module flotteur et la pompe (SI-30, SI-33, SI2750 et PE5200)

**Câble de remplacement pour le module flotteur - 3 mètres**



N° Art	Description	Prix
		EUR
00089217	Câble de remplacement de 3 mètres pour module flotteur	38,98

F  
F-8

## Quelle pompe Sauermann pour mon installation?

V-18/2/2025

Pompe de relevage	Appareil: Climatiseur mural	Appareil: Cassettes	Appareil: Reprise multi-cassettes	Appareil: Armoire de climatisation	Appareil: Consoles	Appareil: Gainables	Appareil: Plafonniers	Emplacement: À l'intérieur de l'unité	Emplacement: Au mur, en goulotte	Emplacement: Au mur, sous l'appareil	Emplacement: Sur le sol	Emplacement: En faux plafonds	Page catalogue
 Omega Pack (00076987)	X									X			Pg. F-5
 SI-20 (00102345)	X						X	X	X				Pg. F-4
 Delta Pack (00072501)	X								X				Pg. F-4
 SI-10 Univers'l (00064637)		X			X		X	X				X	Pg. F-4
 SI-30 (00102346)	X				X		X		X			X	Pg. F-5
 SI-33 (00065808)	X				X		X		X			X	Pg. F-6
 SI-60 (00065809)				X	X	X		X				X	Pg. F-6
 SI-82 (00094267)		X	X	X			X				X	X	Pg. F-6
 SI-27 (00091769)	X	X			X	X				X		X	Pg. F-5
 PE5000 / PE5100 / PE5200 (00065808) / (00065808) / (00065808)	X	X										X	Pg. F-7

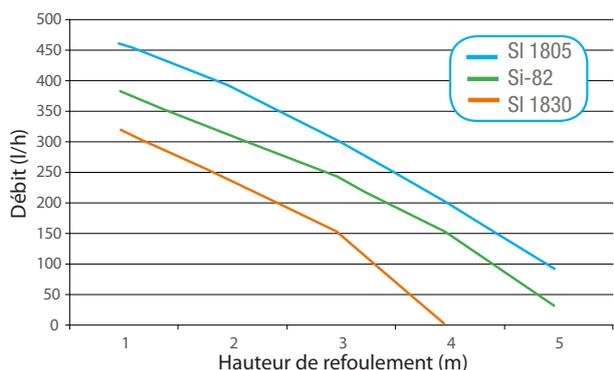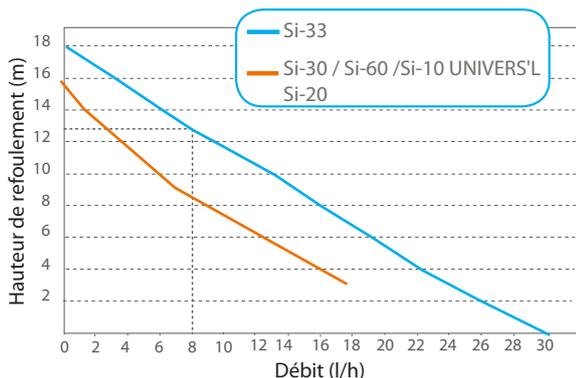



## ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION

### POMPE DE RELEVAGE COMBI



#### Pompe de relevage unique Combi

La pompe de relevage Combi dispose de caractéristiques diverses à personnaliser. Le débit, la configuration optionnelle et tension universelle vous permettent de répondre à vos besoins avec une seule pompe de relevage. En plus, le fonctionnement de la pompe peut être analysé via exportation vers USB.

- Débit maximale: 42 l/h.
- Aspiration maximale: 3 mètres.
- Hauteur de refoulement maximale: 20 mètres.
- Niveau sonore: 20 dB(A) à 1 mètre.
- Possibilité d'analyser le fonctionnement de la pompe.
- Installation du bloc de détection: horizontale ou verticale.
- Indication du fonctionnement par des LED's.
- Sonde digitale pour éviter les embouteillages.
- Accès via WiFi en option.

#### Combi




N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00081060	Combi	20	NO/NC 10 A	6	5	247,11	222,93




#### Accessoires pour pompes de relevage Combi

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00093988	Câble de capteur d'eau pour le Combi pome de relevage - 2 m	21,03
00082533	4 filtres jaune pour flotteur pompe de relevage Combi	35,55
00091985	Module flotteur de service pour pompe de relevage Combi	82,05


#### Possibilités d'installation

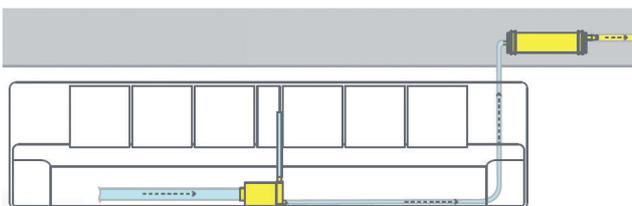


Sonde dans l'unité intérieure, pompe dans le plafond.

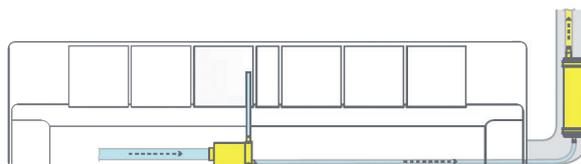

Sonde dans l'unité intérieure, pompe à l'extérieur.

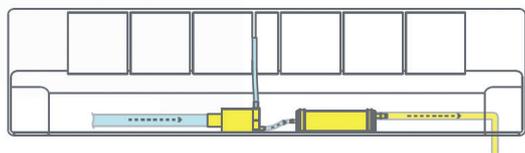

Sonde et pompe dans l'unité intérieure.

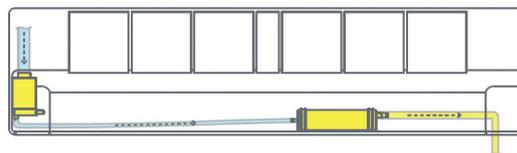

Sonde verticale et pompe horizontale dans l'unité intérieure.

**ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION**

**POMPE DE RELEVAGE COMBI**



Pg. D-2



Pg. E-2



La pompe de relevage VAMP-F allie une technologie innovante et une fiabilité incontestable. La technologie du capteur optique éprouvée est associée au fonctionnement fiable et silencieux d'une pompe à membrane. L'objectif est de simplifier l'installation et la manipulation pour le technicien, en utilisant un nombre minimal de composants

- Débit maximale: 22 l/h.
- Aspiration maximale: 15 mètres.
- Niveau sonore: 20 dB(A).
- Installation facile et rapide.
- Pompe de relevage compacte avec une hauteur de seulement 26mm.
- Convient pour unités muraux, plafonniers et au sol.

**VAMP-F**

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)	mm	# pièces	EUR	EUR
00105625	VAMP-F	20	6	5	211,48	179,76



**Accessoires pour pompes de relevage VAMP**

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00105626	Tuyau extensible avec filtre pour connexion directe au bac à condensats - 4 pièces	41,12
00105627	Adaptateur pour le remplacement d'une Mini Orange par unet VAMP - 3 pièces	37,52

**ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION**

**POMPE DE RELEVAGE GOBI II**



**F**

F-11



Cette pompe de relevage à une grande plage de fonctionnement et convient pour des appareils de 1,75 à 35 kW. Le débit, la configuration optionnelle et tension universelle vous permettent de répondre à vos besoins avec une seule pompe de relevage. En plus, le fonctionnement de la pompe peut être analysé via exportation vers USB.

- Débit maximale: 42 l/h.
- Aspiration maximale: 3 mètres.
- Hauteur de refoulement maximale: 20 mètres.
- Niveau sonore: 20 dB(A) à 1 mètre.
- Possibilité d'analyser le fonctionnement de la pompe.
- Indication du fonctionnement par des LED's.
- Sonde digitale pour éviter les embouteillages.
- Couleur logement: RAL9003 blanc.
- Accès via WiFi en option.

**Gobi II**

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	Prix/pièce
		dB(A)		mm	EUR
00082532	Gobi II	20	NO/NC 10 A	6	253,93



**Accessoires pour pompes de relevage Gobi II**

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00082534	4 filtres noir pour flotteur pompe de relevage Gobi II	22,17



## ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION

### TUYAUX POUR POMPES DE RELEVAGE - ASPEN



00102136



00102149

- Tube transparent 6 mm. En bobine 30 m
- Tube transparent 10 mm. En bobine 30 m
- Tube transparent tressé 6 mm. En bobine 30 m

#### Tube clair en rouleau

N° Art.	Type diamètre	Description	Longueur	Prix/rouleau
	mm		m	EUR
00102136	6	Tube transparent Ø 6 mm	30	18,87
00102137	10	Tube transparent Ø 10 mm	30	27,82
00102135	6	Tube transparent tressé Ø 6 mm	30	18,87



00102148



00102149



00102150



00102155

#### Connecteurs pour tuyau d'évacuation de la condensation

N° Art	Type	Description	Prix
			EUR
00102148	FP2020	Raccord réduction 6-10 mm (5 pièces)	18,53
00102149	FP2024	Connecteur pièce-T Ø 6 mm (5 pièces)	18,63
00102150	FP2028	Connecteur coudé Ø6 mm (5 pièces)	18,46
00102155	FP2622	Connecteur pièce-T Ø 6 mm (5 pièces)	18,03
00102151	FP2030	Connecteur pièce-T Ø 10 mm (5 pièces)	24,46
00102152	FP2032	Connecteur coude Ø 10 mm (5 pièces)	23,50
00102156	FP2624	Connecteur droit Ø 10 mm (5 pièces)	22,52



00102258



00102259



00102143



00091083

#### Raccords

N° Art	Description	Prix/pièce
		EUR
00102258	Adaptateur tuyeau de relevage 6/10 mm vers 11,5 mm. (set de 3 pièces)	37,49
00102259	Adaptateur tuyeau de relevage 6/10 mm vers 21 mm. (set de 3 pièces)	11,74
00101899	Adaptateur en caoutchouc bleu, pour évacuation de l'eau de condensation - 3/4" - 1.1/4" (set de 3 pièces)	18,03
00101900	Adaptateur en caoutchouc vert, pour évacuation de l'eau de condensation 3/4" - 1" (set de 3 pièces)	16,52
00102142	Adaptateur en caoutchouc, pour évacuation de l'eau de condensation 16 - 25 mm (set de 3 pièces)	18,03
00102143	Adaptateur en caoutchouc, pour évacuation de l'eau de condensation 16 - 32mm (set de 3 pièces)	19,52
00102144	Adaptateur en caoutchouc, pour évacuation de l'eau de condensation 26 - 21mm (set de 3 pièces)	18,03
00102145	Adaptateur en caoutchouc, pour évacuation de l'eau de condensation 32 - 21mm (set de 3 pièces)	19,52



Set complet des accessoires pour le montage et entretien des pompes de relevage de condensat Aspen, groupé dans un coffre pratique.

- 6mm Straight Connector x5
- 10mm straight connector x5
- Self Sealing Soil Pipe Adaptor x3
- 21mm to 25mm Pipe Adaptor x3
- 21mm to 32mm Pipe Adaptor x3
- Straight Reducer 10mm to 6mm" x5
- Tank Pump Connector 32mm to 21mm x3
- Tank Pump Connector 26mm to 21mm x3
- 1/4" (6mm) Elbow Connector x5
- 3/8" (10mm) Elbow Connector x5
- Tube Adaptors 21.5mm to 10mm or 6mm Flexible Tube x3
- Mini Pump Connectors 16mm – 25mm x3
- Mini Pump Connectors 16mm – 32mm x3
- 1/4" (6mm) Equal "T" Connector x5
- 3/8" (10mm) Equal "T" Connector x5
- Sortimo Toolbox x1

## Coffre d'accessoires Aspen

N° Art	Description	Prix/pièce
00102117	Coffre d'accessoires Aspen (AX0005)	221,18



Tuyau d'évacuation de la condensation en polyéthylène, anti UVA , raccordement possible chaque 50 cm. Rouleau de 50 mètres.

## Tuyau d'évacuation de la condensation

N° Art	Description	Prix/pièce
00063388	Tuyau d'évacuation - 16/18/20 mm - 50 mètres	47,06
00097760	Tuyau d'évacuation - 16/18/20 mm - 50 mètres	33,35





## Connecteurs pour tuyau d'évacuation de la condensation

N° Art	Type	Description	Prix
00088946	ACC00900	Connecteur rigides droits Ø6 mm (5 pièces)	5,86
00089721	ACC00901	Connecteur rigides droits Ø10 mm	6,03
00089277	ACC00904	Connecteur coudé Ø6 mm (5 pièces)	6,76
00090816	ACC00902	Connecteur pièce-T Ø6 mm (5 pièces)	7,51




## Raccord pour tuyau d'évacuation de la condensation

N° Art	Type	Description	Prix
00090951	ACC00919	Raccord d'évacuation 6 mm (5 pièces)	30,28
00091718	ACC00920	Raccord d'évacuation 10 mm (5 pièces)	70,46




**Raccords**

N° Art	Description	Prix/pièce
		<b>EUR</b>
00074537	Raccord droit pour tube 16 mm, vers 14-16-18-20 mm	6,12
00074538	Raccord droit pour tube 18 mm, vers 14-16-18-20 mm	6,34
00074539	Raccord droit pour tube 20 mm, vers 14-16-18-20 mm	6,79
00105500	Raccord droit pour tube 25 mm, vers 14-16-18-20 mm	5,18
00089048	Adaptateur ACC02040 Ø 15/17 - 20 - 24/25 - 32 - 40 mm (3 pièces)	14,84
00089722	Kit adaptateur ACC00926 Ø 32 x 17 mm (3 pièces)	80,38
00091083	Courbe 90° pour connexion de l'entrée de la module flotteur Ø 15 mm (3 pièces)	25,61
00097652	Raccord 3 voies en Y pour drainage 20 mm (MFF)	2,38



**Clapets anti-retour pour tuyau d'évacuation de la condensation**

N° Art	Type	Description	Prix
			<b>EUR</b>
00098124	ACC00924	Clapets anti-retour Ø6 mm (5 pièces)	41,90
00090072	ACC00925	Clapets anti-retour Ø10 mm (3 pièces)	22,27

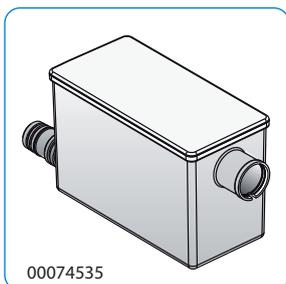

- Siphon horizontal pour l'évacuation de la condensation.
- Siphon vertical pour l'évacuation de la condensation.

**Siphon pour tuyau d'évacuation de la condensation**

N° Art	Type	Description	Prix
			<b>EUR</b>
00074535	9899-027-01	Siphon horizontal pour évacuation de la condensation - Ø20 mm	15,96
00074536	9899-020-01	Siphon vertical pour évacuation de la condensation - Ø20 - 25 - 32 mm	17,43

**TUYAU DE CONDENSAT RIGIDE**




Pg. D-2



Pg. E-2


V-18/2/2025



**Longueur 2 mètres -- uniquement vendu par boîte**



N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103837	9903-001-08	Longueurs 2 mètres - ø 20 mm (30 m par boîte)	10	35,88	32,29



**Courbe 45°-- uniquement vendu par boîte**



N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103838	9903-101-08	Courbe 45° - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	51,75	46,58




**Courbe 90° -- uniquement vendu par boîte**




N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103839	9903-102-08	Courbe 90° - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	48,99	44,09



**Manchon -- uniquement vendu par boîte**



N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103840	9903-103-08	Manchon FF - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	47,61	42,85




**Pièce-T -- uniquement vendu par boîte**



N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103841	9903-105-08	Pièce-T - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	53,82	48,44



**Raccord rigide pour boîtier à encastrer -- uniquement vendu par boîte**



N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103842	9903-106-08	Raccord boîtier - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	47,61	42,85



**Support de fixation -- uniquement vendu par boîte**



N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103843	9903-107-00	Clips - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	15,18	13,66

**F**  
F-15



**ACCESSOIRES POUR POMPES DE RELEVAGES**



La burette d'amorçage vous permet de tester la pompe sans démonter l'appareil.

**Burette d'amorçage**

N° Art	Description	Prix
00089247	Burette d'amorçage	EUR 27,11