


AFVOER VAN CONDENSATER




sauermann®



niccons



**ASPEN
PUMPS
GROUP**



F

F-1

Pg. E-8


**ASPEN
PUMPS
GROUP**

AFVOER VAN CONDENSATER

CONDENSOMPEN ASPEN




- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Fluisterstil dankzij een akoestische demper, trillingsdempende slangen en steunen.
- Geschikt voor warmtepompen tot 16 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp, boven plafond of verticaal in een kabelgoot naast toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max 12 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 2 meter (afvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen).
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L116 x B39 x H51 mm.
- Afmetingen vlotter: L80 x B39 x H34 mm.



Mini Orange Silent+

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)	mm	# stuks	EUR	EUR
00102120	Mini Orange Silent+	19	6	15	149,49	140,19



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Fluisterstil dankzij een akoestische demper.
- Hevelbeveiliging
- Geschikt voor warmtepompen tot 16 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp of in een kabelgoot, horizontaal naast het toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max. 12 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 2 meter. (afvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen)
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter. (opvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen)
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L183 x B28 x H28 mm.
- Afmetingen vlotter: L80 x B39 x H34 mm.



Mini Aqua Silent+

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)	mm	# stuks	EUR	EUR
00102139	Mini Aqua Silent+	19	6	15	150,08	144,60



- Minipomp uit één stuk, met ingebouwde vlotter.
- Geschikt voor warmtepompen tot 16 kW.
- Ideaal voor montage in hoek van kabelgoot of oplossing voor vloermodellen.
- Visuele informatie over bedrijfssatus dmv. leds.
- Debiet: max. 12 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Inclusief trillingsvrije pulsatiel demper, hevelbeveiliging en afvoerslang.
- Afmetingen: L101 x B47 x H239.

Mini Lime Silent+

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)	mm	# stuks	EUR	EUR
00105302	Mini Lime Silent+	20	6	8	149,52	140,21



- Ingebouwde condenspomp Mini Lime Silent+ in hoekverbinding kanaal.
- Debiet: max. 12 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 m.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomp: L101 x B47 x H239.
- Afmetingen goot: .
- Ruimte voor leidingen: 5/8" - 3/8".
- Kleur: .



Pg. E-8

Mini Lime Silent+ in kabelgoot



Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)	mm	# stuks	EUR	EUR
00105303	Mini Lime Silent+	20	6	8	182,01	170,68



- Geschikt voor krachtige airconditioning- of koelsystemen.
- Maximum vermogen unit: 733 kW.
 - IP 24 bescherming.
 - Maximum debiet: 550 l/u.
 - Maximum opvoerhoogte: 5 m.
 - Thermische beveiliging.
 - Tankcapaciteit: 1,7L.

Max Hi-Flow tankpomp

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Aansluiting	Prijs/stuk
		dB(A)	mm	EUR
00102133	Max Hi-Flow	44	6	107,04

F

F-3



AFVOER VAN CONDENSATER

CONDENSPOMPEN SAUERMANN



- Minipomp uit één stuk, met ingebouwde vlotter.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Ideaal voor montage in hoek van kabelgoot of oplossing voor vloermodellen.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Inclusief opvoerslang 1 meter, met Drain Safe Device voor natuurlijke afvoer wanneer de pomp uitgeschakeld is.
- Afmetingen: L96 x B44 x H76.



SI-10 Univers'L Mini Monobloc pomp

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00064637	SI-10 Univers'l	22	NF 8A	6	5	146,75	135,77



- Ingebouwde condenspomp SI-10 Univers'l in hoekverbinding kanaal.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 m.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomp: L96 x B44 x H77 mm.
- Afmetingen goot: L750 x B80 x H60 mm.
- Ruimte voor leidingen: 5/8" - 3/8".
- Kleur: RAL9001.



Deltapack

Art. Nr.	Type	Afmetingen	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		mm	dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00089995	Deltapack	80 x 60	22	NC 8A	6	5	158,51	146,65

NEW!!



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp of in een kabelgoot, horizontaal naast het toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Met unieke rubber trillingdemper.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L136 x B38 x H37 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.



SI-20

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00102345	SI-20	25	NC 8A	6	5	167,59	155,06

NEW!!



- OP-20 condenspomp met omkasting, inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Met unieke rubber trillingdemper.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen: L326 x B58 x H65 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.
- Kleur: "Wit" RAL1010.



OP-20 Omega Pack

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00076987	OP-20	25	NC 8A	6	5	164,66	152,34



- 1 pomphuis + vlotter.
- Plaats pomphuis: in het airconditioning toestel; in een kabelgoot naast het toestel; in een vals plafond.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max 20 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 m.
- Maximum opvoerhoogte: 10 m.
- Speciaal ontworpen voor warmtepompen met beperkte binnenruimte.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.



SI-27

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00091769	SI-27	20	NO 8A	6	5	124,10	114,81



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp, boven plafond of verticaal in een kabelgoot naast het toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max 20 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter (afvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen).
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Inclusief trillingsvrij bevestigingsplaatje.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L66 x B43,5 x H60 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.



SI-30

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00102346	SI-30	≤ 20	NF 8A	6	20	159,30	147,38

Pg. E-8



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 30 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp, boven plafond of verticaal in een kabelgoot naast het toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max 30 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 4 meter (afvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen).
- Maximum opvoerhoogte: 13 meter.
- Inclusief trillingsvrij bevestigingsplaatje.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L66 x B43,5 x H60 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.

SI-33

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00065808	SI-33	≤ 34	NF 8A	6	5	199,98	184,46



- Zuigerpomp uit 1 stuk met ingebouwd reservoir van 0,5 liter.
- Compact design.
- Debiet: max 20 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 m.
- Geschikt voor krachtige airconditioning systemen tot 20 kW met of zonder condenswateropvangbak.
- Thermische bescherming tot max 90°C.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen: L168 x B90 x H88 mm.

SI60 Monobloc pomp met ingebouwd reservoir

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00065809	SI60	≤ 38	NC 8A	6	5	189,73	175,52



- Geschikt voor condensatieketels, krachtige airconditioning- of koelsystemen met of zonder condenswateropvangbak.
- SI-83 centrifugaalpomp met opvangbak van 2 l.
- Geschikt voor condensatieketels.
- Maximum debiet: 700 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 5,4 m.
- Maximale zuurtegraad > 2,5 pH.

SI-83 Condenspomp

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00094267	SI-83	≤ 45	NC 4A	6 / 10	5	115,13	106,51



AFVOER VAN CONDENSATER

MEMBRAANPOMP



Pg. E-8

NEW!!


- Membraanpomp in inox.
- Voor condensafvoer van koeltoonbanken.
- Debiet: max 700 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 24,6 m.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomp: L610 x B235 x H80 mm.
- Afmetingen opvangbak: L350 x B235 x H80 mm.
- 3 aansluitpunten.
- Inclusief Gel-clear tablet om slijmvorming te voorkomen.

SI-1931 membraanpomp voor koelmeubels



Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		# stuks	EUR	EUR
00094312	SI-1931	60	NO 8A	5	671	620,96

AFVOER VAN CONDENSATER

PERISTALTISCHE CONDENSEPOMP



- 1 pomphuis (+1 vlotter PE5200).
- Debiet: max 6 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 12 m.
- Maximum aanzuighoogte: 2 m.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen: L109 x B110 x H91 mm.
- PE 5000: Signaal compressor.
- PE 5100: Voelers.
- PE 5200: Vlotter.

PE5000 - PE5100 - PE5200



Art. Nr.	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
			dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00041314	PE5000	Peristaltische pomp 6 l/h - 12 m Signaal compressor	≤ 30	NC 8A	6	5	213,54	196,96
00048812	PE5100	Peristaltische pomp 6 l/h - 12 m Voelers	≤ 30	NC 8A	6	5	264,03	243,52
00048828	PE5200	Peristaltische pomp 6 l/h - 12 m Vlotter	≤ 30	NC 8A	6	5	232,98	214,88

F

F-7



UNIVERSELE CONDENSPOMP

SI-2052



De veelzijdige SI-2052 condenspomp is geschikt voor de vervanging van standaard condenspompen in cassettes en ducts warmtepompen tot 20 kW.

- Maximum debiet: 70 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 0,9 m.

SI-2052 centrifugale condenspomp

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Prijs/stuk
		dB(A)		mm	EUR
00089215	SI-2052	30	NC 50VA	10	102,90



VLOTTER




SI2958 vlotter zonder pomp:

- Ingang: 15 mm.
- Uitgang: 6 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.

Vlotter

Art. Nr.	Type	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		# stuks	EUR	EUR
00051032	SI2958	5	58,22	53,76





Vervangkabel van 3 meter voor tussen de vlottermodule en de pomp (SI-30, SI-33, SI2750 en PE5200)

Vervangkabel voor vlottermodule - 3 meter

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00089217	Vervangkabel voor vlottermodule	38,98

Welke Sauermann pomp voor mijn installatie?

Condenspomp	Binnentoestel: Wandmodel	Binnentoestel: Cassette	Binnentoestel: Condensafvoer meerdere cassettes	Binnentoestel: Klimatisatie meubel	Binnentoestel: Vloermodel	Binnentoestel: Duct	Binnentoestel: Plafondonderbouw	Montage: In het toestel	Montage: Aan de wand, in de kabelgoot	Montage: Aan de wand, onder het toestel	Montage: Op de grond	Montage: In vals plafond	Catalogus
 Omega Pack (00076987)	X									X			Pg. F-5
 SI-20 (00102345)	X						X	X	X				Pg. F-4
 Delta Pack (00072501)	X								X				Pg. F-4
 SI-10 Univers'I (00064637)		X			X		X	X				X	Pg. F-4
 SI-30 (00102346)	X				X		X		X			X	Pg. F-5
 SI-33 (00065808)	X				X		X		X			X	Pg. F-6
 SI-60 (00065809)				X	X	X		X				X	Pg. F-6
 SI-82 (00094267)		X	X	X			X				X	X	Pg. F-6
 SI-27 (00091769)	X	X			X	X				X		X	Pg. F-5
 PE5000 / PE5100 / PE5200 (00065808) / (00065808) / (00065808)	X	X										X	Pg. F-7

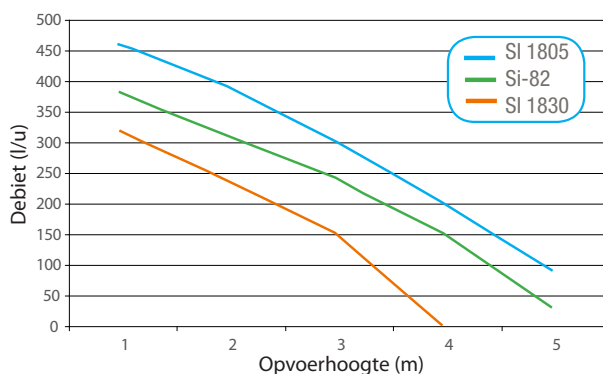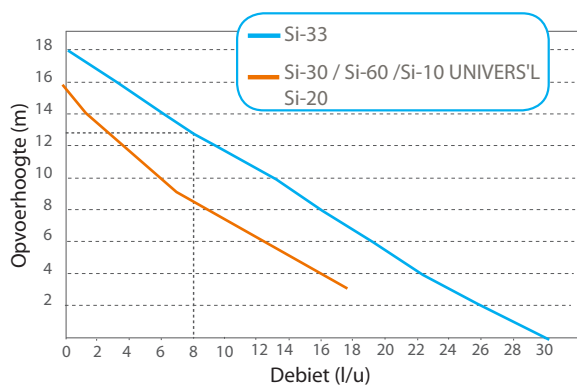



AFVOER VAN CONDENSATER


CONDENSPOMP COMBI




Pg. F-4



Pg. E-8



Pg. D-2




Unieke condenspomp Combi

De Combi-pomp beschikt over verschillende te configureren kenmerken. Het debiet, de optionele configuratie en universele spanning laten het toe om met één type pomp aan verschillende eisen te voldoen. Bovendien kan de werking van de pomp uitgelezen worden via een USB-poort.

- Maximum debiet: 42 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 20 meter.
- Geluidsniveau: < 20 dB(A) op 1 meter.
- Mogelijkheid tot uitlezing van de werking van de pomp.
- Detectieblok mag zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden.
- LED's duiden de correcte werking aan.
- Digitale sonde om verstopping te voorkomen.
- Optionele WiFi toegang.

Combi



Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00081060	Combi	20	NO/NC 10 A	6	5	247,11	222,93




Accessoires voor Combi condenspomp

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00093988	Kabel 2 m voor watersensor Combi condenspomp	21,03
00082533	4 gele reservefilters voor de Combi vlotter	35,55
00091985	Service vlottermodule voor Combi condenspomp	82,05


Montagemogelijkheden




Watersensor in het binnentoestel, pomp in het plafond.

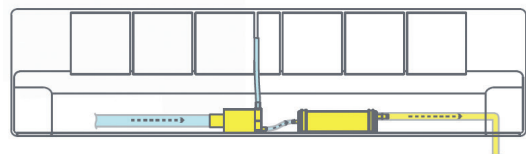

Watersensor en pomp in het binnentoestel.

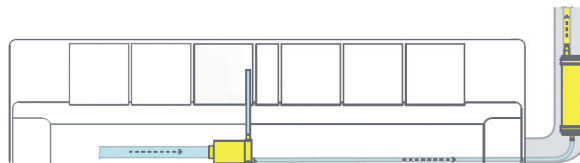


Watersensor in het binnentoestel, pomp buiten het toestel.

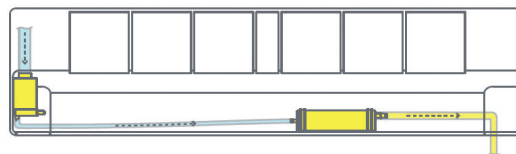

Watersensor verticaal en pomp horizontaal in het binnentoestel.

AFVOER VAN CONDENSATER

CONDENSPOMP VAMP



Pg. D-2



Pg. F-4



De VAMP-F condensepomp combineert een innovatieve en bewezen optische niveausensortechnologie met praktische voordelen zoals een uiterst stille werking. Tijdens het ontwikkelingsproces lag de nadruk op het gebruik van zo weinig mogelijk onderdelen om de installatie en bediening zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

- Maximum debiet: 22 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 15 meter.
- Geluidsniveau: 20 dB(A).
- Eenvoudige en snelle installatie.
- Compacte condensepomp met een hoogte van slechts 26mm.
- Geschikt voor wandtoestellen, plafondonderbouw en vloermodellen.

VAMP-F

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)	mm	# stuks	EUR	EUR
00105625	VAMP-F	20	6	5	211,48	179,76



Accessoires voor VAMP condensepomp

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00105626	Uittrekbare slang met filter voor directe aansluiting op de condensbak - 4 stuks	41,12
00105627	Adapter voor het vervangen van een Mini Orange door een VAMP condensepomp - 3 stuks	37,52

AFVOER VAN CONDENSATER

CONDENSPOMP GOBI II



F

F-11



Deze condensepomp II heeft een enorm debietbereik waardoor deze inzetbaar is bij toestellen van 1,75 tot 35 kW. Het debiet, de optionele configuratie en universele spanning laten het toe om met één type pomp aan verschillende eisen te voldoen. Bovendien kan de werking van de pomp uitgelezen worden via een USB-poort.

- Maximum debiet: 42 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 20 meter.
- Geluidsniveau: < 20 dB(A) op 1 meter.
- Mogelijkheid tot uitlezing van de werking van de pomp.
- LED's duiden de correcte werking aan.
- Digitale sonde om verstopping te voorkomen.
- Kleur omkasting: RAL9003 wit.
- Optionele WiFi toegang.

Gobi II

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Prijs/stuk
		dB(A)		mm	EUR
00082532	Gobi II	20	NO/NC 10 A	6	253,93



Accessoires voor Gobi II condensepomp

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00082534	4 zwarte reservefilters voor de Gobi II	22,17



AFVOER VAN CONDENSATER

LEIDINGEN EN TOEBEHOREN - ASPEN



00102136



00102149

- Transparante afvoerslang interne diameter: 6 mm op rol van 30 meter.
- Transparante afvoerslang interne diameter: 10 mm op rol van 30 meter.
- Verstevigde transparante afvoerslang interne diameter: 6 mm op rol van 30 meter.

Doorzichtige leiding

Art. Nr.	Type diameter	Omschrijving	Lengte	Prijs/rol
	mm		m	EUR
00102136	6	Transparante afvoerslang Ø 6 mm	30	18,87
00102137	10	Transparante afvoerslang Ø 10 mm	30	27,82
00102135	6	Verstevigde transparante afvoerslang Ø 6 mm	30	18,87



00102148



00102149



00102150



00102155

Connectoren, voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00102148	FP2020	Verloopadapter 6-10 mm (5 stuks)	18,53
00102149	FP2024	T-verbinding Ø 6 mm	18,63
00102150	FP2028	Bocht Ø6 mm (5 stuks)	18,46
00102155	FP2622	Rechte verbinding Ø 6 mm (5 stuks)	18,03
00102151	FP2030	T-verbinding Ø 10 mm (5 stuks)	24,46
00102152	FP2032	Bocht Ø 10 mm (5 stuks)	23,50
00102156	FP2624	Rechte verbinding Ø 10 mm (5 stuks)	22,52



00102258



00102259



00102143



00091083

Aansluitstukken, voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		EUR
00102258	Verloopstuk van afvoerdarm 6/10 mm naar 11,5 mm. (set van 3 stuks)	37,49
00102259	Verloopstuk afvoerdarm 6/10 mm naar 21 mm. (set van 3 stuks)	11,74
00101899	Blauwe rubberen adapter voor afvoer van condenswater - 3/4" - 1.1/4" (set van 3 stuks)	18,03
00101900	Groene rubberen adapter voor afvoer van condenswater 3/4" - 1" (set van 3 stuks)	16,52
00102142	Rubberen adapter voor afvoer van condenswater 16 - 25 mm (set van 3 stuks)	18,03
00102143	Rubberen adapter voor afvoer van condenswater 16 - 32mm (set van 3 stuks)	19,52
00102144	Rubberen adapter voor afvoer van condenswater 26 - 21mm (set van 3 stuks)	18,03
00102145	Rubberen adapter voor afvoer van condenswater 32 - 21mm (set van 3 stuks)	19,52



Complete en handige koffer met accessoires voor montage en onderhoud van Aspen condenswaterpompen

- 6mm Straight Connector x5
- 10mm straight connector x5
- Self Sealing Soil Pipe Adaptor x3
- 21mm to 25mm Pipe Adaptor x3
- 21mm to 32mm Pipe Adaptor x3
- Straight Reducer 10mm to 6mm" x5
- Tank Pump Connector 32mm to 21mm x3
- Tank Pump Connector 26mm to 21mm x3
- 1/4" (6mm) Elbow Connector x5
- 3/8" (10mm) Elbow Connector x5
- Tube Adaptors 21.5mm to 10mm or 6mm Flexible Tube x3
- Mini Pump Connectors 16mm – 25mm x3
- Mini Pump Connectors 16mm – 32mm x3
- 1/4" (6mm) Equal "T" Connector x5
- 3/8" (10mm) Equal "T" Connector x5
- Sortimo Toolbox x1

Aspen Toolbox

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		EUR
00102117	Aspen Toolbox (AX0005)	221,18



Geribbelde condensafvoerdarm polyethyleen UV bestendig, met elke 50 cm een aansluitmogelijkheid. 50 m per rol.

Afvoerdarm voor condens

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		EUR
00063388	Geribbelde afvoerdarm - 16/18/20 mm - 50 meter	47,06
00097760	Geribbelde afvoerdarm - 16/18/20 mm - 50 meter	33,35



00088946



00089721



00089277



00090816

Connectoren, voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00088946	ACC00900	Rechte connector Ø6 mm (5 stuks)	5,86
00089721	ACC00901	Rechte connector Ø10 mm	6,03
00089277	ACC00904	Haakse connectoren Ø6 mm (5 stuks)	6,76
00090816	ACC00902	T-connector Ø6 mm (5 stuks)	7,51




00090951



00091718

Snelaansluiting, voor condenswaterafvoer


Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00090951	ACC00919	Snelaansluiting Ø6 mm (5 stuks)	30,28
00091718	ACC00920	Snelaansluiting Ø10 mm (5 stuks)	70,46



00074537



00089048



00089722




00091083



00097652

Aansluitstukken, voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		EUR
00074537	Aansluitstuk 16 mm, naar 14-16-18-20 mm	6,12
00074538	Aansluitstuk 18 mm, naar 14-16-18-20 mm	6,34
00074539	Aansluitstuk 20 mm, naar 14-16-18-20 mm	6,79
00105500	Aansluitstuk 25 mm, naar 14-16-18-20 mm	5,18
00089048	Adapter ACC02040 Ø 15/17 - 20 - 24/25 - 32 - 40 mm (3 stuks)	14,84
00089722	Adapterkit ACC00926 Ø 32 x 17 mm (3 stuks)	80,38
00091083	Bocht 90° voor aansluiting van de ingang van de vlottermodule Ø 15 mm (3 stuks)	25,61
00097652	Y-stuk voor afvoerdarm 20 mm (MFF)	2,38




00098124



00090072

Terugslagklep voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00098124	ACC00924	Terugslagklep Ø6 mm (5 stuks)	41,90
00090072	ACC00925	Terugslagklep Ø10 mm (3 stuks)	22,27



00074535




00074536

- Horizontale sifon voor condenswaterafvoer.
- Verticale sifon voor condenswaterafvoer.

Sifon voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00074535	9899-027-01	Horizontale sifon voor condenswaterafvoer - Ø20 mm	15,96
00074536	9899-020-01	Verticale sifon voor condenswaterafvoer - Ø20 - 25 - 32 mm	17,43


VASTE AFVOER VOOR CONDENSATER



Pg. D-2




Pg. F-4



Lengtes 2 meter -- enkel verkocht per doos

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103837	9903-001-08	Lengtes 2 m - ø 20 mm (30 m per doos)	10	35,88	32,29



Bocht 45°-- enkel verkocht per doos

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103838	9903-101-08	Bocht 45° - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	51,75	46,58




Bocht 90° -- enkel verkocht per doos

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103839	9903-102-08	Bocht 90° - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	48,99	44,09



Sok -- enkel verkocht per doos

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103840	9903-103-08	Sok FF - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	47,61	42,85



T-stuk -- enkel verkocht per doos

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103841	9903-105-08	T-Stuk - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	53,82	48,44



Aansluiting montagebox -- enkel verkocht per doos

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103842	9903-106-08	Aansluiting box - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	47,61	42,85



Bevestigingsbeugel -- enkel verkocht per doos

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103843	9903-107-00	Clips - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	15,18	13,66



ACCESSOIRES VOOR CONDENSOMPEN



Deze pipetfles laat u toe de werking van de condenspomp te testen, zonder het toestel te demonteren.

Pipetfles

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00089247	Pipetfles voor condenspomp	27,11