

COLDKIT

**SPECIALE UITVOERINGEN:
MAATWERK VAN MATRIX EN ISARK:
GESCHIKT VOOR GESPECIALISEERDE TOEPASSINGEN.**



Multicool

Mortuarium en hospitaal koelcellen

Expo koelcel



D

D-1

COLDKIT
MULTICOOL

MULTICOOL

DEMONTABELE MODULAIRE KOELKAST



Multicool is een demontabele koelkast voor veelvoudige toepassing.

De Multicool koelkast biedt de mogelijkheid verschillende deuren en materialen te combineren tot de gepaste oplossing.

Zijn modulaire wanden (60 mm) worden aangeleverd in witte uitvoering en worden eenvoudig gecombineerd met de verschillende type deuren: dubbel- en enkelvoudig.

Bovendien wordt de Multicool koelkast aangeleverd, compleet voorzien van rekken en koel-unit.

De montage van een Multicool-unit verloopt vlot en eenvoudig, dankzij de meegeleverde montagesleutel en is compleet gebaseerd op de filosofie van Coldkit om modulariteit en gebruiksgemak te combineren.

Kenmerken:

- Makkelijke combinatie van verschillende deurtypes.
- Intern voorzien van gepast, in hoogte verstelbaar rekwerk (4 niveaus per kader).
- Voorzien van rekwerk en een monobloc.
- Eenvoudige montage.

Beschikbare afmetingen

Art. Nr.	Wanddikte	Inwendige afmetingen	Uitwendige afmetingen	Aantal deuren (niet inbegrepen)	Basisprijs
	mm	mm	mm	Sets	EUR
00067741	60	800 x 800 x 1840	920 x 920 x 2000	1	Op aanvraag
00067742	60	800 x 1600 x 1840	920 x 1720 x 2000	2	Op aanvraag
00067743	60	800 x 2400 x 1840	920 x 2520 x 2000	3	Op aanvraag

De bovenvermelde data omvatten het rekwerk en monoblock, maar geen deuren.


Beschikbare deuren

Art. Nr.	Wanddikte	Inwendige afmetingen	Uitwendige afmetingen	Prijs
	mm	mm	mm	EUR
00067744	60	1840 x 620	2000 x 800	Op aanvraag
00067745	60	850 x 620 (x2)	2000 x 800 (x2)	Op aanvraag

De deuren dienen naar wens te worden toegevoegd aan de basisprijs.



DIVERSE MOGELIJKHEDEN

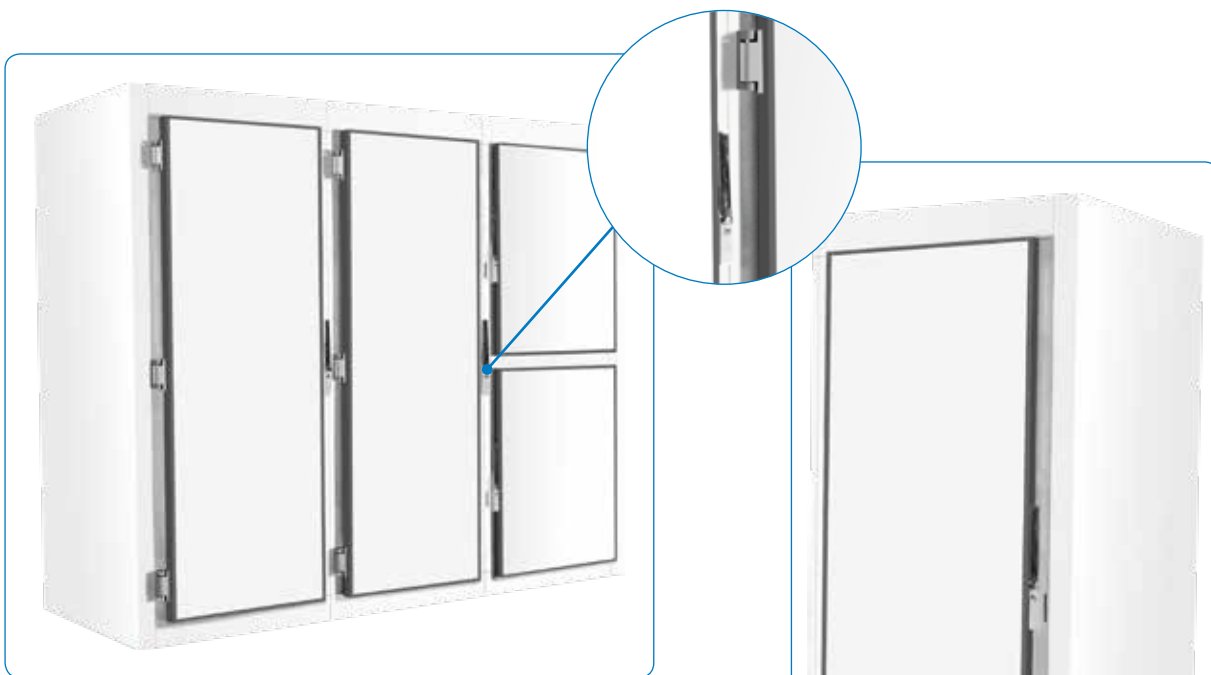

Vlot demontabel

Wanddikte 60 mm

2000 mm hoog

Modulair: 1 tot 6 deuren

Beschikbaar met rekwerk en monobloc

D

D-3

De Coldkit koelcellen voor hospitaal en mortuarium-toepassing kunnen worden ingepast in elk project. Dankzij het compleet modulair ontwerp zijn ze quasi oneindig uitbreidbaar volgens de wens van elk project.

Gefabriceerd uit hoogwaardige kwalitatieve materialen, wordt een perfectie isolatie van de koelcel gegarandeerd, zodat eventuele besmetting van de omgeving, het verspreiden van vervelende geuren en/of bacteriën wordt vermeden.

Voor een eenvoudige selectie van de correcte ruimte voor uw behoefte, werd een reeks aan standaardmodellen ontworpen, voor zowel de mortuarium als ziekenhuistoepassing. Deze reeks bestaat uit modellen voor het bewaren van één tot twaalf lichamen.

Naast de koelruimtes kunnen de cellen volledig worden uitgerust met toebehoren. Er is een ruim gamma aan toebehoren beschikbaar op aanvraag.

Verdere info op aanvraag via info@frigro.be of uw Frigro-contact.



D
D-4

MATRIX

EXPO KOELCEL

COLJKIT
EXPO MATRIX

De Matrix Expo koelcel is speciaal ontworpen voor integratie in self-service zaken, tankstations, ... en bestaat uit de combinatie van de koelcel, passende glazen deuren, aangevuld met de bijhorende zelfdragende rekken.

Om een eenvoudige selectie mogelijk te maken werd een basis gamma uitgezet, waarvan u hiernaast de mogelijke afmetingen en omschrijvingen aantreft. Prijzen worden per project uitgerekend.

Matrix Expo koelcellen zijn beschikbaar in/met:

- Positieve en negatieve uitvoering.
- Standaard met fenoliek vloer.
- Wanddikte 60 mm (positieve temperaturen) en 105 mm (negatieve temperaturen).
- Breedte 1000 mm tot 3600 mm.
- Twee standaard dieptes: 800 mm en 1800 mm.
- Twee standaard hoogtes: 2030 mm en 2230 mm inwendig.
- Mogelijkheid voor servicedeur (enkel bij diepte 1800 mm).
- In voorbereid Matrix-montage frame, 1-deur tot 5-deurs beschikbaar (1 deur = 1700 x 595 mm).
- Eenvoudig te monteren front, inclusief de Glassdoors.
- LED-verlichting.
- Zelfdragend rekwerk (per deur 6 verstelbare niveaus).



Positieve temperaturen: MX60 met interne hoogte 2030 mm

Model	Inwendige breedte	Inwendige diepte	Aantal glasdeuren	Rekwerk 6 niveaus	Uitwendige breedte	Uitwendige diepte	Uitwendige hoogte	Prijs
	mm	mm	#		mm	mm	mm	EUR
XA1008ACP1	1000	800	1	EW1PX	1120	920	2175	Op aanvraag
XA1608ACP2	1600	800	2	EW2PX	1720	920	2175	Op aanvraag
XA2408ACP3	2400	800	3	EW3PX	2520	920	2175	Op aanvraag
XA3008ACP4	3000	800	4	EW4PX	3120	920	2175	Op aanvraag
XA3608ACP5	3600	800	5	EW5PX	3720	920	2175	Op aanvraag
XA1018ACP1	1000	1800	1	EW1PX	1120	1920	2175	Op aanvraag
XA1618ACP2	1600	1800	2	EW2PX	1720	1920	2175	Op aanvraag
XA2418ACP3	2400	1800	3	EW3PX	2520	1920	2175	Op aanvraag
XA3018ACP4	3000	1800	4	EW4PX	3120	1920	2175	Op aanvraag
XA3618ACP5	3600	1800	5	EW5PX	3720	1920	2175	Op aanvraag

Positieve temperaturen: MX60 met interne hoogte 2230 mm

Model	Inwendige breedte	Inwendige diepte	Aantal glasdeuren	Rekwerk 6 niveaus	Uitwendige breedte	Uitwendige diepte	Uitwendige hoogte	Prijs
	mm	mm	#		mm	mm	mm	EUR
XA1008BCP1*	1000	800	1	EW1PX	1120	920	2375	Op aanvraag
XA1608BCP2*	1600	800	2	EW2PX	1720	920	2375	Op aanvraag
XA2408BCP3*	2400	800	3	EW3PX	2520	920	2375	Op aanvraag
XA3008BCP4*	3000	800	4	EW4PX	3120	920	2375	Op aanvraag
XA3608BCP5*	3600	800	5	EW5PX	3720	920	2375	Op aanvraag
XA1018BCP1*	1000	1800	1	EW1PX	1120	1920	2375	Op aanvraag
XA1618BCP2*	1600	1800	2	EW2PX	1720	1920	2375	Op aanvraag
XA2418BCP3*	2400	1800	3	EW3PX	2520	1920	2375	Op aanvraag
XA3018BCP4*	3000	1800	4	EW4PX	3120	1920	2375	Op aanvraag
XA3618BCP5*	3600	1800	5	EW5PX	3720	1920	2375	Op aanvraag

Opties:

- Toegangsdeur voor stockzone: 1900 x 620 mm, 1900 x 700 mm of 1900 x 1000 mm (enkel bij diepte van 1800 mm)
- Plinten, afgeronde hoeken en verluchtingsbalken.

Negatieve temperaturen: MX105 met interne hoogte 2030 mm

Model	Inwendige breedte	Inwendige diepte	Aantal glasdeuren	Rekwerk 6 niveaus	Uitwendige breedte	Uitwendige diepte	Uitwendige hoogte	Prijs
	mm	mm	#		mm	mm	mm	EUR
XC1008ACN1*	1000	800	1	EW1PX	1210	1010	2220	Op aanvraag
XC1608ACN2*	1600	800	2	EW2PX	1810	1010	2220	Op aanvraag
XC2408ACN3*	2400	800	3	EW3PX	2610	1010	2220	Op aanvraag
XC3008ACN4*	3000	800	4	EW4PX	3210	1010	2220	Op aanvraag
XC3608ACN5*	3600	800	5	EW5PX	3810	1010	2220	Op aanvraag
XC1018ACN1*	1000	1800	1	EW1PX	1210	2010	2220	Op aanvraag
XC1618ACN2*	1600	1800	2	EW2PX	1810	2010	2220	Op aanvraag
XC2418ACN3*	2400	1800	3	EW3PX	2610	2010	2220	Op aanvraag
XC3018ACN4*	3000	1800	4	EW4PX	3210	2010	2220	Op aanvraag
XC3618ACN5*	3600	1800	5	EW5PX	3810	2010	2220	Op aanvraag

Negatieve temperaturen: MX105 met interne hoogte 2230 mm

Model	Inwendige breedte	Inwendige diepte	Aantal glasdeuren	Rekwerk 6 niveaus	Uitwendige breedte	Uitwendige diepte	Uitwendige hoogte	Prijs
	mm	mm	#		mm	mm	mm	EUR
XC1008BCN1*	1000	800	1	EW1PX	1210	1010	2420	Op aanvraag
XC1608BCN2*	1600	800	2	EW2PX	1810	1010	2420	Op aanvraag
XC2408BCN3*	2400	800	3	EW3PX	2610	1010	2420	Op aanvraag
XC3008BCN4*	3000	800	4	EW4PX	3210	1010	2420	Op aanvraag
XC3608BCN5*	3600	800	5	EW5PX	3810	1010	2420	Op aanvraag
XC1018BCN1*	1000	1800	1	EW1PX	1210	2010	2420	Op aanvraag
XC1618BCN2*	1600	1800	2	EW2PX	1810	2010	2420	Op aanvraag
XC2418BCN3*	2400	1800	3	EW3PX	2610	2010	2420	Op aanvraag
XC3018BCN4*	3000	1800	4	EW4PX	3210	2010	2420	Op aanvraag
XC3618BCN5*	3600	1800	5	EW5PX	3810	2010	2420	Op aanvraag

Opties:

- Toegangsdeur voor stockzone: 1900 x 620 mm, 1900 x 700 mm of 1900 x 1000 mm (enkel bij diepte van 1800 mm)
- Plinten, afgeronde hoeken en verluchtingsbalken.
- Overdrukventiel.