



DAGARD

Panneaux isothermes



E
E-1



DAGARD

PANNEAUX INDUSTRIELS


PANNEAUX FRIGORIFIQUES TYPE LA



Les panneaux type LA sont idéal pour entrepôts frigorifiques, chambres froides, tunnels de congélation, salles blanches, etc.

La finition optionnelle PET (film polyéthylène avec certification alimentaire) permet l'utilisation des panneaux type LA dans les ambiances spécialement agressives.

Stock de service 60 mm lisse/lisse 2600, 3000 ou 4000 mm.

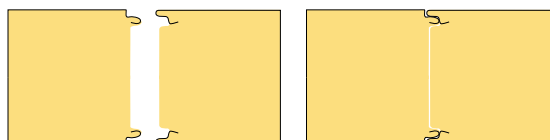

Spécifications technique:

- Longueur selon commande: minimum 2 mètres, maximum 13 mètres.
- Épaisseur de la tôle: 0,6 mm.
- Revêtement: - Standard: polyester: 25 microns.
- En option: PVDF.
- En option: PET: 55 microns.
- Finition extérieure: lisse (standard), nervuré ou microprofilé.
- Isolation: PIR.
- Largeur standard: 1160 mm.
- Couleur: RAL 9010
- Comportement au feu: classement B-s2,d0

Panneau frigorifique type LA

N° Art.	Épaisseur	Largeur	Conductivité thermique PIR	Coefficient de transmission thermique PIR	Poids	Prix par m
	mm	mm	W/m°C	W/m²K	kg/m²	EUR
00089256	60	1160	0,023	0,366	10,4	Sur demande
00089257	80	1160	0,023	0,277	11,2	Sur demande
00089258	100	1160	0,023	0,223	12,0	Sur demande
00089259	120	1160	0,023	0,187	12,8	Sur demande
00089260	140	1160	0,023	0,161	13,6	Sur demande
00089261	160	1160	0,023	0,141	14,4	Sur demande
00089262	180	1160	0,023	0,126	15,2	Sur demande
00089263	200	1160	0,023	0,113	16,0	Sur demande

Prix par mètre courant (=1,16 m²)

Frigo a un stock de service des panneaux de 60 mm lisse/lisse 2600, 3000 ou 4000 mm.

PANNEAUX INDUSTRIELS

PANNEAUX FRIGORIFIQUES TYPE LF



DAGARD



Le panneau LF avec son âme en laine de roche haute densité et son profil à recouvrement est incombustible.

Les différentes épaisseurs possibles permettent la construction de bâtiments neufs, l'aménagement de locaux existants ou la réalisation de bardage isolant.

Spécifications technique:

- Longueur selon commande: minimum 2 mètres, maximum 12 mètres.
- Épaisseur de la tôle: 0,5/0,6 mm.
- Revêtement: - Standard: polyester: 25 microns.
- En option: PVDF.
- En option: PET: 55 microns.
- Finition extérieure: lisse ou nervuré.
- Isolation: laine de roche.
- Largeur standard: 1160 mm.
- Couleur: RAL 9010.
- Comportement au feu: classement A2-s1,d0.



Données techniques

Épaisseur	Largeur	Conductivité thermique laine de roche	Coefficient de transmission thermique laine de roche	Poids
mm	mm	W/m°C	W/m²K	kg/m²
40	1160	0,041	0,873	12,8
60	1160	0,041	0,612	15,2
80	1160	0,041	0,471	17,6
100	1160	0,041	0,383	20,0
120	1160	0,041	0,323	22,4
160	1160	0,041	0,279	27,2
200	1160	0,041	0,198	32,0
240	1160	0,041	0,166	37,0

Panneaux disponibles sur demande, veuillez nous contacter pour plus d'information.

 DAGARD	CHAMBRES MODULABLES
	DAGARD

Frigo est distributeur officielle de tous les marques dans l'assortiment de la groupe Purever.

De cette façon on peut fournir les chambres froides de Dagard. Ainsi que tous les pièces de rechanges et accessoires.

Veuillez nous contacter pour plus d'information.



E
E-4



DAGARD

