



# DAGARD

*Isotherme panelen*




E  
E-1



**INDUSTRIEPANELEN**


**FRIGOPANEEL TYPE LA**

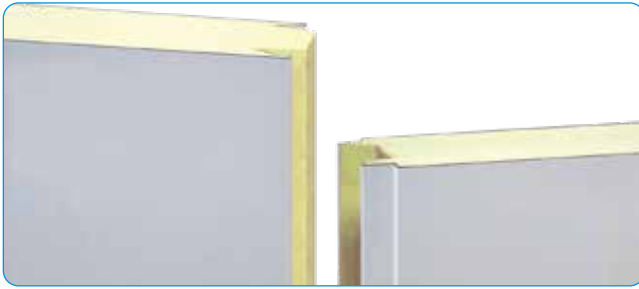

De LA-panels zijn uiterst geschikt voor gekoelde magazijnen, koelcellen, vriestunnels, cleanrooms enz.

De optionele PET-afwerking (film van polyethyleen met certificaat voor voedselveiligheid) zorgt ervoor dat de LA-panels gebruikt kunnen worden in agressieve omgevingen.

**Servicevoorraad 60 mm vlak/vlak 2600, 3000 en 4000 mm.**

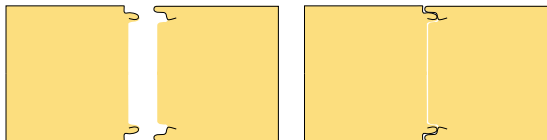

**Technische specificaties:**

- Lengte op maat: minimum 2 meter, maximum 13 meter.
- Plaatdikte: 0,6 mm.
- Bekleding: - Standaard: polyester: 25 microns.  
- In optie: PVDF.  
- In optie: PET: 55 microns.
- Afwerking buitenkant: vlak (standaard), genervureerd of microprofiel.
- Uitvoering isolatie: PIR.
- Standaardbreedte: 1160 mm.
- Kleur: RAL 9010
- Brandklasse: B-s2,d0

**Frigopaneel type LA**

Art. Nr.	Dikte	Breedte	Thermische geleidbaarheid PIR	Warmtegeleidings-coëfficiënt PIR	Gewicht	Prijs per m
	mm	mm	W/m°C	W/m²K	kg/m²	EUR
00089256	60	1160	0,023	0,366	10,4	Op aanvraag
00089257	80	1160	0,023	0,277	11,2	Op aanvraag
00089258	100	1160	0,023	0,223	12,0	Op aanvraag
00089259	120	1160	0,023	0,187	12,8	Op aanvraag
00089260	140	1160	0,023	0,161	13,6	Op aanvraag
00089261	160	1160	0,023	0,141	14,4	Op aanvraag
00089262	180	1160	0,023	0,126	15,2	Op aanvraag
00089263	200	1160	0,023	0,113	16,0	Op aanvraag

Prijs per lopende meter (=1,16 m²)

**Frigo beschikt over een servicevoorraad industriepanelen van 60 mm vlak/vlak 2600, 3000 en 4000 mm.**

**INDUSTRIEPANELEN**

**FRIGOPANEEL TYPE LF**



**DAGARD**



De LF-panels met een kern van rotswol met een hoge dichtheid en afdekprofiel zijn onontvlambaar.

Dankzij de verschillende diktes zijn deze panelen geschikt voor nieuwbouw, bekleding van bestaande lokalen of de realisatie van isolerende bekleding.

**Technische specificaties:**

- Lengte op maat: minimum 2 meter, maximum 12 meter.
- Plaatdikte: 0,5/0,6 mm.
- Bekleding: - Standaard: polyester: 25 microns.  
- In optie: PVDF.  
- In optie: PET: 55 microns.
- Afwerking buitenkant: vlak of genervureerd.
- Uitvoering isolatie: Rotswol.
- Standaardbreedte: 1160 mm.
- Kleur: RAL 9010.
- Brandklasse: A2-s1,d0.



**Technische gegevens**

Dikte	Breedte	Thermische geleidbaarheid rotswol	Warmtegeleidings-coëfficiënt rotswol	Gewicht
mm	mm	W/m°C	W/m²K	kg/m²
40	1160	0,041	0,873	12,8
60	1160	0,041	0,612	15,2
80	1160	0,041	0,471	17,6
100	1160	0,041	0,383	20,0
120	1160	0,041	0,323	22,4
160	1160	0,041	0,279	27,2
200	1160	0,041	0,198	32,0
240	1160	0,041	0,166	37,0

**Panelen beschikbaar op aanvraag, gelieve ons te contacteren voor meer informatie.**

**DAGARD****MODULAIRE KOELCELLEN**

DAGARD

Frigo is officieel verdeler van alle merken uit de Purever-groep.

Hierdoor kunnen we de modulaire koelcellen van Dagard en eveneens alle wisselstukken en onderdelen leveren.

Contacteer ons voor meer informatie.

**DAGARD****Europa****Taiga****Toundra**