

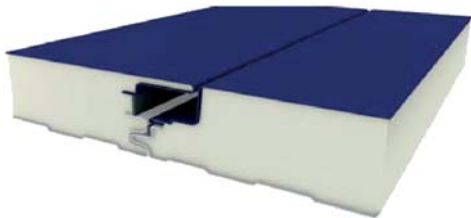
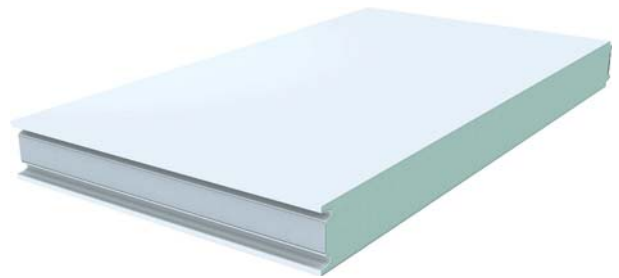


## *Isotherme panelen*

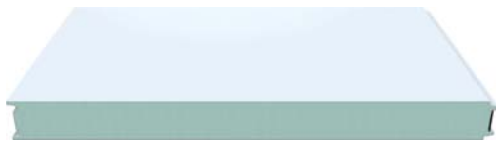


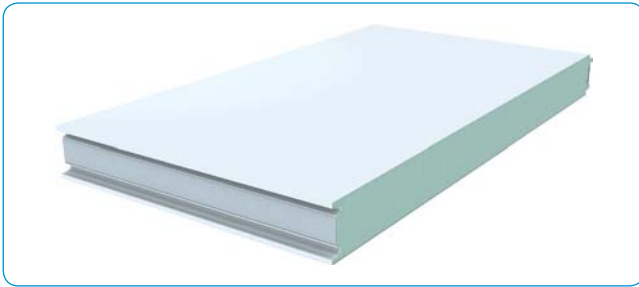

De F-panelen zijn uiterst geschikt voor gekoelde magazijnen, koelcellen, vriestunnels, cleanrooms enz.

De optionele PET-afwerking (film van polyethyleen met certificaat voor voedselveiligheid) zorgt ervoor dat de F-panelen gebruikt kunnen worden in agressieve omgevingen.

Servicevoorraad 60 mm vlak/vlak 2600/3000 mm.

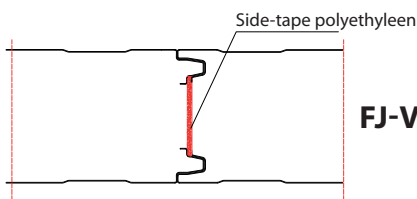

**FJ-VERBINDING**

Technische specificaties:

- Lengte op maat: minimum 2 meter, maximum 18 meter.
- Plaatdikte: 0,5 mm, in optie 0,6 of 0,7 mm.
- Bekleding: - Standaard: polyester: 25 microns.  
- In optie: PVDF: 35 microns.  
- In optie: PET: 50 microns.  
- In optie: plastisol: 100 microns.
- Afwerking buitenkant: vlak (standaard), genervureerd of microprofiel.
- Uitvoering isolatie: PIR.
- Standaardbreedte: 1150 mm.


**Technische gegevens**

| Dikte | Breedte | Thermische geleidbaarheid PIR | Warmtegeleidings-coëfficiënt PIR | Gewicht |
|-------|---------|-------------------------------|----------------------------------|---------|
| mm    | mm      | W/m°C                         | W/m²K                            | kg/m²   |
| 60    | 1150    | 0,024                         | 0,35                             | 11,0    |
| 80    | 1150    | 0,024                         | 0,26                             | 12,0    |
| 100   | 1150    | 0,024                         | 0,21                             | 12,7    |
| 125   | 1150    | 0,024                         | 0,17                             | 13,5    |
| 150   | 1150    | 0,024                         | 0,14                             | 14,7    |
| 175   | 1150    | 0,024                         | 0,12                             | 15,7    |
| 200   | 1150    | 0,024                         | 0,10                             | 16,8    |


**Frigopaneel type F**

| Art. Nr. | Dikte | Prijs per m |
|----------|-------|-------------|
|          | mm    | EUR         |
| 00019086 | 60    | Op aanvraag |
| 00019087 | 80    | Op aanvraag |
| 00019088 | 100   | Op aanvraag |
| 00019089 | 125   | Op aanvraag |
| 00019090 | 150   | Op aanvraag |
| 00019091 | 175   | Op aanvraag |
| 00019092 | 200   | Op aanvraag |

Prijs per lopende meter (=1,15 m²)



Vlak (standaard)



Microprofiel


INDUSTRIEPANELEN

GEVELPANEEL TYPE ST



De panelen voor gevelbekleding zonder afdekkap, zijn een innovatieve oplossing voor gevels. Het bevestigingssysteem met behulp van verborgen vijzen laten u toe om een wand te bouwen in verschillende afwerkingen: genervureerd (standaard), vlak of microprofiel.

Het paneel type ST kan verticaal of horizontaal worden geïnstalleerd.



Specificaties:

- Lengte op maat: minimum 2 meter, maximum 18 meter.
- Plaatdikte: 0,5 mm, in optie 0,6 of 0,7 mm.
- Bekleding: - Standaard: polyester: 25 microns.  
- In optie: PVDF: 35 microns.
- Afwerking buitenkant: vlak (standaard), genervureerd of microprofiel.
- Uitvoering isolatie: PIR.
- Standaardbreedte: 1150 mm.


Technische gegevens

| Dikte | Breedte | Thermische geleidbaarheid | Warmtegeleidings-coëfficiënt | Gewicht |
|-------|---------|---------------------------|------------------------------|---------|
| mm    | mm      | W/m°C                     | W/m²K                        | kg/m²   |
| 35    | 1150    | 0,020                     | 0,56                         | 9,9     |
| 40    | 1150    | 0,020                     | 0,50                         | 10,2    |
| 50    | 1150    | 0,020                     | 0,40                         | 10,5    |
| 60    | 1150    | 0,020                     | 0,33                         | 11,0    |
| 80    | 1150    | 0,020                     | 0,25                         | 12,2    |


Gevelpaneel type ST

| Art. Nr. | Dikte | Prijs per m |
|----------|-------|-------------|
|          | mm    | EUR         |
| 00058715 | 35    | Op aanvraag |
| 00058714 | 40    | Op aanvraag |
| 00058716 | 50    | Op aanvraag |
| 00058717 | 60    | Op aanvraag |
| 00061743 | 80    | Op aanvraag |

Prijs per lopende meter (=1,15 m²)



Vlak (standaard)



Microprofiel



De panelen type CT zijn specifiek ontwikkeld als dakpanelen en industriële overdekkingen.

Dankzij het speciale systeem voor lengte-verbindingen en afwerkdoppen worden alle infiltratieproblemen van vocht geëlimineerd.

Bovendien vormt de PIR-mousse een uitstekende thermische isolatielaag die condensatie verhindert.

Dankzij het lichte gewicht, grote weerbaarheid en eenvoudige montage, zijn de panelen type CT ideaal voor alle structuren.



Specificaties:

- Lengte op maat: minimum 2 meter, maximum 18 meter.
- Plaatdikte: 0,5 mm, in optie 0,6 of 0,7 mm.
- Bekleding: - Standaard: polyester: 25 microns.  
- In optie: PVDF: 35 microns.
- Afwerking buitenkant: genervureerd (standaard).
- Uitvoering isolatie: PIR.

**Technische gegevens**

| Dikte | Breedte | Thermische geleidbaarheid | Warmtegeleidings-coëfficiënt | Gewicht |
|-------|---------|---------------------------|------------------------------|---------|
| mm    | mm      | W/m°C                     | W/m²K                        | kg/m²   |
| 30    | 1150    | 0,020                     | 0,68                         | 9,9     |
| 40    | 1150    | 0,020                     | 0,50                         | 10,2    |
| 50    | 1150    | 0,020                     | 0,40                         | 10,5    |
| 60    | 1150    | 0,020                     | 0,31                         | 11,0    |
| 80    | 1150    | 0,020                     | 0,25                         | 12,2    |
| 120   | 1150    | 0,020                     | 0,16                         | 14,0    |

**Dakpaneel type CT**

| Art. Nr. | Dikte | Prijs per m |
|----------|-------|-------------|
|          | mm    | EUR         |
| 00019096 | 30    | Op aanvraag |
| 00019097 | 40    | Op aanvraag |
| 00019098 | 50    | Op aanvraag |
| 00019099 | 60    | Op aanvraag |
| 00019100 | 80    | Op aanvraag |
| 00029957 | 120   | Op aanvraag |

Prijs per lopende meter (=1,15 m²)