

PACi Elite van Panasonic koelt ruimten af tot 12°C


**KOELRUIMTEN
TUSSEN 12°C WB)**



Oplossingen voor koelruimten. Instelling van de temperatuur van de ruimte op 12°C

Er is een complete reeks, van 3,60 tot 22,00 kW. Deze unieke oplossing is ideaal voor: wijnkelders, ijsfabrieken, bloemenwinkels, supermarkten, graansilo's, opslag van voedingsmiddelen, voedselverwerking, distributie van levensmiddelen,

kantines, groenteverwerking... Net als alle binnenunits van het PACi serie, kunnen deze units worden gecontroleerd via het internet, waarbij een alarm wordt geactiveerd als er een storing optreedt.

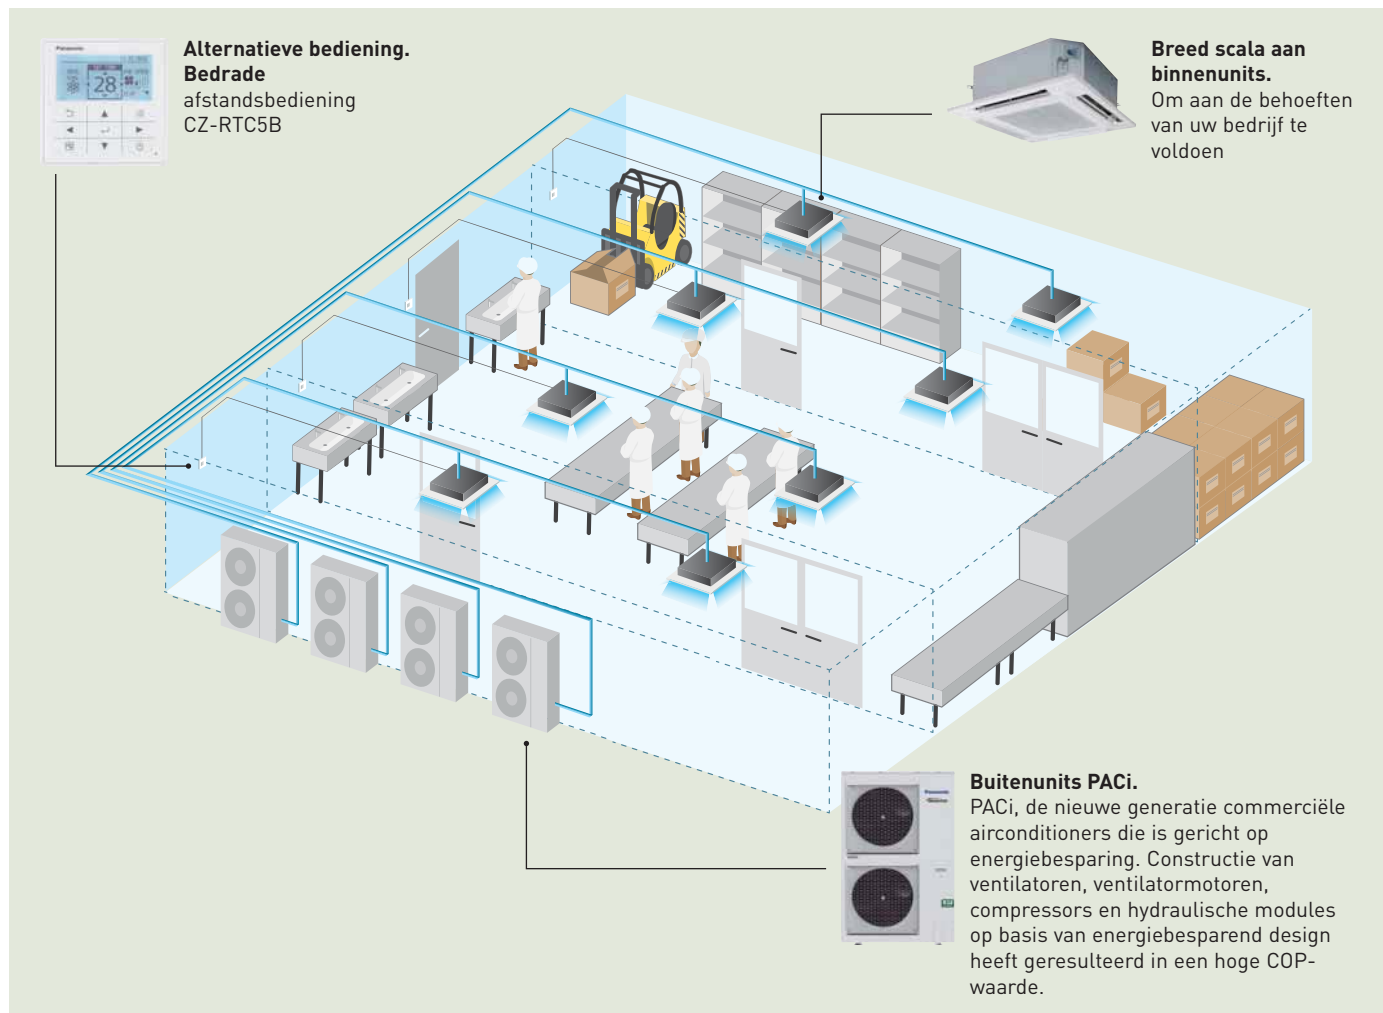

Speciale toepassingen, bijvoorbeeld wijnkelders




Wijnkelders en speciale koelruimten

Een van de belangrijkste functionaliteiten van de PACi-serie is de mogelijkheid het product aan te passen voor speciale toepassingen, niet alleen voor de gebruikelijke verwarmings- en koelingstoepassingen. Het doel van deze productinformatie is details te geven over deze speciale toepassingen die een koelmodus nodig hebben om de ruimte in het vertrek op +12 ~ +24°C WB. Daartoe moet, in termen van enthalpie, de binnenunit worden overgedimensioneerd en moeten bepaalde parameters regelbaar zijn.

Temperatuurbereik voor wijnkelder		
	Binnenunit	Buitenunit
Werking in koelmodus	+12 ~ +24 °C WB	-5 [-15] ~ 43 °C DB


Temperatuurbereik – temperatuurbereik voor wijnkelders

In koelmodus. Inlaattemperatuur van de buitenlucht °C (NB)



Alleen toegestaan na installatie van ventilatieopeningen met bescherming tegen wind en sneeuw

In verwarmingsmodus. Inlaattemperatuur van de buitenlucht °C (DB)



Gebied waar het koelvermogen en het verwarmingsvermogen voor dit doel is gedefinieerd

Installatievoorbeelden:

Om de verbreiding van bacteriën te voorkomen en de voedselveiligheid te verhogen: wijnkelders, ijsfabrieken, bloemisten, grills, hotelvoorraden, supermarkten, graansilo's, opslag van levensmiddelen, voedselverwerking, distributie van levensmiddelen, kantines, saladebereiding...

Toepassing	Eenvoudig						Twin		
	3,5kW	4,9kW	5,8kW	6,9kW	9,3kW	11,6kW	13,6kW	18,5kW	23,2kW
Koelvermogen	U-36PZH2E5	U-50PZH2E5	U-60PZH2E5	U-71PZH2E5 U-71PZH2E8	U-100PZH2E5 U-100PZH2E8	U-125PZH2E5 U-125PZH2E8	U-140PZH2E5 U-140PZH2E8	U-200PZH2E8	U-250PZH2E8
Buitenunits PACi									
PACi - Binnenunits									
	S-60PU2E5B	S-71PU2E5B	S-100PU2E5B	S-125PU2E5B	S-140PU2E5B	S-140PU2E5B	S-100PU2E5B + S-100PU2E5B	S-125PU2E5B + S-125PU2E5B	S-140PU2E5B + S-140PU2E5B
	S-60PT2E5B	S-71PT2E5B	S-100PT2E5B	S-125PT2E5B	S-140PT2E5B	S-140PT2E5B	S-100PT2E5B + S-100PT2E5B	S-125PT2E5B + S-125PT2E5B	S-140PT2E5B + S-140PT2E5B
	S-60PF1E5B	S-71PF1E5B	S-100PF1E5B	S-125PF1E5B	S-140PF1E5B	S-140PF1E5B	S-100PF1E5B + S-100PF1E5B	S-125PF1E5B + S-125PF1E5B	S-140PF1E5B + S-140PF1E5B
	S-60PK2E5B	S-71PK2E5B	S-100PK2E5B	S-60PK2E5B + S-60PK2E5B	S-71PK2E5B + S-71PK2E5B	S-71PK2E5B + S-71PK2E5B	S-100PK2E5B + S-100PK2E5B		

* Voor bovenstaande combinaties moeten er een specifieke configuratie ter plaatse nodig. Neem contact op met een erkende Panasonic-dealer. ** De modellen op R410 (U-PE2E5A, U-PE2E8A) zijn ook compatibel.