


# NIEUW WANDMODEL PACi

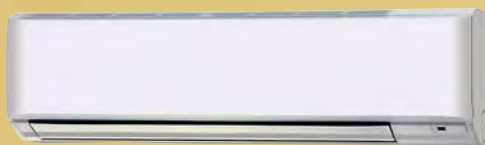

## WAND SYSTEMEN PACi STANDAARD EN ELITE INVERTER+ Hoge verwarmings- capaciteit bij -7°C

Een breed assortiment tot 10 kW biedt de mogelijkheid voor vele toepassingen zoals studio's, sportruimtes, ruimtes met hoge plafonds en zelfs computerruimtes.

**PACi**  
ELITE/STANDAARD

# Panasonic



### Nieuwe bedrade afstandsbediening met Econavi functie

Eenvoudig in gebruik, met de nieuwe control functie zoals energieverbruik, registratie van activiteiten en aanwezigheid. Deze bediening is uniek met deze functies.

De nieuwe CZ-RTC3 bedrade bediening past in iedere moderne inrichting. Middels touch bediening en een overzichtelijk display is deze bediening eenvoudig in gebruik. Tevens is deze compact (120x120x16 mm).



### Nieuwe Econavi Sensor

De nieuwe Econavi Sensor detecteert aanwezigheid en activiteiten van mensen om, onbewust, energievervalsing te voorkomen. Met deze functie, gecombineerd met PACi of ECOi, wordt het comfort verbeterd en realiseert u maximale energiebesparing.

Het compacte design en de vlakke voorkant zorgen voor een onopvallende plaatsing, zelfs in een beperkte ruimte.

### Afwasbare voorkant

Het voorpaneel kan eenvoudig verwijderd worden om probleemloos te wassen.



### Gesloten uitblaas opening

Als de unit is uitgeschakeld dan zal de uitblaaslouvre automatisch volledig sluiten zodat er geen stof naar binnen kan en dat het binnendeel zo schoon mogelijk blijft.

**SEASONAL  
EFFICIENCY (SCOP)**



# WAND SYSTEMEN PACI STANDAARD EN ELITE INVERTER+

## OPTIONELE BEDIENINGEN

Bedrade afstandsbediening  
CZ-RTC3



Bedrade afstandsbediening  
CZ-RTC2



Draadloze afstandsbediening  
CZ-RWSK2



Eenvoudige bedrade afstands-  
bediening CZ-RE2C2



Aansluitbaar op alle ECOI connectie  
oplossingen.



- Nieuw 10 kW binnendeel
- Moderne vlakke voorkant
- Nieuwe compacte vormgeving ruim 15% kleiner dan vorige model
- Afwasbaar voorpaneel
- DC ventilator voor hogere efficiëntie
- Condensafvoer op 3 mogelijkheden te monteren

## Stille werking

Deze binnendelen behoren tot de stilste in de markt;  
uitermate geschikt voor o.a. hotels en ziekenhuizen.


## Fraaie vormgeving

Het slanke compacte ontwerp zorgt voor een onopvallende montage,  
zelfs als de ruimte beperkt is.

## Flexibele afvoermontage mogelijkheid

Voor een flexibele montage zijn er drie mogelijkheden om de  
condenswater af te voeren: links, rechts en achter.

## De luchtuitblaas wordt veranderd afhankelijk van de modus van het binnendeel



U-60PEY1ES U-50PEY1ES  
U-71PEY1ES



U-100PEY1ES  
U-100PEY1ES  
U-60PEY1ES  
U-71PEY1ES  
U-71PEY1ES



U-100PEY1ES  
U-100PEY1ES

| WANDMODEL<br>PACI STANDAARD EN<br>ELITE INVERTER+ | Koelen              |                 |                 |                          | Verwarmen               |                 |                 |                          | Geluidsdruk-niveau<br>Koelen-Verw. (Hi/L0/S-Lo)<br>dB(A) | Afm. (Binnen)<br>H x B x D<br>mm | Afm. (Buiten)<br>H x B x D<br>mm | Bedrijfstemperatuur<br>Koelen-Verw. Min/Max<br>°C |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                   | Capaciteit          | EER             | SEER            | Opgen. vermogen          | Capaciteit              | COP             | SCOP            | Opgen. vermogen          |                                                          |                                  |                                  |                                                   |
|                                                   | Nom (Min-Max)<br>kW | Nominaal<br>W/W | Nominaal<br>W/W | Nominaal (Min-Max)<br>kW | Nom (Min-Max)<br>kW     | Nominaal<br>W/W | Nominaal<br>W/W | Nominaal (Min-Max)<br>kW |                                                          |                                  |                                  |                                                   |
| Wandmodel PACI Standaard Inverter+                |                     |                 |                 |                          |                         |                 |                 |                          |                                                          |                                  |                                  |                                                   |
| KIT-60PKY1ESA                                     | 6,0 (2,0 - 7,0)     | 3,23            | 5,4 a           | 1,860 (0,325 - 2,750)    | 6,0 (1,8 - 7,0) / 4,39  | 4,00            | 3,9 a           | 1,500 (0,275 - 2,200)    | 47 / 44 / 40 — 47 / 44 / 40                              | 300 x 1.065 x 230                | 569 x 790 x 285                  | -10 / +43 — -15 / +24                             |
| KIT-71PKY1ESA                                     | 7,1 (2,0 - 7,7)     | 2,90            | 5,1 a           | 2,450 (0,325 - 3,000)    | 7,1 (1,8 - 8,1) / 4,32  | 3,74            | 3,9 a           | 1,900 (0,275 - 2,550)    | 47 / 44 / 40 — 47 / 44 / 40                              | 300 x 1.065 x 230                | 569 x 790 x 285                  | -10 / +43 — -15 / +24                             |
| KIT-100PKY1ESA                                    | 9,0 (2,7 - 9,7)     | 2,67            | 5,8 h           | 3,370 (0,530 - 3,800)    | 9,0 (2,1 - 10,5) / 7,22 | 3,74            | 3,8 a           | 2,430 (0,410 - 3,000)    | 49 / 45 / 41 — 49 / 45 / 41                              | 300 x 1.065 x 230                | 996 x 940 x 340                  | -10 / +43 — -15 / +24                             |
| KIT-100PKY1E8A                                    | 9,0 (2,7 - 9,7)     | 2,67            | 5,7 h           | 3,370 (0,530 - 3,800)    | 9,0 (2,1 - 10,5) / 7,22 | 3,70            | 3,8 a           | 2,430 (0,410 - 3,000)    | 49 / 45 / 41 — 49 / 45 / 41                              | 300 x 1.065 x 230                | 996 x 940 x 340                  | -10 / +43 — -15 / +24                             |
| Wandmodel PACI Elite Inverter+                    |                     |                 |                 |                          |                         |                 |                 |                          |                                                          |                                  |                                  |                                                   |
| KIT-50PK1ESA                                      | 5,0 (1,5 - 5,6)     | 3,21            | 6,0 h           | 1,560 (0,260 - 2,250)    | 5,6 (1,5 - 6,5) / 3,62  | 3,73            | 3,9 a           | 1,500 (0,220 - 2,450)    | 40 / 36 / 32 — 40 / 36 / 32                              | 300 x 1.065 x 230                | 569 x 790 x 285                  | -15 / +46 — -20 / +24                             |
| KIT-60PK1ESA                                      | 6,0 (2,5 - 7,1)     | 3,85            | 6,6 i           | 1,560 (0,450 - 2,000)    | 7,0 (2,0 - 8,0) / 5,85  | 3,85            | 3,9 a           | 1,820 (0,400 - 2,480)    | 47 / 44 / 40 — 47 / 44 / 40                              | 300 x 1.065 x 230                | 996 x 940 x 340                  | -15 / +46 — -20 / +24                             |
| KIT-71PK1ESA                                      | 7,1 (2,5 - 8,0)     | 3,40            | 6,6 i           | 2,090 (0,450 - 2,650)    | 8,0 (2,0 - 9,0) / 6,69  | 3,76            | 3,9 a           | 2,130 (0,400 - 2,900)    | 47 / 44 / 40 — 47 / 44 / 40                              | 300 x 1.065 x 230                | 996 x 940 x 340                  | -15 / +46 — -20 / +24                             |
| KIT-100PK1ESA                                     | 9,5 (3,3 - 10,5)    | 3,25            | 6,2 i           | 2,920 (0,840 - 3,400)    | 9,5 (4,1 - 11,5) / 9,63 | 3,85            | 3,8 a           | 2,470 (0,900 - 3,350)    | 49 / 45 / 41 — 49 / 45 / 41                              | 300 x 1.065 x 230                | 1.416 x 940 x 340                | -15 / +46 — -20 / +24                             |
| KIT-71PK1E8A                                      | 7,1 (3,2 - 8,0)     | 3,40            | 6,1 i           | 2,090 (0,560 - 2,650)    | 8,0 (2,8 - 9,0) / 6,69  | 3,76            | 3,8 a           | 2,130 (0,500 - 2,900)    | 47 / 44 / 40 — 47 / 44 / 40                              | 300 x 1.065 x 230                | 996 x 940 x 340                  | -15 / +46 — -20 / +24                             |
| KIT-100PK1E8A                                     | 9,5 (3,3 - 10,5)    | 3,25            | 6,0 h           | 2,920 (0,840 - 3,400)    | 9,5 (4,1 - 11,5) / 9,63 | 3,85            | 3,8 a           | 2,470 (0,900 - 3,350)    | 49 / 45 / 41 — 49 / 45 / 41                              | 300 x 1.065 x 230                | 1.416 x 940 x 340                | -15 / +46 — -20 / +24                             |

KIT-\_\_\_ES enkel fase // KIT-\_\_\_E8 drie fasen. De SEER en SCOP kolommen geven de Seasonal Efficiency weer volgens de ErP richtlijn 206/2012. Bij modellen met een hogere capaciteit dan 12 kW wordt alleen de nominale EER en COP weergegeven.



Internet Control is een volgende generatie systeem dat een gebruiksvriendelijke afstandsbediening van airconditioning of warmtepomp units van overal, met behulp van een eenvoudige Android of iOS smartphone, tablet of pc via Internet is.



Inverter+ systemen verbeteren de karakteristieken van normale Inverter modellen met 20%. Dit betekent 20% minder verbruik en dus 20% lagere energierekening. De Inverter+ modellen zijn ook A klasse bij zowel koelen als verwarmen.



Uitzonderlijke seizoensgebonden koeling. Efficiëntie op basis van de nieuwe ErP regeling. Een hoger SEER getal betekent een grotere efficiëntie. Bespaar het hele jaar terwijl u koelt.



Uitzonderlijke seizoensgebonden verwarming. Efficiëntie op basis van de nieuwe ErP regeling. Een hoger SCOP getal betekent een grotere efficiëntie. Bespaar het hele jaar terwijl u verwarmt.



Tot -15 °C in alleen koelenmodus. De airconditioner werkt alleen in de koelen modus bij temperaturen tot -15 °C.



Tot -20 °C in verwarmingsmodus. De airconditioner werkt als warmtepomp bij een buitentemperatuur van zelfs -20 °C.



De communicatiepoort is in de binnenunit geïntegreerd. Hierdoor heeft u op een eenvoudige manier controle over de Panasonic warmtepomp van uw thuis- of gebouwen management systeem.



Met het Panasonic renewal systeem kunt bestaande goede R22 leidingen opnieuw gebruiken voor zeer efficiënte R410 systemen.



5 JAAR garantie op de compressor.

# Panasonic®

heating and cooling systems

Meer weten over Panasonic? Bezoek [www.heatingandcoolingsystems.be](http://www.heatingandcoolingsystems.be)



Frigo nv  
Drieslaan 10, 8560 Moorsele  
Tel.: +32(0)56 41 95 93  
Fax: +32(0)56 40 31 55

De in deze folder vermelde specificaties zouden typfouten kunnen bevatten waarvoor elke aansprakelijkheid wordt afgewezen. Omwille van een voortdurende verbetering van de producten van Panasonic, blijven wijzigingen van de specificaties en eigenschappen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Deze folder mag zonder de schriftelijke toestemming van Frigo nv noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk worden vervaelvoudigd.



## Bedien uw airconditioner waar u ook bent. Regel uw comfort naar behoefte tegen het laagste energieverbruik.

Regel uw binnenklimaat met uw iPad, iPhone, Android-toestel of vanaf een pc met internettoegang en gebruik IntesisHome®. Het biedt u dezelfde functies als thuis: start/stop, bedrijfsmodus, temperatuur instellen, kamer temperatuur, enz..  
Ervaar de nieuwe, geavanceerde functionaliteit van IntesisHome® voor optimaal comfort en rendement met het laagste energieverbruik.