

De lage-temperatuuroplossing PACi NX Elite van Panasonic koelt ruimtes af tot 8 °C (NB)*

Speciale toepassingen, bijvoorbeeld wijnkelders.


**KOELRUIMTES
TOT 8 °C (NB)**



Oplossingen voor koelruimtes. Instelling van de temperatuur van de ruimte op 8 °C

Er is een complete reeks, van 2,1 tot 23,2 kW. Deze unieke oplossing is ideaal voor: wijnkelders, ijsfabrieken, bloemenwinkels, supermarkten, graansilo's, opslag van voedingsmiddelen, voedselverwerking, distributie van

levensmiddelen, kantines, groenteverwerking... Net als alle binnenunits van het PACi serie, kunnen deze units worden gecontroleerd via het internet, waarbij een alarm wordt geactiveerd als er een storing optreedt.

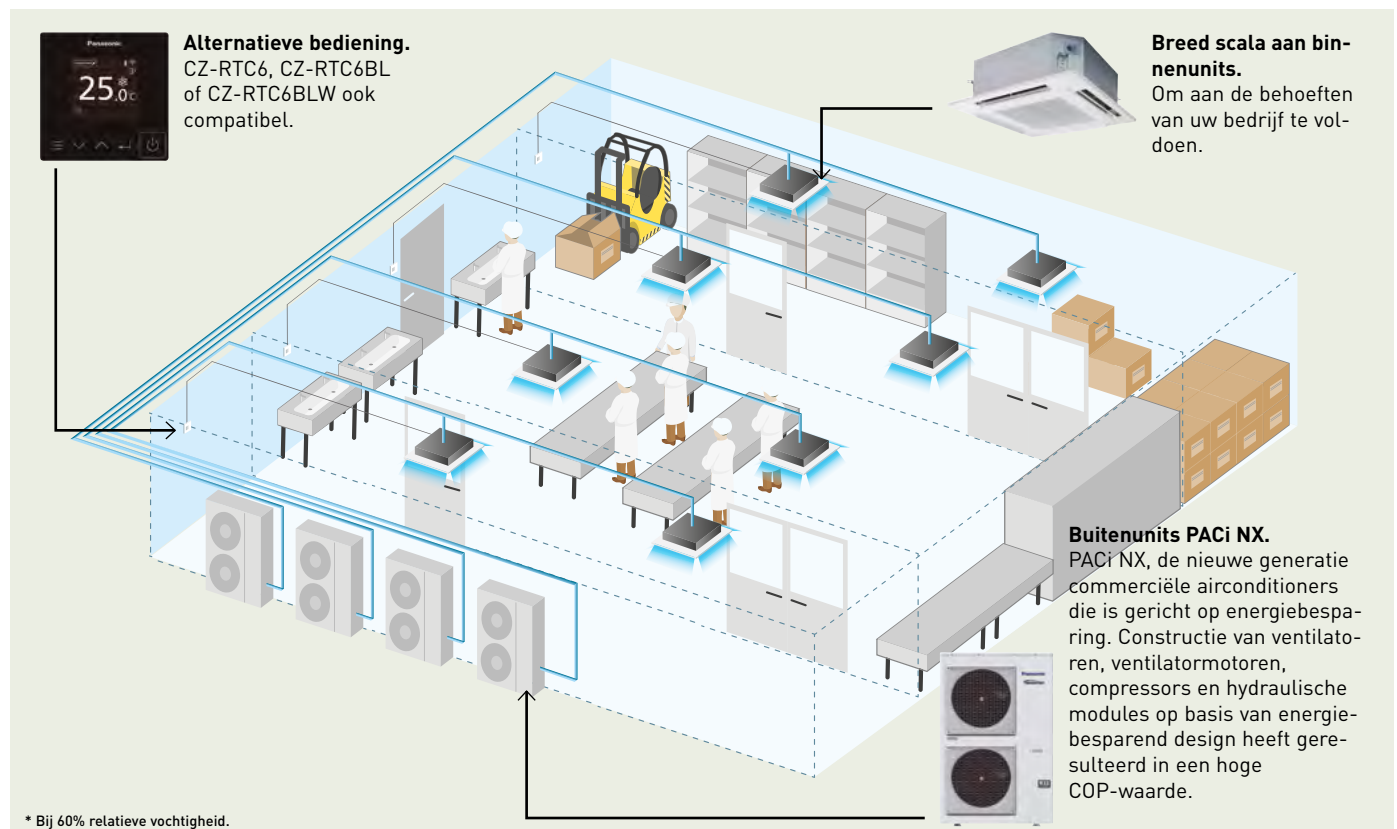



Wijnkelders en speciale koelruimtes


Een van de belangrijkste functionaliteiten van de PACi-serie is de mogelijkheid het product aan te passen voor speciale toepassingen, niet alleen voor de gebruikelijke verwarmings- en koelingstoepassingen. Het doel van deze productinformatie is details te geven over deze speciale toepassingen die een koelmodus nodig hebben om de ruimte in het vertrek op $+8 \sim +24$ °C NB (of $+12 \sim +30$ °C DB). Daartoe moet, in termen van enthalpie, de binnenunit worden overgedimensioneerd en moeten bepaalde parameters regelbaar zijn.

Temperatuurbereik voor wijnkelder

	Binnenunit	Buitenunit
Werking in koelmodus	$+8 \sim +24$ °C NB	-5 (-15) $\sim$ 43 °C DB

Temperatuurbereik- temperatuurbereik voor wijnkelders.

In koelmodus. Inlaattemperatuur van de buitenlucht °C (NB).

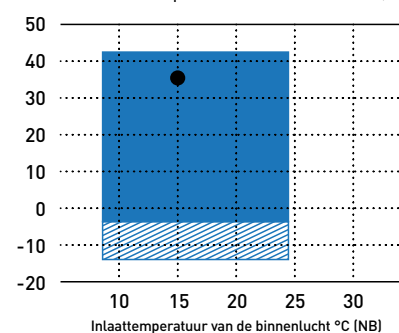

Alleen toegestaan na installatie van ventilatieopeningen met bescherming tegen wind en sneeuw

Gebied waar het koelvermogen en het verwarmingsvermogen voor dit doel is gedefinieerd

Installatievoorbeelden:

Om de verbreiding van bacteriën te voorkomen en de voedselveiligheid te verhogen: wijnkelders, ijsfabrieken, bloemisten, grills, hotelvoorraden, supermarkten, graansilo's, opslag van levensmiddelen, voedselverwerking, distributie van levensmiddelen, kantines, saladebereiding...

Toepassing	Eenvoudig						Twin		
Koelcapaciteit	3,5 kW	4,9 kW	5,8 kW	6,9kW	9,3 kW	11,6 kW	13,6 kW	18,5 kW	23,2 kW
	U-36PZH3E5	U-50PZH3E5	U-60PZH3E5	U-71PZH3E5 U-71PZH3E8	U-100PZH3E5 U-100PZH3E8	U-125PZH3E5 U-125PZH3E8	U-140PZH3E5 U-140PZH3E8	U-200PZH2E8	U-250PZH2E8
Buitenunits PACi									
Binnenunits PACi									
	S-6071PU3E	S-6071PU3E	S-6071PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E + S-1014PU3E	S-1014PU3E + S-1014PU3E	S-1014PU3E + S-1014PU3E
	S-6071PT3E	S-6071PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E + S-1014PT3E	S-1014PT3E + S-1014PT3E	S-1014PT3E + S-1014PT3E
	S-6071PF3E	S-6071PF3E	S-6071PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E + S-1014PF3E	S-1014PF3E + S-1014PF3E	S-1014PF3E + S-1014PF3E
	S-6010PK3E	S-6010PK3E	S-6010PK3E	S-6010PK3E S-6010PK3E	S-6010PK3E S-6010PK3E	S-6010PK3E S-6010PK3E	S-6010PK3E + S-6010PK3E	—	—

* Voor bovenstaande combinaties moeten er een specifieke configuratie ter plaatse nodig. Neem contact op met een erkende Panasonic-dealer.