

MULTISPLITS DELUXE Z DELUXE



TOT 5
BINNENUNITS OP
ÉÉN BUITENUNIT



CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE /
CU-2Z50TBE



CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE /
CU-4Z68TBE



CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE



PRODUCTEN


Eenvoudige installatie

- Systeemaansluitingen tussen 3,2 en 18,3 kW
- Ruime keuze aan aansluitbare binnenunits
- Tot 5 binnenunits op één binnenunit
- Diameters van koudemiddelaansluitingen identiek voor alle modellen
- Onafhankelijke bediening voor elk vertrek
- Blokkeren in enkel verwarming mogelijk
- Verbindt met de GBS: IntesisHome, KNX, EnOcean en Modbus (optioneel)

Prestaties

- Energieklassen tot A +++ / A ++
- Verwarming gegarandeerd tot -15°C
- Koeling tot + 46 °C
- Werkt met Koelvloeistof R32: efficiënter, minder vervuilend

Binnenunits die geschikt zijn voor woningen

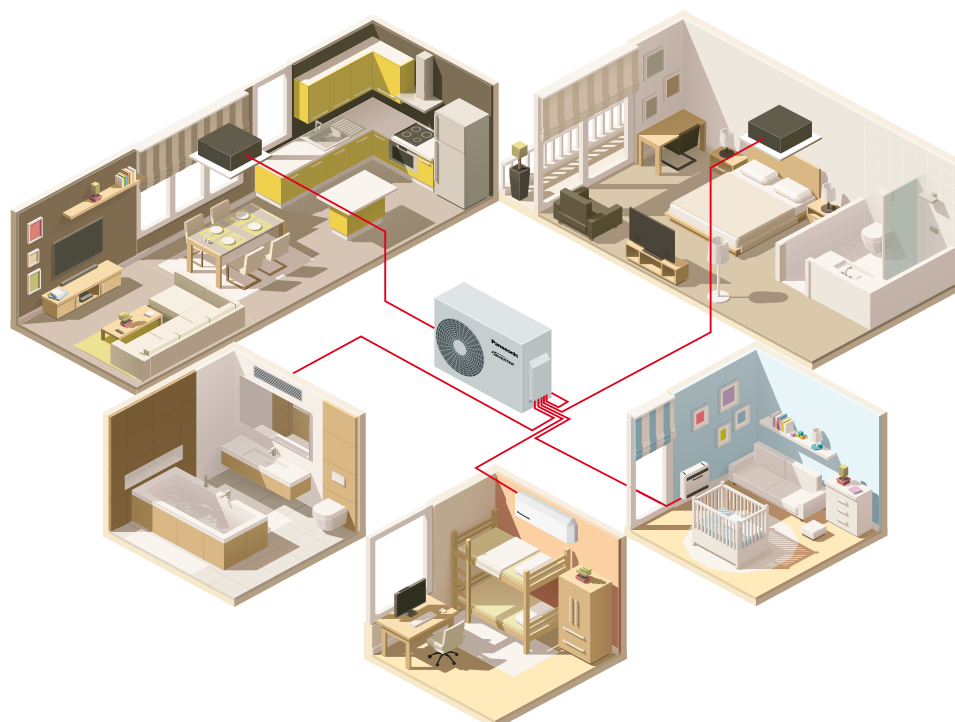

CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE /
CU-2Z50TBECU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE /
CU-4Z68TBE

CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE



Buitenunit Multi Z Deluxe • R32

Voorlopige gegevens

Capaciteit van het systeem (nominale koelcapaciteit binnen min - max)			3,2 tot 6,0 kW	3,2 tot 6,0kW	3,2 tot 7,7kW	4,5 tot 9,5kW	4,5 tot 11,2kW	4,5 tot 11,5kW	4,5 tot 14,7kW	4,5 tot 18,3kW
Unit			CU-2Z35TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,50 (1,50 - 4,50)	4,10 (1,50 - 5,20)	5,00 (1,50 - 5,40)	5,20 (1,80 - 7,30)	6,80 (1,90 - 8,00)	6,80 (1,90 - 8,80)	8,00 (3,00 - 9,20)	9,00 (2,90 - 11,50)
EER ¹⁾	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,86 (6,00 - 4,09) A	4,56 (6,00 - 3,80) A	4,24 (6,00 - 3,62) A	4,77 A++	3,66 (7,04 - 3,38) A	4,39 (5,59 - 3,56) A	4,04 (5,66 - 3,21) A	4,09 (5,27 - 2,98) A
SEER ²⁾		W/W	8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,00 i	8,00 i	7,90 A++	8,50 A+++
Pdesign (koelen)		kW	3,5	4,1	5,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Opgenomen vermogen (koelen)	Nominaal (Min - Max)	kW	0,72 (0,25 - 1,10)	0,90 (0,25 - 1,37)	1,18 (0,25 - 1,49)	1,09 (0,36 - 2,18)	1,86 (0,27 - 2,37)	1,55 (0,34 - 2,47)	1,98 (0,53 - 2,87)	2,20 (0,55 - 3,86)
Jaarlijks energieverbruik (ErP) ³⁾		kWh/a	144	169	206	214	298	298	990	1.100
Verwarmingscapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	4,20 (1,10 - 5,60)	4,60 (1,10 - 7,00)	5,60 (1,10 - 7,20)	6,80 (1,60 - 10,40)	8,50 (3,30 - 10,40)	8,50 (3,00 - 10,60)	9,40 (4,20 - 10,60)	10,40 (3,40 - 14,50)
Verwarmingscapaciteit bij -7°C		kW	4,38	5,47	5,47	5,95	7,50	8,20	7,31	9,99
COP ¹⁾	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,88 (5,24 - 4,18) A	4,79 (5,24 - 3,91) A	4,63 (5,24 - 4,00) A	4,72 A++	3,95 (5,32 - 3,64) A	4,47 (5,17 - 3,96) A	4,63 (6,00 - 3,46) A	4,84 (6,42 - 3,42) A
SCOP ²⁾		W/W	4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,20 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,70 A++	4,68 i
Pdesign bij -10°C		kW	3,2	3,5	4,2	5,0	5,2	5,8	6,8	8,5
Opgenomen vermogen (verwarmen)	Nominaal (Min - Max)	kW	0,86 (0,21 - 1,34)	0,96 (0,21 - 1,79)	1,21 (0,21 - 1,80)	1,47 (3,20 - 2,17)	2,15 (0,62 - 2,86)	1,90 (0,58 - 2,68)	2,03 (0,70 - 3,06)	2,15 (0,53 - 4,24)
Jaarlijks energieverbruik (ErP) ³⁾		kWh/a	974	1.065	1.278	1.667	1.733	1.933	2.026	2.543
Stroom	Koelen / Verwarmen	A	3,35/4,00	4,15/4,45	5,35/5,50	5,00/6,70	8,40/9,70	7,00/8,60	9,50/9,50	10,50/10,10
Elektrische voeding		V	230	230	230	230	230	230	230	230
Beveiliging stroomonderbreker		A	16	16	16	16	20	20	20	25
Aanbevolen doorsnede voedingskabel		mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4
Geluidsdruk ⁴⁾	Koelen / Verwarmen (Hi)	dB(A)	48/50	48/50	50/52	47/48	51/52	49/50	51/52	53/54
Afmeting ⁵⁾	H x B x D	mm	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320	999 x 940 x 340	999 x 940 x 340
Netto gewicht		kg	39	39	39	71	71	72	80	81
Leidingaansluitingen	Vloestofleiding	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gasleiding	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Totale leidinglengte		m	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 50	6 ~ 60	6 ~ 60	6 ~ 70	6 ~ 80
Buislengtebereik voor een enkele eenheid		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25
Hoogteverschil (int./ext.)		m	10	10	10	15	15	15	15	15
Lengte van de buis voor aanvullend gas		m	20	20	20	30	30	30	45	45
Hoeveelheid aanvullend gas		g/m	15	15	15	20	20	20	20	20
Koudemiddel (R32)		kg / eq. TCO ₂	1,12/0 756	1,12/0 756	1,12/0 756	2,10/1 418	2,10/1 418	2,10/1 418	2,72/1 836	2,72/1 836
Werkingsbereik	Koelen Min / Max	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Verwarmen Min / Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Prijs van de buitenunit		€	1.475	1.576	1.859	2.255	2.601	2.980	3.429	3.990

1) De EER en COP classificaties zijn bij 230V, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/31/EG. 2) Energiebereik van A+++ tot G. 3) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend overeenkomstig de ErP-richtlijn. 4) Het geluidsdruk niveau van de units geeft de waarde aan voor een positie op 1 meter tegenover de hoofdbehuizing en op 0,8 m onder de unit. De geluidsdruk is gemeten overeenkomstig de norm Eurovent 6/C/006-97. 5) Tel 70 mm of 95mm op voor de leidingopening. Minimum aantal aansluitingen: 2 binnenunits.

COMPATIBELE BINNENUNITS

Aansluitbare binnentoestellen (min - max)	2	2	2	2 - 3	2 - 3	2 - 4	2 - 4	2 - 5
Capaciteit	16	20	25	35	42	50	60	71
Wandmodel Etherea Z grijs		●	●	●		●		
		CS-XZ20TKEW	CS-XZ25TKEW	CS-XZ35TKEW		CS-XZ50TKEW		
Wandmodel Etherea Z, mat wit	●	●	●	●	●	●		●
	CS-MZ16TKE	CS-Z20TKEW	CS-Z25TKEW	CS-Z35TKEW	CS-Z42TKEW	CS-Z50TKEW		CS-Z71TKEW
Wandmodel TZ compact	●	●	●	●	●	●	●	●
	CS-MTZ16TKE	CS-TZ20TKEW	CS-TZ25TKEW	CS-TZ35TKEW	CS-TZ42TKEW	CS-TZ50TKEW	CS-TZ60TKEW	CS-TZ71TKEW
Lage statische druk kanaalmodel UD3		●	●	●		●		
		CS-MZ20UD3EA	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW		CS-Z50UD3EAW		
4-weg Cassette 60x60 UB4		●	●	●		●	●	
		CS-MZ20UB4EA	CS-Z25UB4EAW	CS-Z35UB4EAW		CS-Z50UB4EAW	CS-Z60UB4EAW	
UFE console Enkel op CU-2Z**TBE		●		●		●		
		CS-MZ20UFEA	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW		CS-Z50UFEAW		

MULTISPLITS DELUXE E DELUXE



CU-2E12SBE / CU-2E15SBE /
CU-2E18SBE



CU-3E18PBE / CU-3E23SBE /
CU-4E23PBE



CU-4E27PBE / CU-5E34PBE



PRODUCTEN


Eenvoudige installatie

- Systeemaansluitingen tussen 3,2 en 17,5 kW
- Ruime keuze aan aansluitbare binnenunits
- Tot 5 binnenunits op één binnenunit
- Diameters van koudemiddelaansluitingen identiek voor alle modellen
- Onafhankelijke bediening voor elk vertrek
- Blokkeren in enkel verwarming mogelijk
- Verbindt met de GBS: IntesisHome, KNX, EnOcean en Modbus (optioneel)

Prestaties

- Energieklassen tot A ++ / A +
- Verwarming gegarandeerd tot -15°C
- Koeling tot + 46 ° C

Binnenunits die geschikt zijn voor woningen

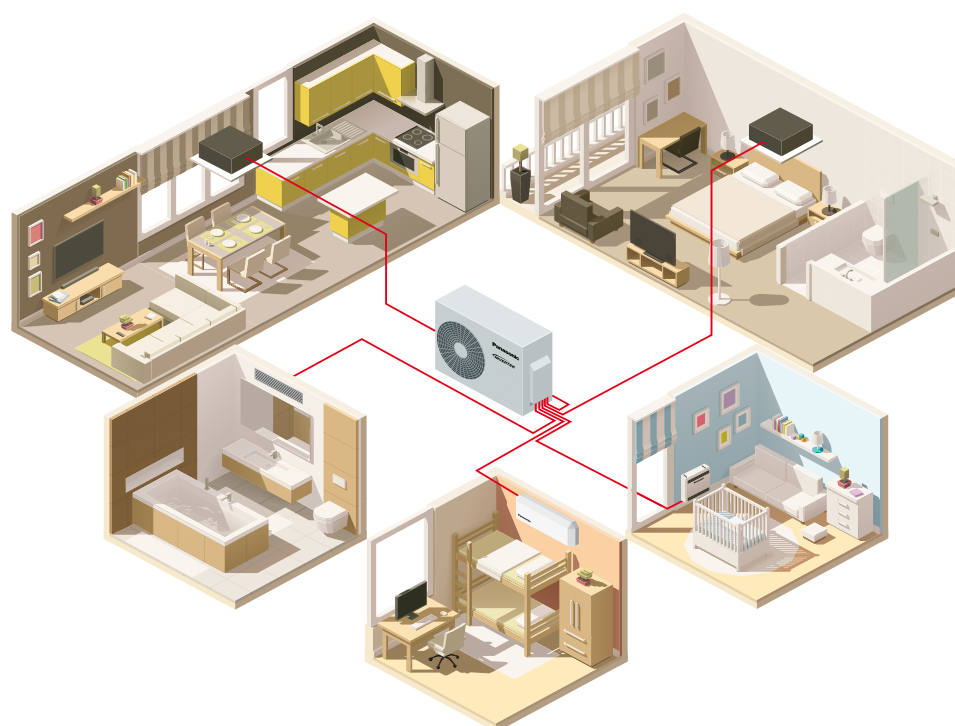

R410A

Multi Split systemen

CU-2E12SBE / CU-2E15SBE /
CU-2E18SBECU-3E18PBE / CU-3E23SBE /
CU-4E23PBE

CU-4E27PBE / CU-5E34PBE



Buitenunit Multi E Deluxe • R410A

Capaciteit van het systeem (nominale koelcapaciteit
binnen min - max)

			3,2 tot 5,7 kW	3,2 tot 5,7 kW	3,2 tot 7,5 kW	4,5 tot 9,0 kW	4,5 tot 11,0 kW	4,5 tot 11,0 kW	4,5 tot 13,6 kW	4,5 tot 17,5 kW
Unit			CU-2E12SBE	CU-2E15SBE	CU-2E18SBE	CU-3E18PBE	CU-3E23SBE	CU-4E23PBE	CU-4E27PBE	CU-5E34PBE
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,60 (1,50 - 4,50)	4,50 (1,50 - 5,20)	5,20 (1,50 - 5,40)	5,20 (1,80 - 7,30)	6,80 (1,90 - 8,00)	6,80 (1,90 - 8,00)	8,00 (3,00 - 9,20)	10,00 (2,90 - 11,50)
EER ¹⁾		W/W	4,50 (6,00 - 4,09)	3,66 (6,00 - 3,42)	3,42 (6,00 - 3,42)	4,33(5,00 - 3,24)	3,56(7,04 - 3,38)	4,05(5,59 - 3,56)	4,04(5,66 - 3,21)	3,50(5,27 - 2,98)
SEER ²⁾		W/W	6,50	6,50	6,50	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
Pdesign (koelen)		kW	3,6	4,5	5,2	5,2	6,8	6,8	8,0	10,0
Opgenomen vermogen (koelen)	Nominaal (Min - Max)	kW	0,80 (0,25 - 1,10)	1,23 (0,25 - 1,52)	1,52 (0,25 - 1,58)	1,27 (0,36 - 2,25)	1,91 (0,27 - 2,37)	1,68 (0,34 - 2,47)	1,98 (0,53 - 2,87)	2,86 (0,55 - 3,86)
Jaarlijks energieverbruik (ErP) ³⁾		kWh/a	194	242	280	260	955	340	400	538
Verwarmingscapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	4,40 (1,10 - 5,60)	5,40 (1,10 - 7,00)	5,60 (1,10 - 7,20)	6,80 (1,60 - 8,30)	8,50 (3,30 - 10,40)	8,50 (3,00 - 10,40)	9,40 (4,20 - 10,60)	12,00 (3,40 - 14,50)
Verwarmingscapaciteit bij -7°C		kW	3,54	3,54	3,65	4,90	6,05	6,05	7,08	8,85
COP ¹⁾		W/W	4,63(5,24 - 4,41)	4,62(5,24 - 4,19)	4,63(5,24 - 4,24)	4,69(3,93 - 5,00)	4,07(5,32 - 3,74)	4,47(4,08 - 5,17)	4,52(6,00 - 3,46)	4,20(6,42 - 3,42)
SCOP ²⁾		W/W	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Pdesign bij -10°C		kW	4,0	4,0	4,2	4,8	5,2	5,5	8,0	10,0
Opgenomen vermogen (verwarmen)	Nominaal (Min - Max)	kW	0,95 (0,21 - 1,27)	1,17 (0,21 - 1,67)	1,21 (0,21 - 1,70)	1,41 (0,32 - 2,18)	2,09 (0,62 - 2,78)	1,85 (0,58 - 2,60)	2,08 (0,70 - 3,06)	2,86 (0,53 - 4,24)
Jaarlijks energieverbruik (ErP) ³⁾		kWh/a	1.400	1.400	1.470	1.680	1.820	1.925	2.800	3.500
Stroom	Koelen / Verwarmen	A	3,75 / 4,20	5,75 / 5,20	7,10 / 5,35	5,30 / 6,70	8,40 / 9,60	7,50 / 8,80	9,40 / 9,80	13,20 / 13,40
Elektrische voeding		V	230	230	230	230	230	230	230	230
Beveiliging stroomonderbreker		A	16	16	16	16	20	20	20	25
Aanbevolen doorsnede voedingskabel		mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4
Geluidsdruk ⁴⁾	Koelen / Verwarmen (Hi)	dB(A)	47 / 49	47 / 49	49 / 51	46 / 47	50 / 51	50 / 51	51 / 52	53 / 54
Afmeting ⁵⁾	H x B x D	mm	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 229	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320	999 x 940 x 340	999 x 940 x 340
Netto gewicht		kg	39	39	39	71	71	72	80	81
Leidingaansluitingen	Vloeistofleiding	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gasleiding	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Totale leidinglengte		m	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 50	6 ~ 60	6 ~ 60	6 ~ 80	6 ~ 80
Leidinglengte voor een enkele unit		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25
Hoogteverschil (int./ext.)		m	10	10	10	15	15	15	15	15
Lengte van de buis voor aanvullend gas		m	20	20	20	30	30	30	45	45
Hoeveelheid aanvullend gas		g/m	15	15	15	20	20	20	20	20
Koelmiddel (R410A)		Kg / eq. TCO ₂	1,40/2,9232	1,40/2,9232	1,40/2,9232	2,64/5,5123	2,64/5,5123	2,64/5,5123	3,40/7,0992	3,40/7,0992
Werkingsbereik	Koelen Min / Max	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Verwarmen Min / Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Prijs van de buitenunit			€ 1.475	1.476	1.859	2.255	2.586	2.980	3.429	4.029

1) De EER en COP classificaties zijn bij 230V, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/31/EG. 2) Energiebereik van A+++ tot G. 3) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend overeenkomstig de ErP-richtlijn. 4) Het geluidsdruk niveau van de units geeft de waarde aan voor een positie op 1 meter tegenover de hoofdbehuizing en op 0,8 m onder de unit. De geluidsdruk is gemeten overeenkomstig de norm Eurovent 6/C/006-97. 4) Tel 70 mm of 95mm op voor de leidingopening.
Minimum aantal aansluitingen: 2 binneneenheden.

COMPATIBELE BINNENEHEDEN

Aansluitbare binnentoestellen (min - max)	2	2	2	2 - 3	2 - 3	2 - 4	2 - 4	2 - 5
Capaciteit	16	20	25	35	42	50	60	71
Wandmodel Etherea Z grijs								
		CS-XZ20TKEW	CS-XZ25TKEW	CS-XZ35TKEW		CS-XZ50TKEW		
Wandmodel Etherea Z, mat wit								
	CS-MZ16TKE	CS-Z20TKEW	CS-Z25TKEW	CS-Z35TKEW	CS-Z42TKEW	CS-Z50TKEW		CS-Z71TKEW
Wandmodel TZ compact								
	CS-MTZ16TKE	CS-TZ20TKEW	CS-TZ25TKEW	CS-TZ35TKEW	CS-TZ42TKEW	CS-TZ50TKEW	CS-TZ60TKEW	CS-TZ71TKEW
Lage statische druk kanaalmodel UD3								
		CS-MZ20UD3EA	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW		CS-Z50UD3EAW		
4-weg Cassette 60x60 UB4								
		CS-MZ20UB4EA	CS-Z25UB4EAW	CS-Z35UB4EAW		CS-Z50UB4EAW	CS-Z60UB4EAW	
UFE console								
		CS-MZ20UFEA	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW		CS-Z50UFEAW		

BINNENUNITS COMPATIBEL MET DELUXE MULTISPLIT-GROEPEN



IF Design Award 2017: Het is bekroond met de prestigieuze IF Design Award 2017. INTERNET CONTROL: optioneel.



Etherea wandmodel	Binnenunit grijs	Binnenunit mat wit	Koelvermogen	Verwarmingscapaciteit	Elektrische aansluiting	Geluidsdruk ¹	Afmetingen / Netto gewicht	Leidingaansluitingen	Unitprijs grijs	Unitprijs mat wit
			kW/kCal/u	kW/kCal/u		mm	Koelen-Verwarmen (H/L/S-Lo)	H x B x D mm / kg Inch (mm)		
1,6kW	—	CS-MZ16TKE	1,60/1380	2,60/2240	4 x 1,5	39 / 29 / 23 — 39 / 29 / 23	295 x 919 x 194 / 9	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}	—	394
2,0kW	CS-XZ20TKEW	CS-Z20TKEW	2,00/1720	3,20/2750	4 x 1,5	37 / 24 / 19 — 38 / 25 / 19	295 x 919 x 194 / 9	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}	513	456
2,5kW	CS-XZ25TKEW	CS-Z25TKEW	2,50/2150	3,60/3010	4 x 1,5	39 / 25 / 19 — 41 / 27 / 19	295 x 919 x 194 / 10	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}	616	513
3,5kW	CS-XZ35TKEW	CS-Z35TKEW	3,20/2750	4,50/3870	4 x 1,5	42 / 28 / 19 — 43 / 33 / 19	295 x 919 x 194 / 10	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}	709	630
4,2kW	—	CS-Z42TKEW	4,00/3440	5,60/4820	4 x 1,5	43 / 31 / 25 — 43 / 35 / 29	295 x 919 x 194 / 10	1/4 {6,35} / 1/2 {12,70}	—	744
5,0kW	CS-XZ50TKEW	CS-Z50TKEW	5,00/4300	6,80/5850	4 x 1,5	44 / 37 / 30 — 44 / 37 / 30	302x1120x236/12	1/4 {6,35} / 1/2 {12,70}	1021	850
7,1kW	—	CS-Z71TKEW	7,10/6105	8,60/7395	—	47 / 38 / 30 — 47 / 38 / 30	302x1120x236/13	1/4 {6,35} / 5/8 {15,88}	—	1303



INTERNET CONTROL: optioneel.



Wandmodel TZ compact	Binnenunit	Koelvermogen	Verwarmingscapaciteit	Elektrische aansluiting	Geluidsdruk ¹		Afmetingen / Netto gewicht	Leidingaansluitingen	Prijs
		kW/kCal/u	kW/kCal/u		mm	dB(A)	H x B x D mm / kg	Vloeistof- / gasleiding Inch (mm)	
1,6kW	CS-MTZ16TKE	1,60/1380	2,60/2240	4 x 1,5	—	—	290 x 799 x 197 / 8	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}	324
2,0kW	CS-TZ20TKEW-1	2,00/1720	3,20/2750	4 x 1,5	37 / 25 / 20 — 38 / 26 / 22		290 x 799 x 197 / 8	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}	334
2,5kW	CS-TZ25TKEW-1	2,50/2150	3,60/3010	4 x 1,5	40 / 26 / 20 — 40 / 27 / 22		290 x 799 x 197 / 8	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}	394
3,5 kW ²	CS-TZ35TKEW-1	3,50/3010	4,50/3870	4 x 1,5	42 / 30 / 20 — 42 / 33 / 22		290 x 799 x 197 / 8	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}	470
4,2kW	CS-TZ42TKEW-1	4,20/3612	5,60/4820	4 x 1,5	44 / 31 / 29 — 44 / 35 / 28		290 x 799 x 197 / 8	1/4 {6,35} / 1/2 {12,70}	596
5,0kW	CS-TZ50TKEW	5,00/4.300	6,80/5.850	4 x 1,5	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34		302x1.102x244/12	1/4 {6,35} / 1/2 {12,70}	696
6,0kW	CS-TZ60TKEW	6,00/5160	8,50/7310	4 x 1,5	45 / 37 / 34 — 45 / 37 / 34		302x1.102x244/12	1/4 {6,35} / 5/8 {15,88}	889
7,1kW	CS-TZ71TKEW	7,10/6105	8,90/7654	—	47 / 38 / 35 — 47 / 38 / 35		302x1102x244/13	1/4 {6,35} / 5/8 {15,88}	1207



SUPER STIL: voor CS-Z25UFEAW en CS-Z35UFEAW. INTERNET CONTROL: optioneel.



Console³ *	Binnenunit	Koelvermogen	Verwarmingscapaciteit	Elektrische aansluiting	Geluidsdruk¹	Afmetingen / Netto gewicht	Leidingaansluitingen	Prijs
					Koelen-Verwarmen (H/L/S-Lo)	H x B x D	Vloestof- / gasleiding	
		kW/kCal/u	kW/kCal/u	mm	dB(A)	mm / kg	Inch (mm)	
2,0kW	CS-MZ20UFEA	2,00/1720	3,20/2750	4 x 1,5	—	600 x 750 x 207 / 13	—	840
2,8kW	CS-Z25UFEAW	2,80/2.410	3,60/3.010	4 x 1,5	38 / 25 / 20 — 38 / 25 / 19	600 x 750 x 207 / 13	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}	905
3,5 kW²	CS-Z35UFEAW	3,50/3010	4,50/3870	4 x 1,5	39 / 26 / 20 — 39 / 26 / 19	600 x 750 x 207 / 13	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}	925
5,0kW	CS-Z50UFEAW	5,00/4.300	6,80/5.850	4 x 1,5	44 / 31 / 27 — 46 / 33 / 29	600 x 750 x 207 / 13	1/4 {6,35} / 1/2 {12,70}	1090



NIEUW paneel CZ-BT20EW RAL9010 voor 4-weg
Cassette 60x60 (wordt apart verkocht)

SUPER STIL: voor CS-Z25UB4EAW. AFSTANDSBEDIENING INTERNET EN EENVOUDIGE BEDIENING VIA GBS: optioneel.



4-weg Cassette 60x60*	Binnenunit / Rooster	Koelvermogen	Verwarmingscapaciteit	Elektrische aansluiting	Geluidsdruk ¹	Afmetingen / Netto gewicht		Leidingaansluitingen	Prijs van de binnenunit	Prijs van front
					Koelen-Verwarmen (H/L/S-Lo)	Binnenunit H x B x D	Paneel H x B x D			
					dB(A)	mm / kg	mm / kg			
		kW/kCal/u	kW/kCal/u	mm				Vloeistof- / gasleiding		
								Inch (mm)	€	€
2,0kW	CS-MZ20UB4EA / CZ-BT20EW	2,00/1720	3,20/2750	4 x 1,5	—	260 x 575 x 575 / 18	51 x 700 x 700 / 2,5	—	820	242
2,5kW	CS-Z25UB4EAW / CZ-BT20EW	2,80/2.410	3,60/3.010	4 x 1,5	34 / 25 / 22 — 35 / 28 / 25	260 x 575 x 575 / 18	51 x 700 x 700 / 2,5	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	920	242
3,5 kW ²	CS-Z35UB4EAW / CZ-BT20EW	3,50/3.010	4,50/3.870	4 x 1,5	34 / 26 / 23 — 35 / 28 / 25	260 x 575 x 575 / 18	51 x 700 x 700 / 2,5	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1090	242
5,0kW	CS-Z50UB4EAW / CZ-BT20EW	5,00/4.300	6,80/5.850	4 x 1,5	37 / 28 / 25 — 38 / 29 / 26	260 x 575 x 575 / 18	51 x 700 x 700 / 2,5	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1225	242
6,0kW	CS-Z60UB4EAW / CZ-BT20EW	6,00/5.160	8,50/7.310	4 x 1,5	42 / 32 / 29 — 43 / 32 / 29	260 x 575 x 575 / 18	51 x 700 x 700 / 2,5	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1295	242



AFSTANDSBEDIENING INTERNET EN EENVOUDIGE BEDIENING VIA GBS: optioneel.



Lage statische druk kanaalmodel*	Binnenunit	Koelvermogen	Verwarmingscapaciteit	Elektrische aansluiting	Geluidsdruk ¹	Afmetingen / Netto gewicht	Leidingaansluitingen	Prijs
					Koelen-Verwarmen [H/L/S-Lo]	H x B x D	Vloeistof- / gasleiding	
		kW/kCal/u	kW/kCal/u		mm	dB(A)	mm / kg	
2,0kW	CS-MZ20UD3EA	2,00/1720	3,20/2750	4 x 1,5	—	200 x 750 x 640 / 19	—	1090
2,5kW	CS-Z25UD3EAW	2,50/2150	3,60/3.010	4 x 1,5	33 / 27 / 24 — 35 / 27 / 24	200 x 750 x 640 / 19	1/4 [6,35] / 3/8 [9,52]	1210
3,5 kW ²	CS-Z35UD3EAW	3,50/3.010	4,50/3.870	4 x 1,5	33 / 27 / 24 — 35 / 27 / 24	200 x 750 x 640 / 19	1/4 [6,35] / 3/8 [9,52]	1320
5,0kW	CS-Z50UD3EAW	5,00/4.300	6,80/5.850	4 x 1,5	39 / 29 / 26 — 39 / 30 / 27	200 x 750 x 640 / 19	1/4 [6,35] / 1/2 [12,70]	1346
6,0kW	CS-Z60UD3EAW	6,00/5.160	8,50/7.310	4 x 1,5	41 / 30 / 27 — 41 / 32 / 29	200 x 750 x 640 / 19	1/4 [6,35] / 1/2 [12,70]	1485

1) De geluidsdruk van de units geeft de waarde aan voor een positie op 1 meter tegenover de hoofdbehuizing. De geluidsdruk is gemeten overeenkomstig de norm Eurovent 6/C/006-97. 2) de verwarmingscapaciteit is 4,20 kW bij aansluiting op de CU-Z235TBE. 3) Alleen compatibel met 3 uitgangen van de CU-Z235TBE / CU-Z241TBE / CU-Z250TBE. * Voorlopige gegevens.