




## Nieuw wandmodel Multi TZ

Tot 3 compacte binnenunits aangesloten op één enkele buitenunit


- Compacte en stijlvolle binnenunit van slechts 779 mm breed
- Ingebouwde WLAN-connectiviteit geschikt voor spraakassistentie
- Sky infrarood afstandsbediening
- Verbetering van de luchtkwaliteit dankzij het PM2,5 filter
- Superstille binnenunits
- Optimaal comfort dankzij de Aerowings-technologie
- Hoge efficiëntie: energieklassen tot A++

heating & cooling solutions

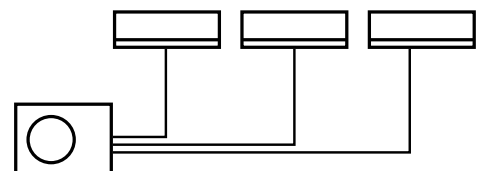



# Het wandmodel Multi TZ voor 2 of 3 ruimtes past zich aan uw interieur aan

- Tot 3 ruimtes met onafhankelijk bedieningssysteem
- Verbetering van de luchtkwaliteit dankzij het PM2,5 filter
- Superstille werking
- Hoge efficiëntie: energieklassen tot A++
- Flexibele installatie, compacte units en grote aansluitafstand
- Bediening via smartphone, op elk moment en overal. Ingebouwde WLAN-connectiviteit geschikt voor spraakassistenten

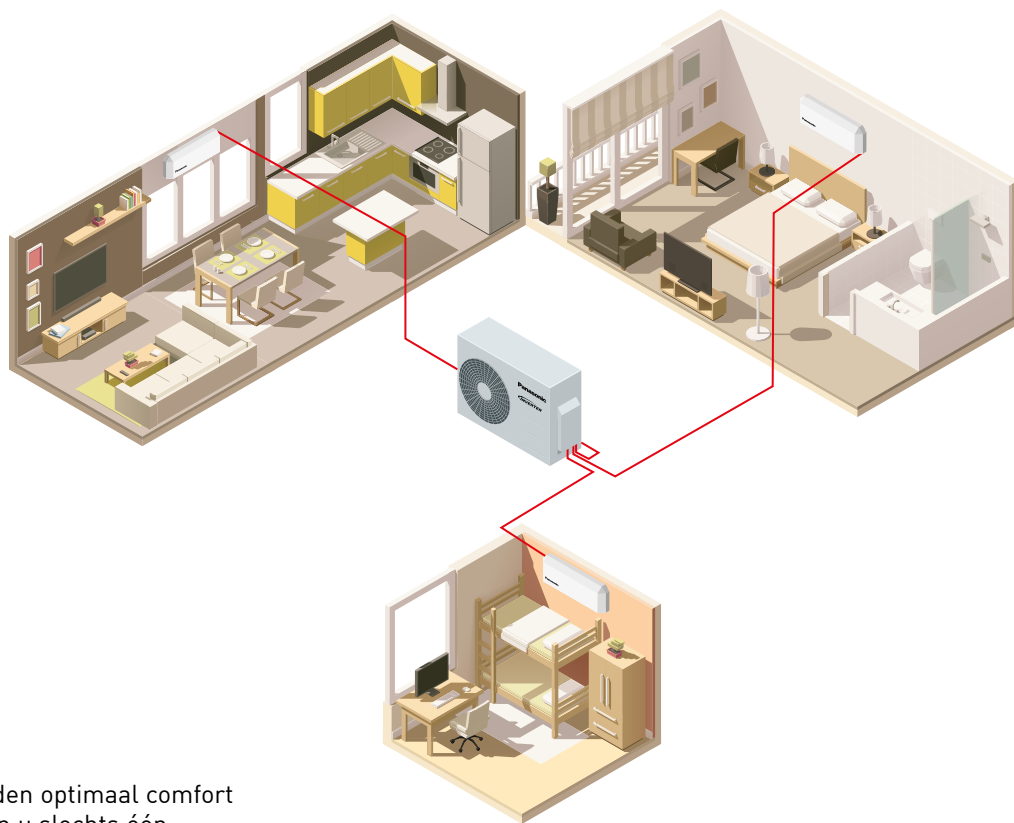

De Multi TZ systemen van Panasonic bieden optimaal comfort voor 2 tot 3 ruimtes in uw huis. Aangezien u slechts één enkele compacte buitenunit nodig heeft om 2 tot 3 binnenunits aan te sluiten, bespaart u ruimtes en is het ruimtebeslag buiten beperkt. Elke kamer heeft een onafhankelijk bedieningssysteem om de temperatuur nauwkeuriger te regelen en energie te besparen als niemand in de ruimte aanwezig is. Deze stijlvolle, stille en compacte unit past naadloos in elk type interieur. Daarnaast hebben zij een energieklassen A++ in koelmodus en A+ in verwarmingsmodus.

## Waarom kiezen voor één multisplit-unit in plaats van verschillende afzonderlijke split-units?




### Oplossing met Single Split

Een binnenunit is verbonden met een buitenunit. De binnenunit wordt in de gang geplaatst en verwarmt het hele huis. Bepaalde ruimtes worden zo niet perfect verwarmd, wat een gevoel van onbehagen kan geven.

### Oplossing met Multi Split

Met één buitenunit kunt u tot drie binnenunits aansluiten. Iedere ruimte heeft nu een binnenunit. Dit leidt tot een aanzienlijk hoger comfortniveau. Buiten is slechts één compacte buitenunit.

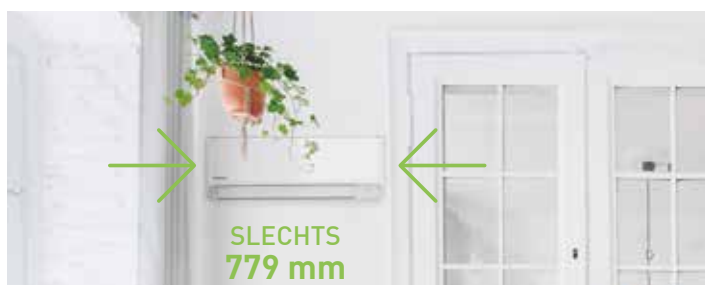


## Nieuwe compacte binnenunits met Aerowings

De compacte nieuwe binnenunits zijn slechts 779 mm breed. Zij kunnen op vele manieren worden geïnstalleerd, zelfs als er weinig ruimte beschikbaar is, bijvoorbeeld boven een deur. Ter verhoging van het comfortniveau bevatten de TZ-binnenunits Aerowings.

### Superieur beheer van de luchtstroom


De binnenunit met Aerowings-technologie is voorzien van twee onafhankelijke flappen die meer controle geven over de richting van de luchtstroom.



## Shower Cooling: voor blijvend comfort

De dubbele flappen creëren dit douche-effect door de lucht naar het plafond te leiden. Zo wordt de lucht gelijkmatig door de ruimte verdeeld om voor een optimaal comfort te zorgen zonder het gevoel van een continue luchtstroom.

Panasonic airconditioners zijn voorzien van een bredere inlaat en een supersnelle ventilator die een groter luchtvolume produceert.

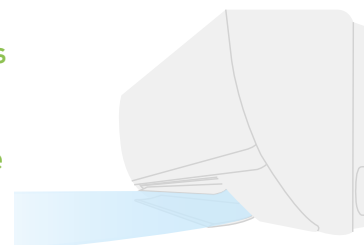

De unit Multi TZ kan tot drie ruimtes in uw huis uitrusten. U geniet van optimaal warmtecomfort tegen lagere kosten, voor een gezondere en meer ontspannen omgeving.

### 1 Nieuwe ultra-compacte binnenunits

De nieuwe binnenunits zijn slechts 779 mm breed. Zij kunnen op vele manieren worden geïnstalleerd, zelfs als er weinig ruimte beschikbaar is, bijvoorbeeld boven een deur.



**Connectiviteit standaard, compatibel met de spraakassistentie**

### 3 PM2,5 filter

Er kunnen fijne deeltjes (PM2,5), met name stof, vuil, rook of vocht, in de lucht zweven. De filter kan PM2,5 fijnstofdeeltjes zoals gevaarlijke vervuilende stoffen, stof of pollen tegenhouden en ervoor zorgen dat de lucht in uw interieur gezond blijft.

**Infraroodafstandsbediening met een stijlvol ontwerp**

### 2

Het is mogelijk het systeem op het internet aan te sluiten en aan te sturen met uw smartphone, dankzij de Comfort Cloud-app van Panasonic. Ook de controle, monitoring en planning kunnen met een eenvoudige interface worden geoptimaliseerd.

Door in te loggen op de Comfort Cloud-applicatie van Panasonic, kunt u de unit bedienen via Google Assistant of Amazon Alexa\*.

\* Amazon, Alexa en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Google, Android, Google Play en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC.

### 4

Profiteer van een vernieuwend ontwerp met de stijlvolle en sobere Sky afstandsbediening met achtergrondverlichting.

Gebruiksvriendelijk en vanaf nu voorzien van een groter scherm.



## Applicatie Comfort Cloud: een ergonomische gecentraliseerde bediening

**Profiteer met uw smartphone direct van alle functionaliteiten van uw systeem. Krijg eenvoudig toegang tot alle functionaliteiten van uw afstandsbediening en beheer deze op elk moment en vanaf elke locatie.**

**Smart Control: uw unit op elk moment en vanaf elke locatie bedienen**

- Aansluiting en controle
- Gelijktijdig beheer van verschillende units

**Smart Comfort: de luchtkwaliteit van uw interieur beheren voor optimaal comfort**

- Regeling van de ingestelde temperatuur
- Voorverwarmen of -koelen voor uw aankomst

**Smart Efficiency: meer comfort met minder energieverstopping**

- Monitoren van het energieverbruik <sup>1)</sup>
- Vergelijking van het energieverbruik (dag/week/maand/jaar)

**Smart Assist: Real time informatie in geval van storingen**

- Notificatie en identificatie van de foutcodes <sup>2)</sup>
- Controlerechten van de gebruiker

1) De nauwkeurigheid van de verbruiksgegevens hangt af van de kwaliteit van de elektrische voeding. 2) Neem contact op met gekwalificeerde technici voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.



**Spraakbesturing: als woorden doelmatiger zijn dan handelingen**

**Verleg grenzen door alle functies van uw airconditioners te bedienen via spraakbesturing. Dankzij onze digitale oplossingen, de Comfort Cloud-app en spraakbesturing, beschikt u vanaf nu over optimaal comfort.**

**Start verschillende acties op met behulp van uw stem**

Maak het u gemakkelijker door uw dagelijkse routine te personaliseren en een aantal afzonderlijke acties te combineren.

Met de routine-functie kunt u verschillende apparaten via spraakbesturing bedienen, waaronder onze verbonden airconditioningsoplossingen.



\* Google, Android, Google Play en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC. Amazon, Alexa en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. De diensten die door de spraakassistentie worden aangeboden variëren afhankelijk van het land en de taal. Klik hier voor meer informatie over de configuratiemogelijkheden: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.

# Ultra-compact wandmodel Multi TZ Inverter · R32



## Wandmodel Multi TZ buitenunit · R32

Nominale capaciteit van de binnenunit (min - max)			3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW
Unit			CU-2TZ41TBE	CU-2TZ50TBE	CU-3TZ52TBE
Koelvermogen	Nominaal (min - max)	kW	4,10 (1,50 - 4,70)	5,00 (1,50 - 5,40)	5,20 (1,80 - 6,60)
<b>SEER<sup>2)</sup></b>			<b>7,10 A++</b>	<b>7,00 A++</b>	<b>7,60 A++</b>
Pdesign (koelen)		kW	4,10	5,00	5,20
Jaarlijks energieverbruik <sup>3)</sup>		kWh/jaar	202	250	239
Warmtecapaciteit	Nominaal (min - max)	kW	4,40 (1,10 - 6,30)	5,70 (1,10 - 6,40)	6,80 (1,60 - 7,50)
<b>SCOP<sup>2)</sup></b>			<b>4,30 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,20 A+</b>
Verbruik bij -10 °C		kW	3,50	4,50	5,00
Jaarlijks energieverbruik <sup>3)</sup>		kWh/jaar	1 139	1 500	1 667
Stroom	Koelen / Verwarmen	A	4,60/4,60	6,00/6,00	5,30/7,30
Elektrische voeding		V	230	230	230
Geluidsdruk <sup>4)</sup>	Koelen / Verwarmen (Hi)	dB(A)	48/50	50/52	48/48
Afmetingen <sup>5)</sup> / Netto gewicht	H x B x D	mm / kg	542x780x289 / 35	542x780x289 / 35	795x875x320 / 71
Leidingaansluitingen	Vloeistofleidingen / Gasleidingen	Inch (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
Totale leidinglengte / voor een enkele unit		m	6~30 / 3~20	6~30 / 3~20	6~50 / 3~25
Hoogteverschil (int./ext.)		m	10	10	15
Leidinglengte voor extra gas / Hoeveelheid extra gas		m	20 / 15	20 / 15	30 / 20
Koudemiddel (R32) / CO <sub>2</sub> eq.		kg / T	0,9/0,6075	0,9/0,6075	2,1/1,4175
Werkingsbereik	Koelen / Verwarmen (min - max)	°C	-10 ~ +46 / -15 ~ +24	-10 ~ +46 / -15 ~ +24	-10 ~ +46 / -15 ~ +24

1) De berekening van de EER- en COP-coëfficiënten is in overeenstemming met de Europese norm EN14511. 2) Energielabel van A+++ tot D. 3) Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend overeenkomstig richtlijn EU/626/2011. 4) Het geluidsdruk niveau van de units geeft de waarde aan voor een positie op 1 meter tegenover en 1 m van de achterzijde van de hoofdbehuizing. De geluidsdruk is gemeten overeenkomstig de norm JIS C 9612. 5) 70mm of 95mm optellen voor de leidingopening.

## Mogelijke combinaties van binnen- en buitenunits · R32

Stuks	Model	Capaciteit van de aangesloten binnenunits (min.- max.)	NIEUW Nieuw ultra-compact wandmodel TZ					
			16	20	25	35	42	50
2	CU-2TZ41TBE	3,2 / 6,0 kW	✓	✓	✓	✓		
	CU-2TZ50TBE	3,2 / 7,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CU-3TZ52TBE	4,5 / 9,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Minimum aantal aansluitingen: 2 binnenunits.



**NIEUW 2020**

INTERNET CONTROL: ingebouwde Wi-Fi.



NIEUW Ultra-compact wandmodel TZ	Binnenunit	Koelvermogen	Warmtecapaciteit	Aansluiting ingang / uitgang	Geluidsdruk <sup>1)</sup>		Afmetingen / Netto gewicht	Leidingaansluitingen
					Koelen — Verwarmen (Hi / Lo / S-Lo)			
					kW	kW		
1,6 kW*	CS-MTZ16WKE	1,60	2,60	4 x 1,5	38/27/22 — 39/28/24	290x779x209/8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
2,0 kW	CS-TZ20WKEW	2,00	2,70	4 x 1,5	37 / 25 / 20 — 38 / 26 / 22	290x779x209/8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
2,5 kW	CS-TZ25WKEW	2,50	3,30	4 x 1,5	40 / 26 / 20 — 40 / 27 / 22	290x779x209/8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
3,5 kW <sup>2)</sup>	CS-TZ35WKEW	3,50	4,00	4 x 1,5	42 / 30 / 20 — 42 / 33 / 22	290x779x209/8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	
4,2 kW	CS-TZ42WKEW	4,20	5,00	4 x 1,5	44/31/29 — 44/35/34	290x779x209/8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	
5,0 kW	CS-TZ50WKEW	5,00	5,80	4 x 2,5	44/37/33 — 44/37/33	290x779x209/8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	

1) Het geluidsdruk niveau van de units geeft de waarde aan voor een positie op 1 meter tegenover de hoofdbehuizing en op 0,8 m onder de unit. De geluidsdruk is gemeten overeenkomstig de norm JIS C 9612. S-Lo: stille modus. Lo: laagste stand ventilatorsnelheid. \* Voorlopige gegevens.

## Accessoires

CZ-RD514C

Bedrade afstandsbediening voor weekprogrammering



# Panasonic®

Panasonic ontdekken door een bezoek aan [www.aircon.panasonic.fr](http://www.aircon.panasonic.fr)

Panasonic België

Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik  
Telefoon: +32 (0) 02 481 11 70

heating & cooling solutions