


RIVACOLD

MASTERING COLD



Solutions basse GWP

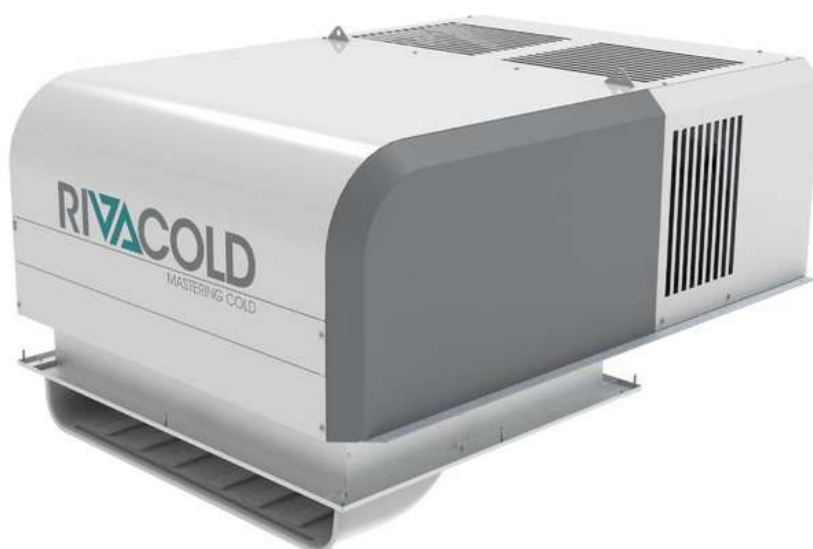

Installation facile



Régulateur Dixell intégré



Usage facile



H

H-1

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-19/2/2025

RIVACOLD
MASTERING COLD

MONOBLOC MODÈLES MURALES

RIVACOLD BEST



- Réfrigérant naturel R290 (propane).
- Compresseur hermétique, avec protection thermique.
- Détendeur thermostatique mécanique.
- Dégivrage gaz chaud.
- Égouttoir intégré.
- Vanne de sécurité haute pression.
- Logement facile à enlever, pour un service optimal.
- Connectivité Bluetooth via l'APP de Rivacold.

Exécution positive -5/5°C

N° Art	Type	Tension	Compres- seur	Puissance +5/32°C	Volume +5/32°C	Puissance 0/32°C	Volume 0/32°C	Puissance -5/32°C	Volume -5/32°C	Prix
		V	cm ³	kW	m ³	kW	m ³	kW	m ³	EUR
00100061	BEWS251MA10P11	1 x 230	12,10	1,07	12,60	0,94	8,20	0,81	5,50	2 408
00100063	BEWS251MA20P11	1 x 230	16,80	1,43	19,90	1,26	11,80	1,09	8,00	2 694
00100065	BEWS301MA30P11	1 x 230	22,40	1,84	27,60	1,61	17,90	1,39	10,80	3 325
00100067	BEWS301MA40P11	1 x 230	27,80	2,30	36,70	2,02	24,20	1,76	15,80	3 443
00100069	BEWS302MA50P11	1 x 230	2 x 16,80	2,88	48,40	2,52	32,20	2,19	21,60	3 968
00100071	BEWS352MA60P11	1 x 230	2 x 20,40	3,54	62,30	3,07	41,20	2,63	27,50	4 354
00100073	BEWS352MA70P11	1 x 230	2 x 22,40	3,72	66,10	3,25	44,20	2,81	30,00	4 844
00100075	BEWS352MA80P11	1 x 230	2 x 27,80	4,44	81,60	3,90	55,50	3,41	38,30	5 007

Exécution négative -15/-25°C

N° Art	Type	Tension	Compres- seur	Puissance -15/32°C	Volume -15/32°C	Puissance -20/32°C	Volume -20/32°C	Puissance -25/32°C	Volume -25/32°C	Prix
		V	cm ³	kW	m ³	kW	m ³	kW	m ³	EUR
00100077	BEWS251LA10P11	1 x 230	18,70	0,78	7,10	0,66	4,60	0,55	3,00	2 903
00100079	BEWS251LA20P11	1 x 230	27,80	1,08	11,20	0,92	7,40	0,77	4,90	3 002
00100081	BEWS301LA30P11	1 x 230	27,80	1,26	15,40	1,07	9,10	0,89	6,00	3 232
00100083	BEWS301LA40P12	3 x 400	38,00	1,50	20,80	1,27	11,60	1,07	7,70	3 544
00100085	BEWS302LA50P11	1 x 230	2 x 22,40	1,82	28,30	1,54	17,40	1,28	10,00	3 869
00100087	BEWS352LA60P11	1 x 230	2 x 27,80	2,55	46,90	2,16	29,60	1,80	18,40	4 546
00100089	BEWS352LA70P12	3 x 400	2 x 38,00	3,03	60,10	2,58	38,50	2,16	24,40	5 234

Kit de conversion


N° Art	Type	Description	Prix
			EUR
00100091	KIT-T1X250-100	Kit tampon pour BEWS25	157,65
00100092	KIT-T1X300-100	Kit tampon pour BEWS30	157,65
00100093	KIT-T1X350-100	Kit tampon pour BEWS35	170,79

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.


Données techniques

Type	Type détendeur	Ventilateur condenseur	Débit condenseur	Ventilateur évaporateur	Débit évaporateur	Projet d'air évaporateur	Poids
		# x mm	m³/h	# x mm	m³/h	m	kg
BEWS251MA10P11	Détendeur	1 x 254	600	1 x 200	500	6,5	45
BEWS251MA20P11	Détendeur	1 x 254	600	1 x 200	500	6,5	47
BEWS301MA30P11	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	64
BEWS301MA40P11	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	65
BEWS302MA50P11	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	81
BEWS352MA60P11	Détendeur	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	102
BEWS352MA70P11	Détendeur	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	102
BEWS352MA80P11	Détendeur	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	103
BEWS251LA10P11	Détendeur	1 x 254	600	1 x 200	500	6,5	46
BEWS251LA20P11	Détendeur	1 x 254	600	1 x 200	500	6,5	54
BEWS301LA30P11	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	64
BEWS301LA40P12	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	68
BEWS302LA50P11	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	93
BEWS352LA60P11	Détendeur	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	101
BEWS352LA70P12	Détendeur	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	110


Dimensions W25

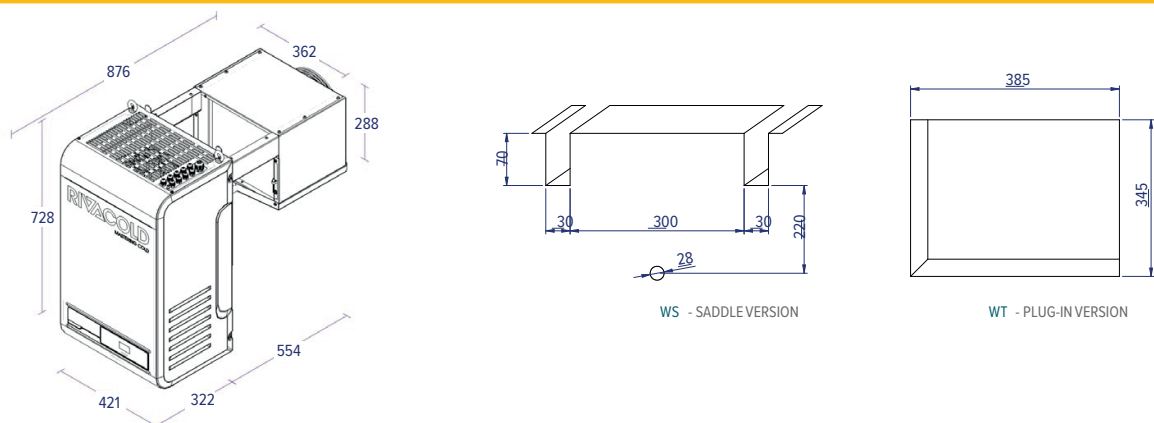

Dimensions W30

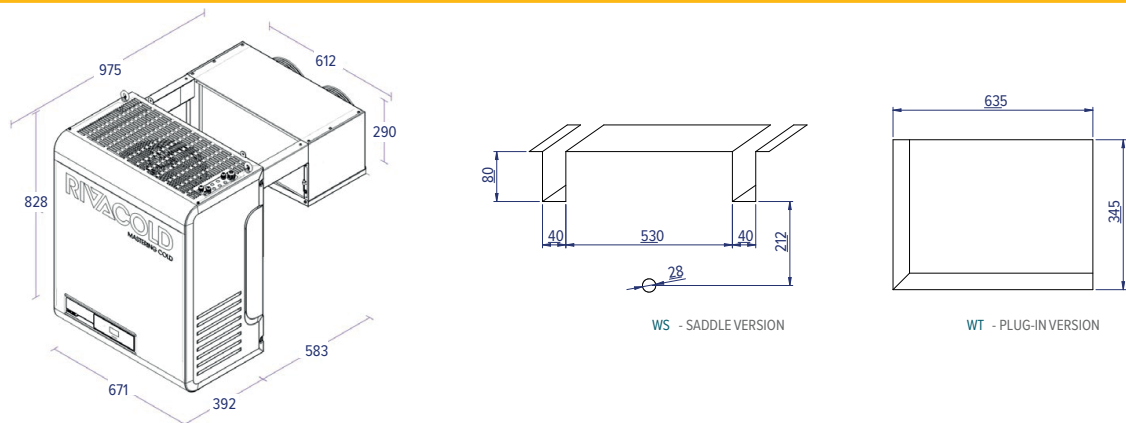

Dimensions W35

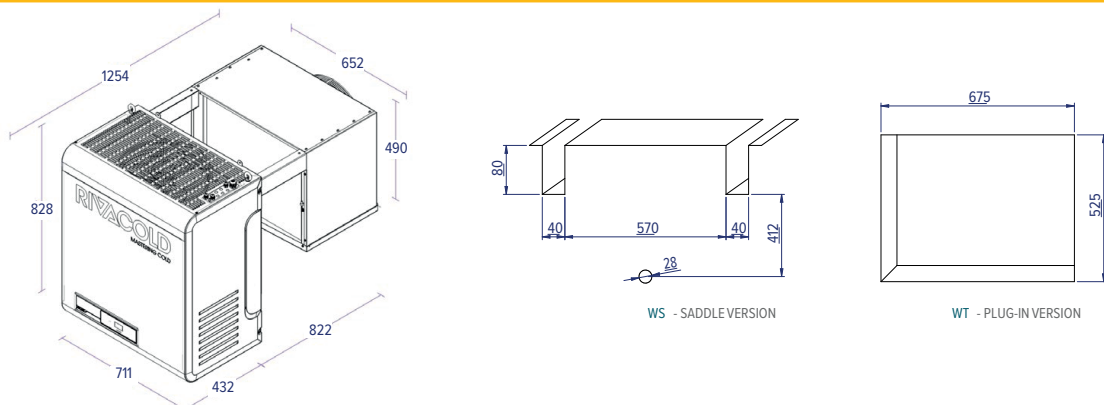



- Capotage autoportant en tôle galvanisée et vernie par poudre epoxy.
- Centrale électronique de contrôle.
- Évaporateur en tube de cuivre et ailettes en aluminium.
- Compresseur hermétique à piston.
- Dégivrage par gaz chaud.
- Écoulement d'eau de condensation direct.
- Pressostat min et max.

Version positive -5/5°C - R452A


N° Art.	Type	Tension	Compresseur	Puissance 0/32°C	Volume 0/32°C	Prix
		V	cm³	kW	m³	EUR
00088937	CTM006G001	1 x 230	12,12	0,99	5,90	2 817
00088934	CTM008G001	1 x 230	14,28	1,25	9,80	3 041
00088933	CTM016G001	1 x 230	21,70	1,76	14,60	3 727
00088932	CTM022G001	1 x 230	26,20	2,14	18,70	3 818
00088935	CTM034G012	3 x 400	38,12	3,33	37,30	5 029

Version négative -25/-15°C - R452A

N° Art.	Type	Tension	Compresseur	Puissance -20/32°C	Volume -20/32°C	Prix
		V	cm³	kW	m³	EUR
00088938	CTL012G011	1 x 230	34,37	1,19	9,80	4 023
00088939	CTL016G011	1 x 230	48,00	1,56	15,90	4 222
00088940	CTL024G012	3 x 400	68,00	2,25	26,40	4 978
00088942	CTL046G012	3 x 400	108,00	3,29	47,40	6 003


Données techniques

Type	Type détendeur	Ventilateur condenseur	Débit condenseur	Ventilateur évaporateur	Débit évaporateur	Projet d'air évaporateur	Dimensions H x L x P	Coupe panneau H x L	Poids
		# x mm	m³/h	# x mm	m³/h	m	mm	mm	kg
CTM006G001	Capillaire	1 x 254	939	1 x 200	607	5	770 x 585 x 843	340 x 500	60
CTM008G001	Capillaire	1 x 254	874	1 x 200	570	5	770 x 585 x 843	340 x 500	62
CTM016G001	Capillaire	2 x 254	1748	2 x 200	1155	5	770 x 835 x 843	340 x 750	84
CTM022G001	Capillaire	2 x 254	1574	2 x 200	1080	5	770 x 835 x 843	340 x 750	89
CTM034G012	Détendeur	1 x 350	2600	1 x 350	2511	8	940 x 915 x 1138	480 x 830	116
CTM046G012	Détendeur	1 x 350	2500	1 x 350	2277	8	940 x 915 x 1138	480 x 830	122
CTL012G011	Détendeur	2 x 254	1748	2 x 200	1155	5	770 x 835 x 843	340 x 750	85
CTL016G011	Détendeur	2 x 254	1574	2 x 200	1080	5	770 x 835 x 843	340 x 750	90
CTL024G012	Détendeur	2 x 254	1488	2 x 200	990	5	770 x 835 x 843	340 x 750	98
CTL034G012	Détendeur	1 x 350	2600	1 x 350	2511	8	940 x 915 x 1138	480 x 830	133
CTL046G012	Détendeur	1 x 350	2500	1 x 350	2277	8	940 x 915 x 1138	480 x 830	136

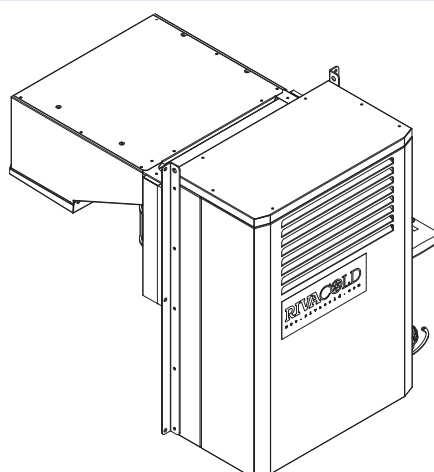


Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.


Dimensions CTM006G001 - CTM008G001

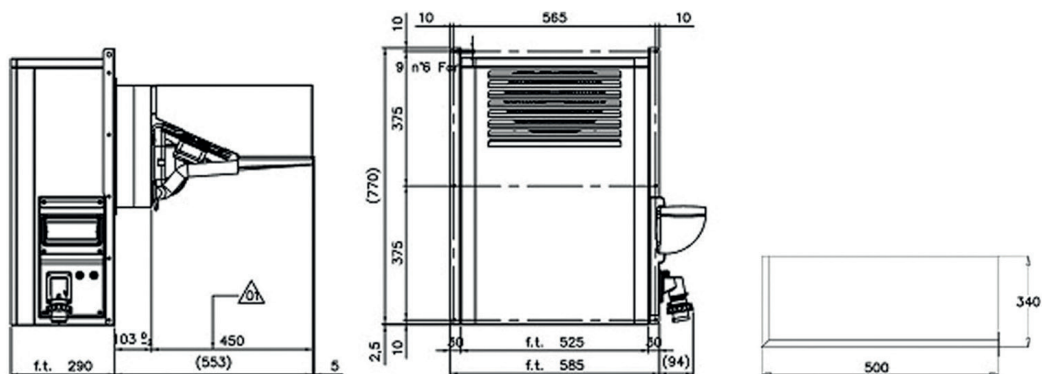

Dimensions CTM016G001 - CTM022G001 - CTL012G011 - CTL016G011 - CTL024G012

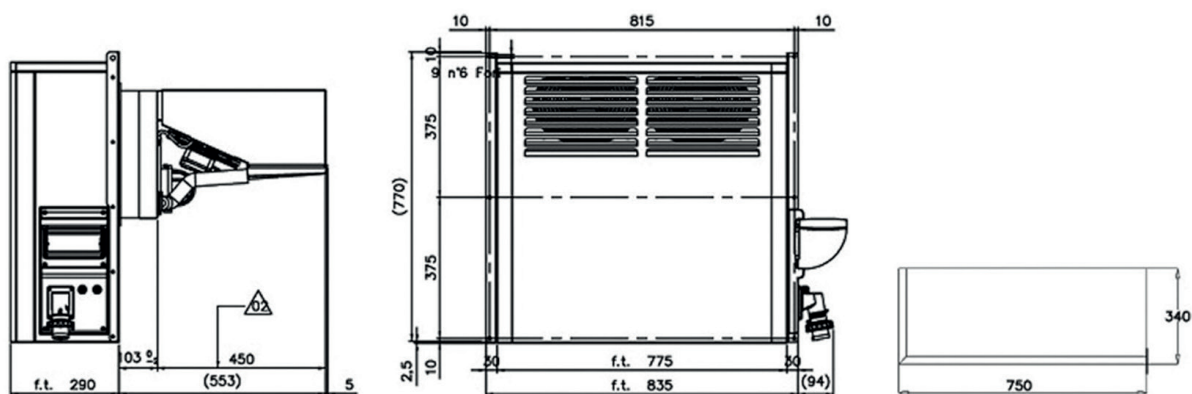

Dimensions CTM034G012 - CTM046G012 - CTL034G012 - CTL046G012

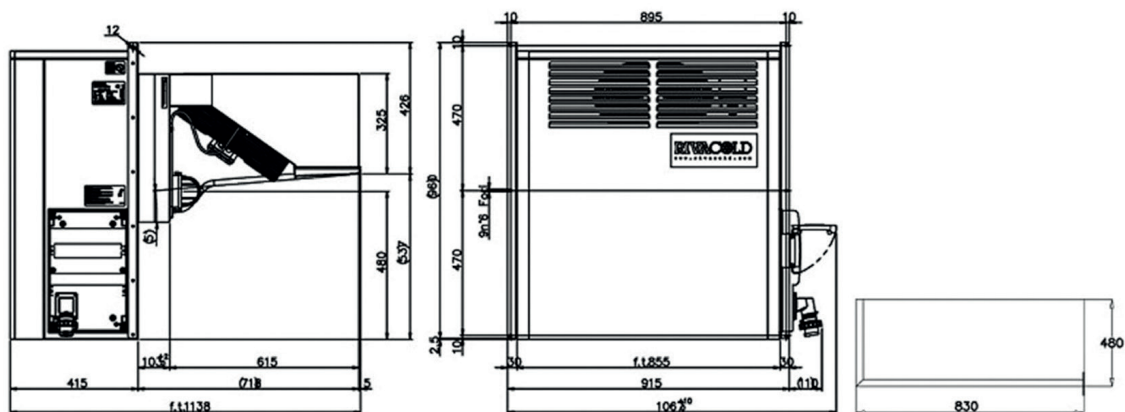

H


H-5

RIVACOLD
MASTERING COLD

MONOBLOC MODÈLES PLAFONNIER

RIVACOLD

NEW!!



- Réfrigérant naturel R290 (propane).
- Livré en standard comme monobloc plafonnier pour usage interne (température ambiante au minimum 10°C).
- Carrosserie autoportante en tôle électrozinguée, peinture poudre époxy.
- Panneaux aisément amovibles permettant un accès facile aux composants en cas d'interventions ou d'entretien.
- Compresseurs hermétiques ou semi-hermétique avec protection thermique du moteur.
- Détendeur mécanique.
- Dégivrage gaz-chaud.

Exécution positive -5/5°C - R290

N° Art	Type	Tension	Compres- seur	Puissance +5/32°C	Volume +5/32°C	Puissance 0/32°C	Volume 0/32°C	Puissance -5/32°C	Volume -5/32°C	Prix
		V	cm³	kW	m³	kW	m³	kW	m³	EUR
00103431	BEC1301MA05P11	1 x 230	7,28	0,86	9,40	0,74	6,00	0,63	3,90	3 569
00103433	BEC1301MA07P11	1 x 230	9,99	1,10	13,30	0,96	8,40	0,82	5,50	3 677
00103435	BEC1301MA10P11	1 x 230	12,10	1,24	16,10	1,07	9,70	0,92	6,50	3 829
00103437	BEC1301MA20P11	1 x 230	16,80	1,52	21,50	1,33	13,00	1,16	8,60	4 023
00103439	BEC2301MA30P11	1 x 230	21,00	1,93	29,20	1,68	19,00	1,46	11,50	4 856
00103441	BEC2301MA40P11	1 x 230	27,80	2,25	35,50	1,97	23,40	1,72	15,20	4 986
00103443	BEC2302MA50P11	1 x 230	2 x 16,80	3,08	52,60	2,70	35,10	2,34	23,70	5 700
00103445	BEC2302MA50P12	3 x 400	2 x 16,80	3,08	52,60	2,70	35,10	2,34	23,70	5 870
00103447	BEC2302MA60P11	1 x 230	2 x 21,00	3,52	61,90	3,10	41,70	2,70	28,40	5 948
00103449	BEC2302MA60P12	3 x 400	2 x 21,00	3,52	61,90	3,10	41,70	2,70	28,40	6 127
00103451	BEC2302MA70P11	1 x 230	2 x 27,80	4,05	73,30	3,58	50,00	3,14	34,60	6 251
00103453	BEC2302MA70P12	3 x 400	2 x 27,80	4,05	73,30	3,58	50,00	3,14	34,60	6 438
00103455	BEC2353MA80P12	3 x 400	3 x 21,00	5,33	102,00	4,69	69,30	4,09	48,00	8 868
00103457	BEC2353MA90P12	3 x 400	3 x 27,80	6,14	120,00	5,43	82,60	4,76	57,90	9 301

Exécution négative -15/-25°C - R290

N° Art	Type	Tension	Compres- seur	Puissance -15/32°C	Volume -15/32°C	Puissance -20/32°C	Volume -20/32°C	Puissance -25/32°C	Volume -25/32°C	Prix
		V	cm³	kW	m³	kW	m³	kW	m³	EUR
00103459	BEC1301LA10P11	1 x 230	18,70	0,90	8,60	0,76	5,60	0,63	3,60	3 818
00103461	BEC1301LA20P11	1 x 230	27,80	1,18	13,10	1,00	8,30	0,84	5,50	4 142
00103463	BEC2301LA30P11	1 x 230	33,40	1,42	19,20	1,21	10,90	1,02	7,20	5 072
00103465	BEC2302LA40P11	1 x 230	2 x 21,00	2,03	33,30	1,71	20,50	1,42	11,40	6 143
00103467	BEC2302LA40P12	3 x 400	2 x 21,00	2,03	33,30	1,71	20,50	1,42	11,40	6 327
00103469	BEC2302LA50P11	1 x 230	2 x 27,80	2,38	42,40	2,03	26,70	1,70	16,60	6 608
00103471	BEC2302LA50P12	3 x 400	2 x 27,80	2,38	42,40	2,03	26,70	1,70	16,60	6 806
00103473	BEC2302LA60P11	1 x 230	2 x 33,42	2,62	48,80	2,25	31,40	1,90	20,00	8 544
00103475	BEC2302LA60P12	3 x 400	2 x 33,42	2,62	48,80	2,25	31,40	1,90	20,00	8 800
00103477	BEC2353LA70P12	3 x 400	3 x 27,80	3,61	76,70	3,06	49,30	2,56	31,60	10 274
00103479	BEC2353LA80P12	3 x 400	3 x 33,42	3,97	87,80	3,41	57,30	2,87	37,30	10 653

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

Données techniques - Version positive

Type	Type détendeur	Ventilateur condenseur	Débit condenseur	Ventilateur évaporateur	Débit évaporateur	Projet d'air évaporateur	Poids
		# x mm	m³/h	# x mm	m³/h	m	kg
BEC1301MA05P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	64
BEC1301MA07P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	65
BEC1301MA10P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	65
BEC1301MA20P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	65
BEC2301MA30P11	Mécanique	2x300	2450	2x300	1300	4,5	90
BEC2301MA40P11	Mécanique	2x300	2450	2x300	1300	4,5	97
BEC2302MA50P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	110
BEC2302MA50P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	110
BEC2302MA60P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	110
BEC2302MA60P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	110
BEC2302MA70P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	124
BEC2302MA70P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	124
BEC2353MA80P12	Mécanique	2x350	4800	3x300	2300	5	170
BEC2353MA90P12	Mécanique	2x350	4800	3x300	2300	5	191

Données techniques - Version positive

Type	Type détendeur	Ventilateur condenseur	Débit condenseur	Ventilateur évaporateur	Débit évaporateur	Projet d'air évaporateur	Poids
		# x mm	m³/h	# x mm	m³/h	m	kg
BEC1301LA10P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	66
BEC1301LA20P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	73
BEC2301LA30P11	Mécanique	2x300	2450	2x300	1300	4,5	98
BEC2302LA40P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	111
BEC2302LA40P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	111
BEC2302LA50P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	125
BEC2302LA50P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	125
BEC2302LA60P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	125
BEC2302LA60P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	125
BEC2353LA70P12	Mécanique	2x350	4800	3x300	2300	5	192
BEC2353LA80P12	Mécanique	2x350	4800	3x300	2300	5	192





H

H-7



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-19/2/2025

Dimensions BEC130

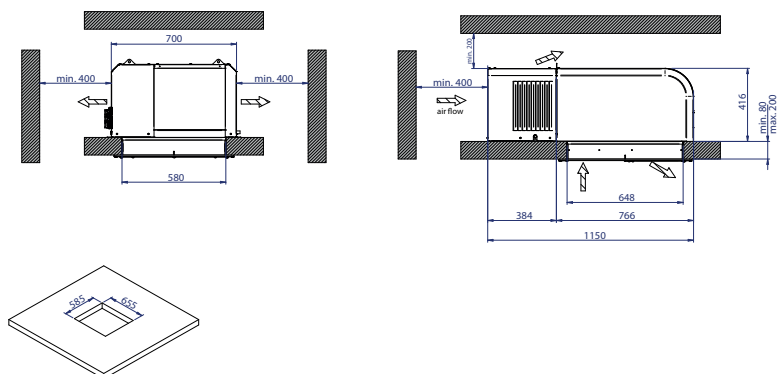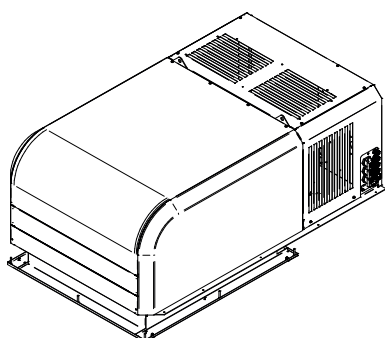

Dimensions BEC230

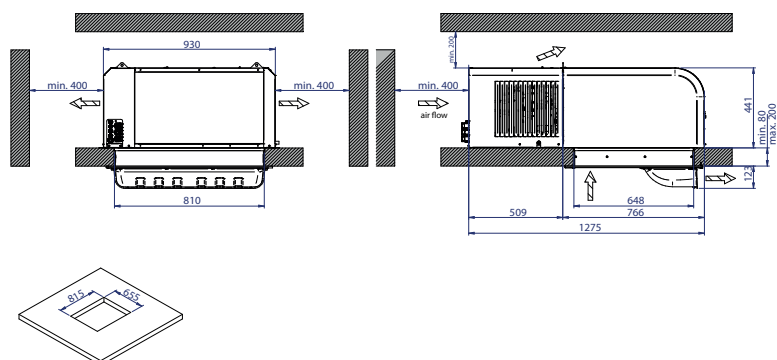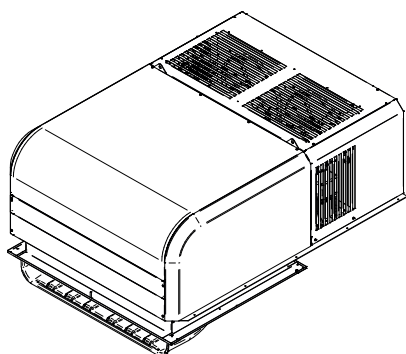

Dimensions BEC235

